Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

CAD: Pro/ENGINEER

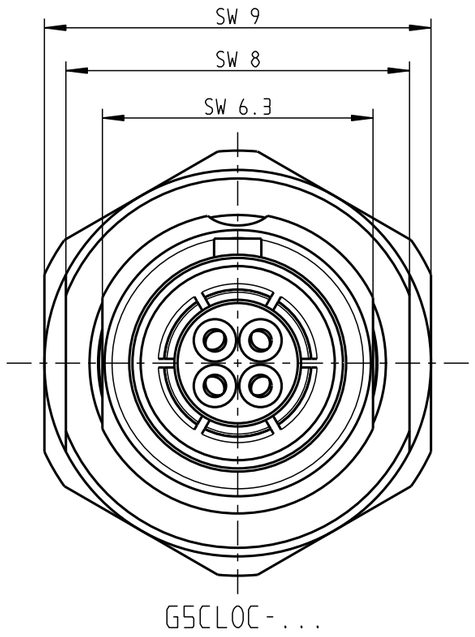

G5CLOC-...

Anzugsdrehmoment: 0.8 Nm
torque value

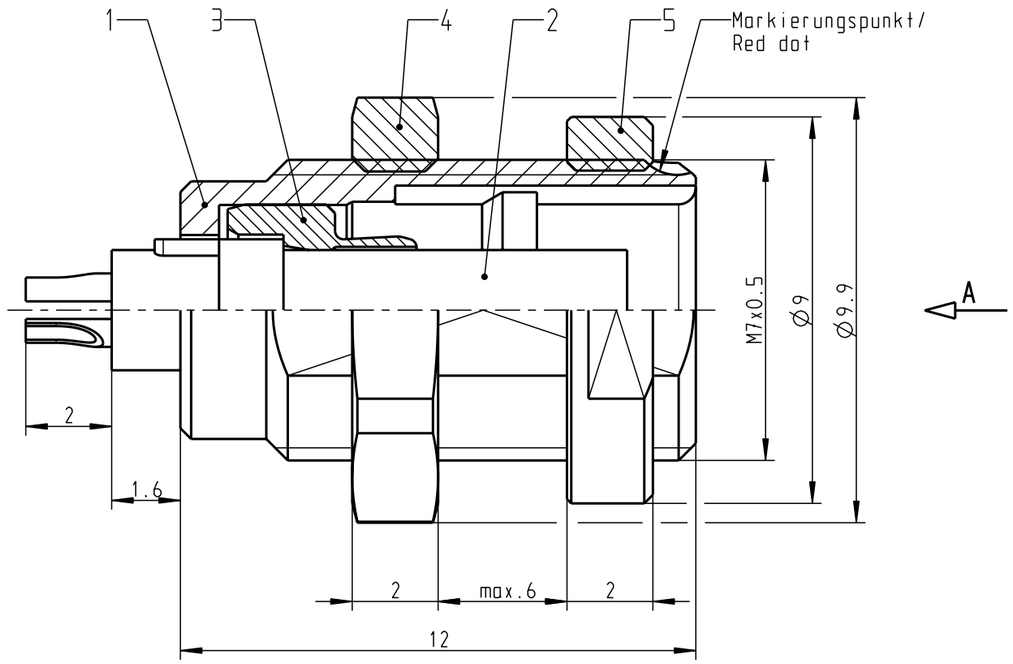



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

weitere Kodierungen in Richtung A
(nur Gehäuse dargestellt!)
further codings in direction A
(view only housing!)

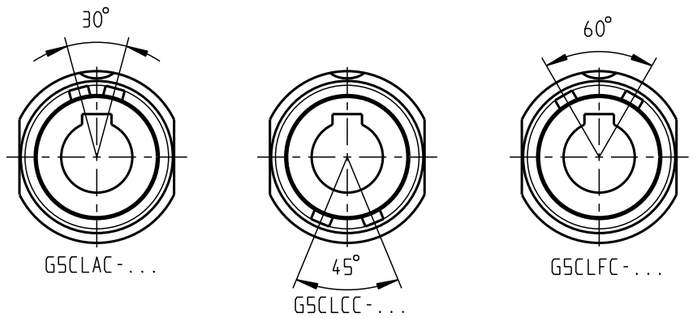

G5CLAC-...
G5CLCC-...
G5CLFC-...

Montagebohrung/
Panel Cut-out

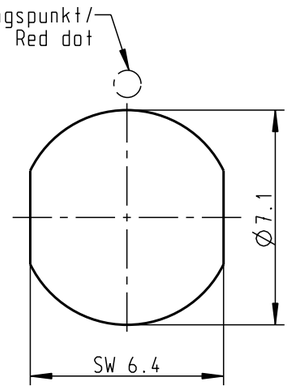



3:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

Kontakt∅/Contact∅:	∅0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK
Tolerierung nach DIN ISO 8015

Rohteil: hierzu Stückliste

Rohgew.:

PE-Modell-Nr.:

CAD-Nr.: 00054700

Bl.:

	Tag	Name
2013		
Bearb.	22.04.	D.Scholz
Gepr.		
Norm.		

Benennung: Geräteteil cpl.

Maßstab: 5:1

Zeichnungs Nr.: G5CL.C-P04LCC0-0000

Ersatz für:

Vervielf. Pause

Nr.

ODU
A perfect alliance.