

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

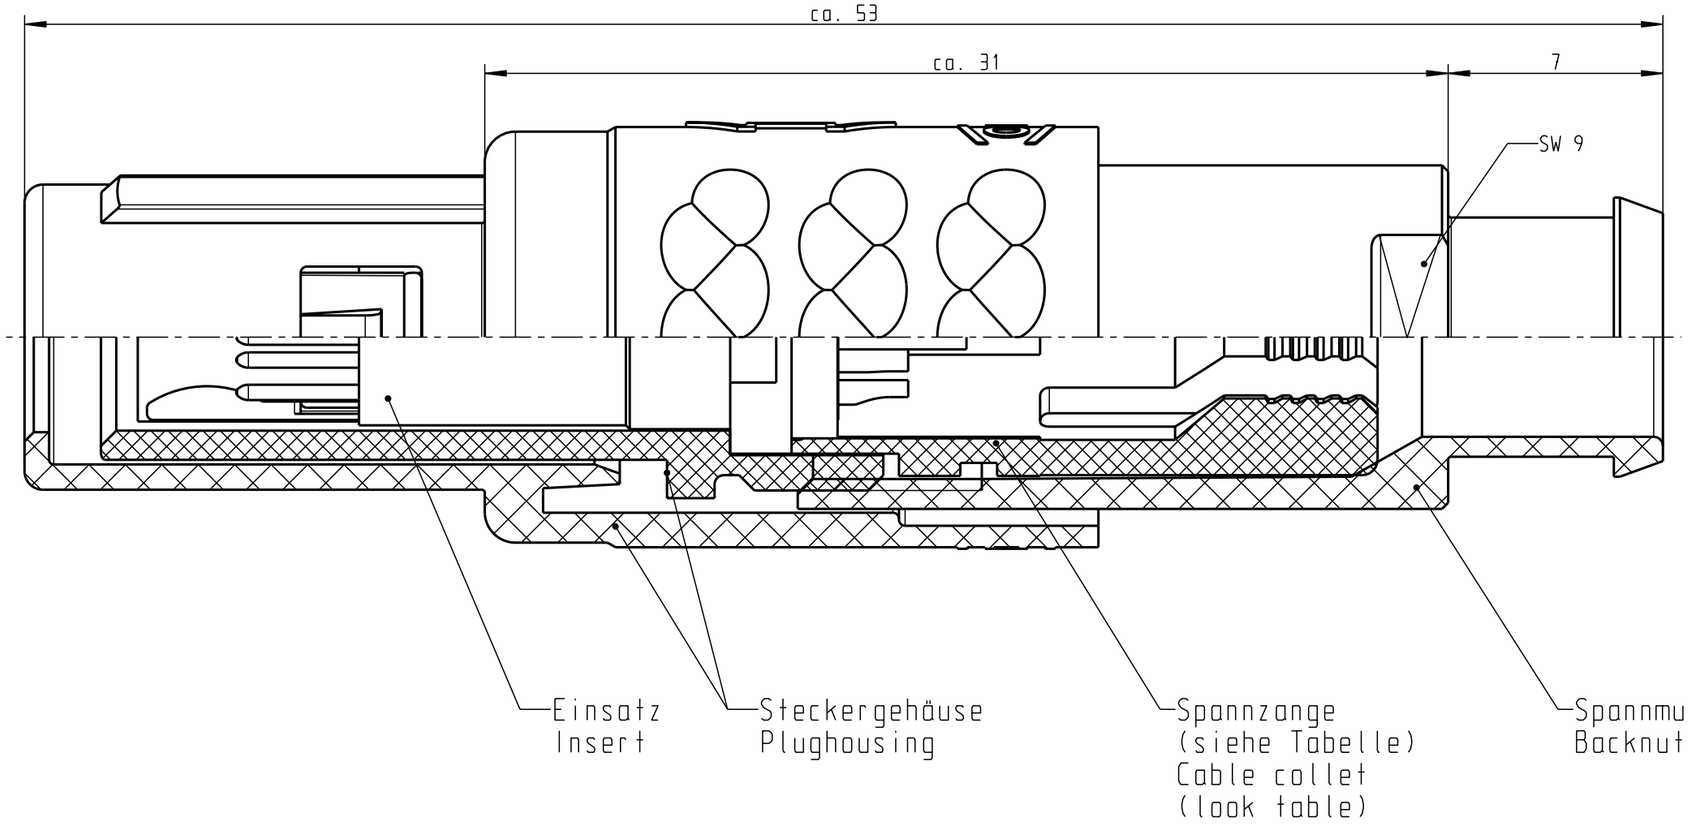


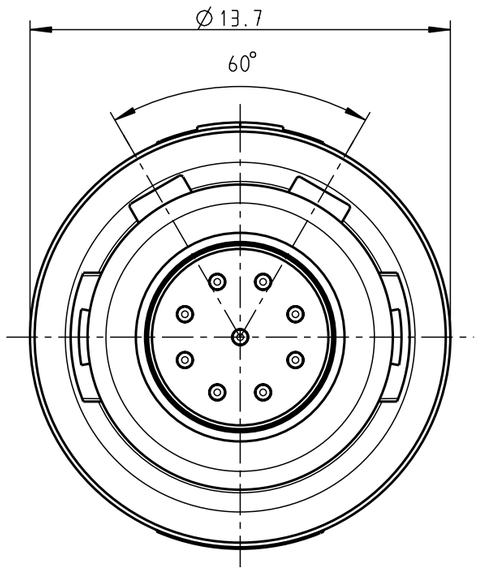

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	
Kontakte/Contacts:	gol. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	5 A
9-polig / 9-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	2.75 A

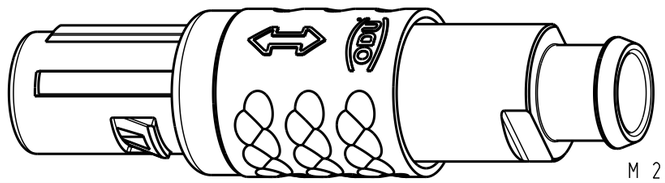

M 2:1

Artikelnummer Partnumber	Kabel Ø Cable Ø
S21MC7-P09MCC0-397S	min. 2.7 max. 3.9
S21MC7-P09MCC0-527S	min. 4.0 max. 5.2
S21MC7-P09MCC0-657S	min. 5.3 max. 6.5

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768

Rohteil:

Rohgew.:

PE-Modell-Nr.: 00027959

CAD-Nr.: 00044059

Bl.:

	Tag	Name
2009		
Bearb	15.10.	Trager
Gepr.		
Norm.		

Benennung: Stecker cpl.

Maßstab: 5:1

Zeichnungs Nr.: S21MC7-P09MCC0-..7S

Vervielf. Pause

Ersatz für:

Nr.

otto dunkel gmbh

CAD: Pro/ENGINEER