

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

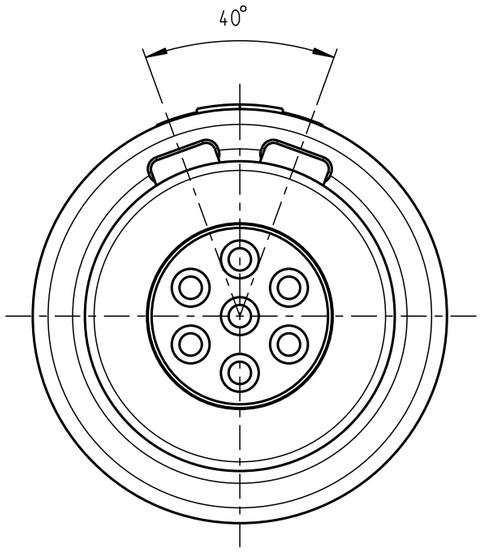


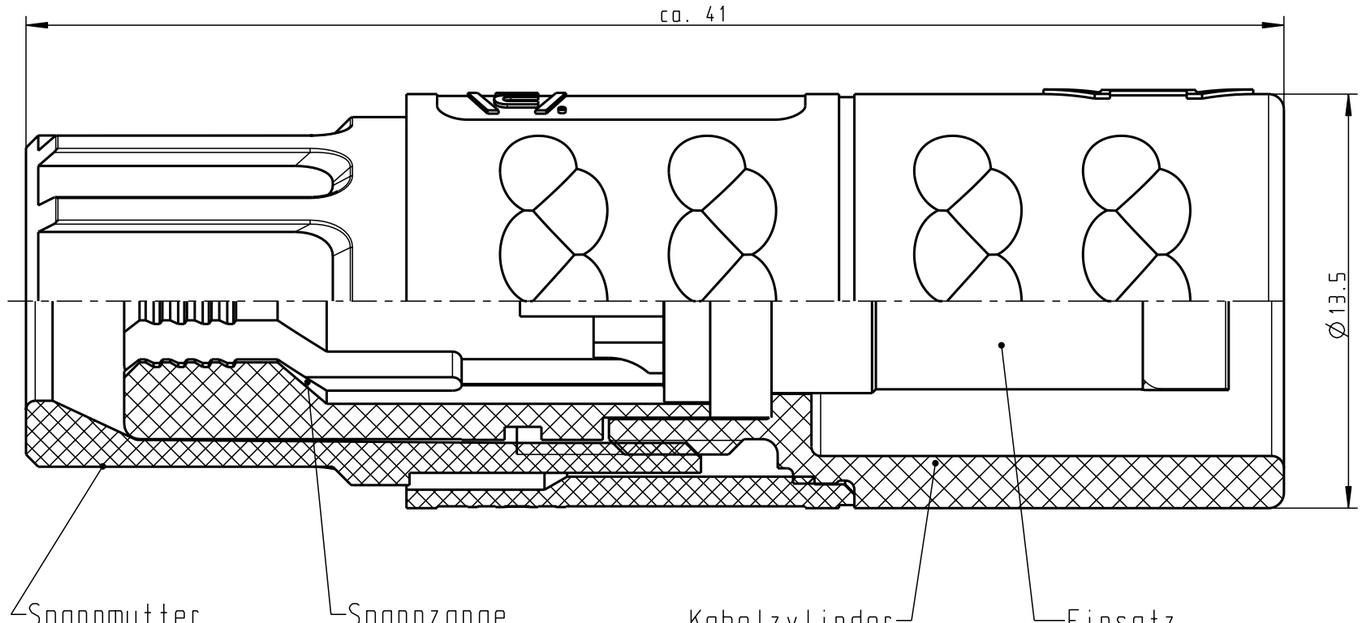

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm / 0.15mm²
Anschluß/Termination:	AWG 26
Löt/Solder	
Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	7 A
7 polig / 7 position:	4.55 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

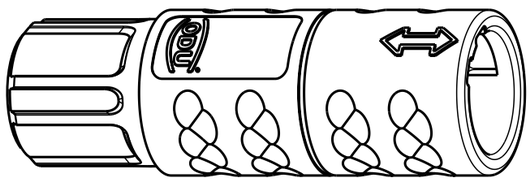

M 2:1

Artikelnummer Partnumber	Kabel Ø Cable Ø
K11MA7-P07LFDO-39..	min. 2.7 max. 3.9
K11MA7-P07LFDO-52..	min. 4.0 max. 5.2
K11MA7-P07LFDO-65..	min. 5.3 max. 6.5

Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut
K11MA7-P07LFDO-..20	rot / red
K11MA7-P07LFDO-..30	weiß / white
K11MA7-P07LFDO-..40	gelb / yellow
K11MA7-P07LFDO-..50	grün / green
K11MA7-P07LFDO-..60	blau / blue
K11MA7-P07LFDO-..70	grau / grey
K11MA7-P07LFDO-..80	schwarz / black

Änd.-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768

Rohteil:

Rohgew.:

PE-Modell-Nr.: 00022277

CAD-Nr.: 00026467

Bl.:

	Tag	Name
2004		
Bearb	25.05.	Plischke
Gepr.		
Norm.		

Benennung: Kabelteil cpl.

Maßstab: 5:1

ODU otto dunkel gmbh

Zeichnungs Nr.: K11MA7-P07LFDO-....

Ersatz für:

Vervielf. Pause Nr.

CAD: Pro/ENGINEER