
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

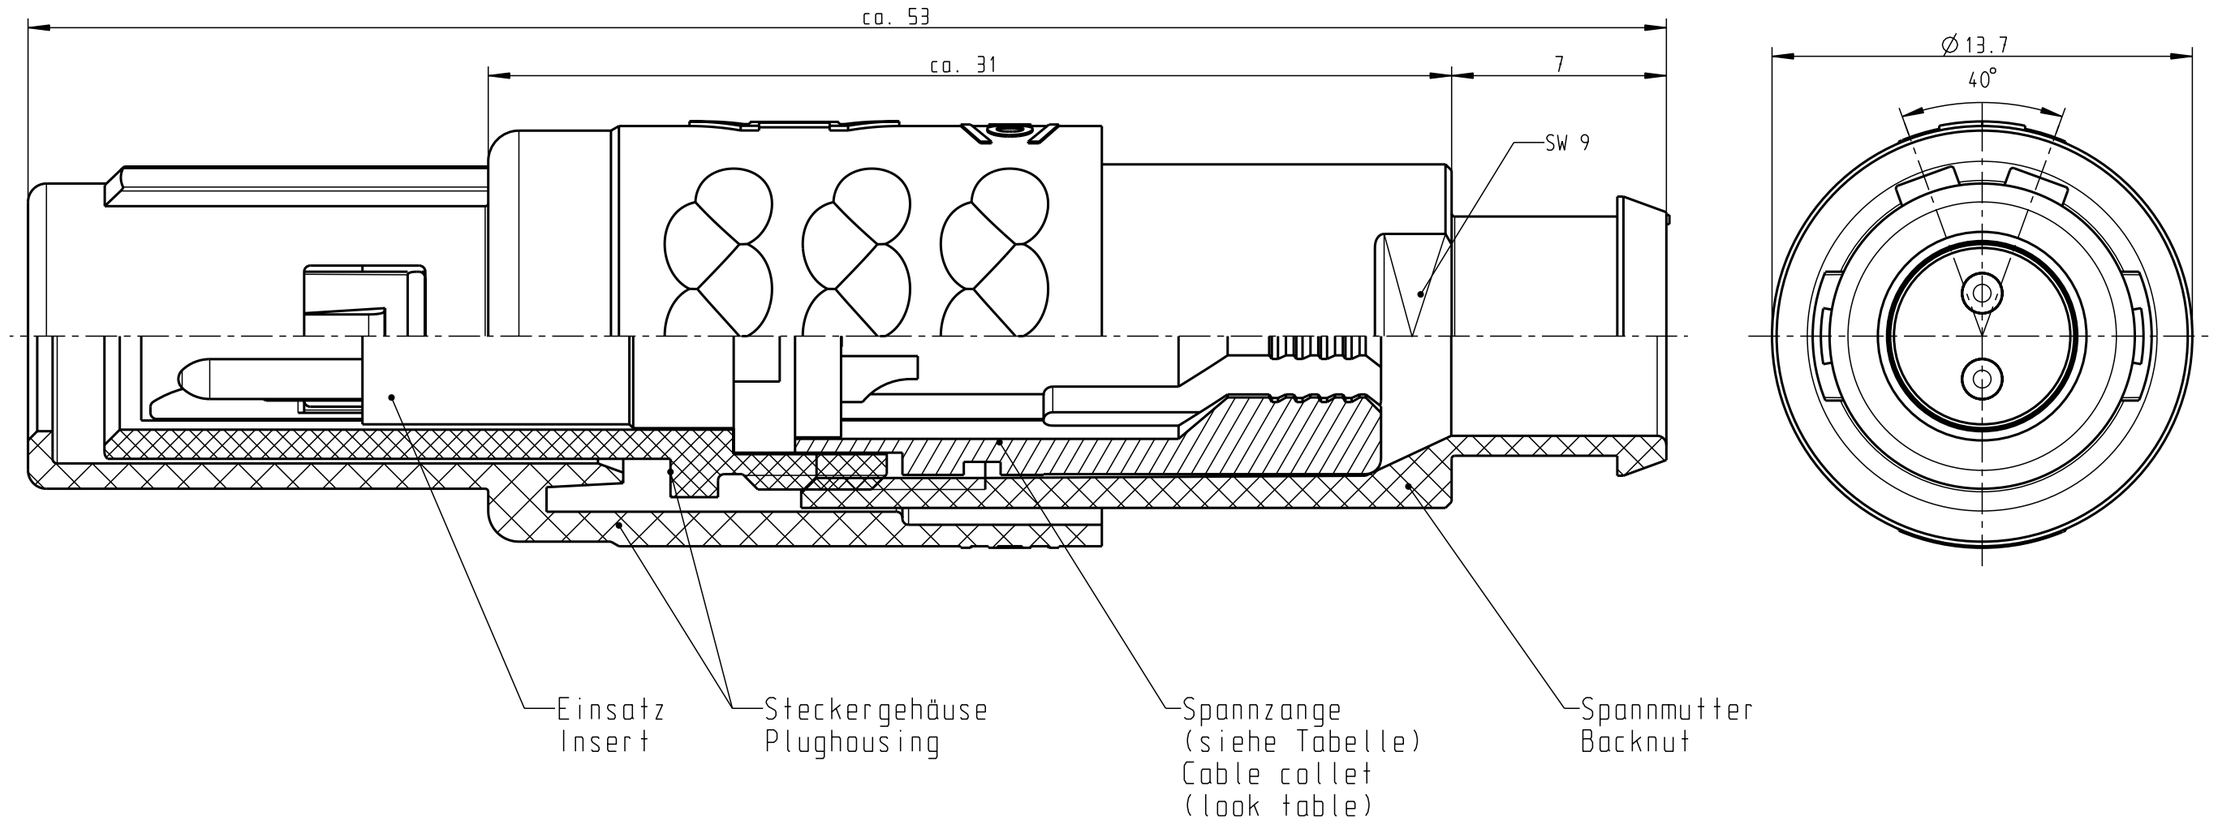

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø1.3 mm
Anschluß/Termination:	0.5 mm²
Löt/Solder	AWG 20
Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	14 A
2-polig / 2-pos.:	14 A
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

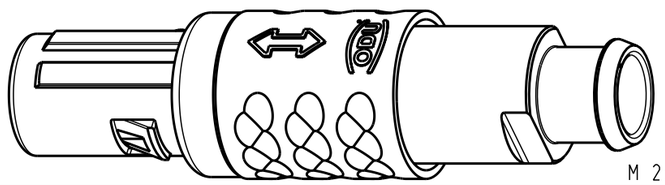

M 2:1

Artikelnummer Partnumber	Kabel Ø Cable Ø
S21MA7-P02MPH0-397S	min. 2.7 max. 3.9
S21MA7-P02MPH0-527S	min. 4.0 max. 5.2
S21MA7-P02MPH0-657S	min. 5.3 max. 6.5

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00028003
						CAD-Nr.: 00028122	Bl.:
				2005	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.
				Bearb	12.01.	Hüning Kai	Maßstab: 5:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: S21MA7-P02MPH0-..7S
							Ersatz für:
							Vervielf. Pause Nr.

CAD: Pro/ENGINEER