
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


All Rights reserved, including possible patents or Trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

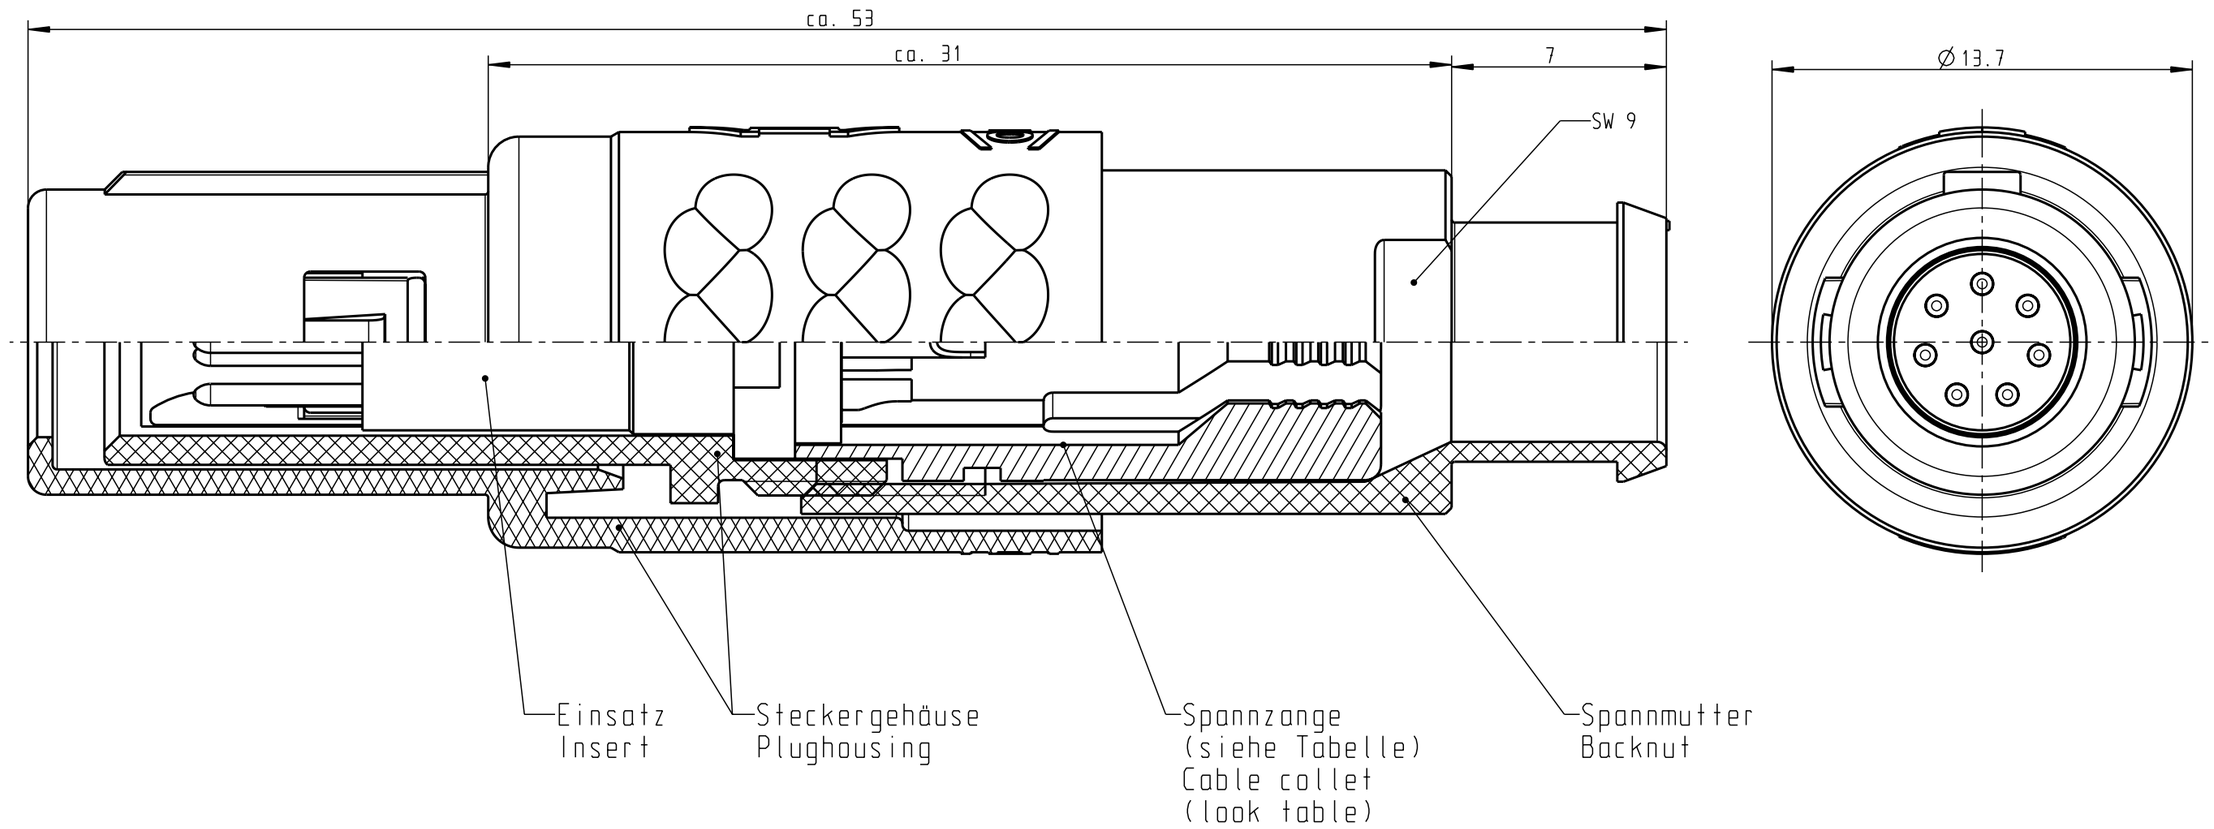

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU / grau / grau
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm / 0.15 mm²
Anschluß/Termination: Löt/Solder	AWG 26
Prüfspannung/Test Voltage:	1.6 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	7 A
8-polig / 8-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	3.85 A

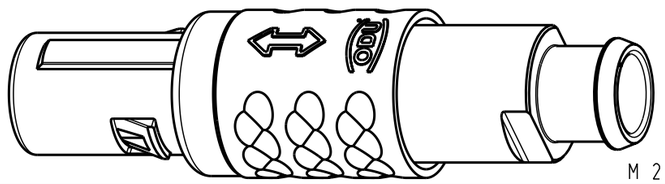

M 2:1

S21M07-P08MFDO-397S	min. 2.7	max. 3.9
S21M07-P08MFDO-527S	min. 4.0	max. 5.2
S21M07-P08MFDO-657S	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	Kabel Ø Cable Ø	

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.: / PE-Modell-Nr.: 00027633
						CAD-Nr.: 00028063 / Bl.:
				2004	Tag: 23.12.	Name: Hüning Kai
				Bearb		Benennung: Stecker cpl. / Maßstab: 5:1
				Gepr.		
				Norm.		
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S21M07-P08MFDO-..7S / Vervielf. Pause
						Ersatz für: / Nr.

CAD: Pro/ENGINEER