SJ018096

図面番号(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
6	22.Jun.2000	46362	ADDED NOTE 7, REDRAWN		Y.SATOU		

BEFORE COVER ASSEMBLED
カバー取付前の状態

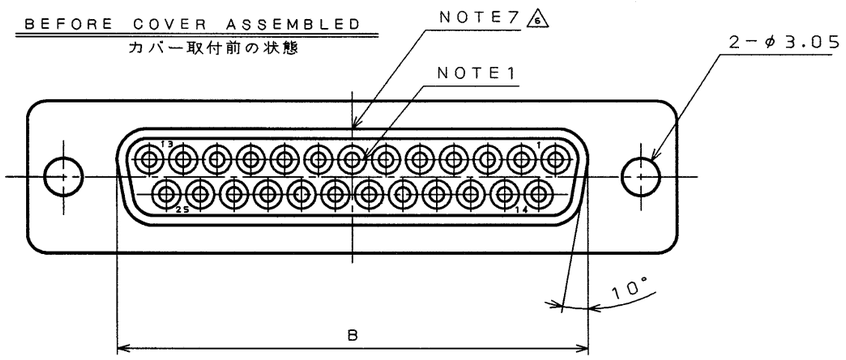

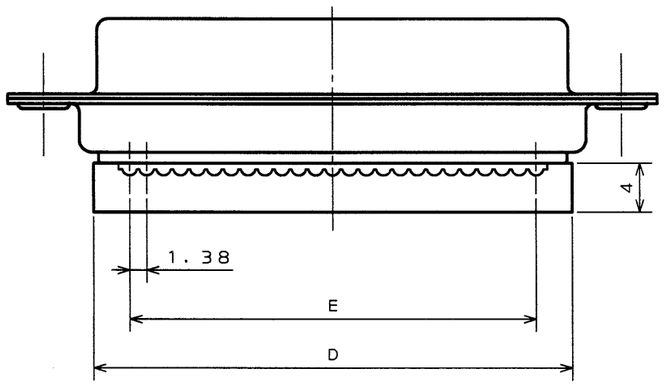

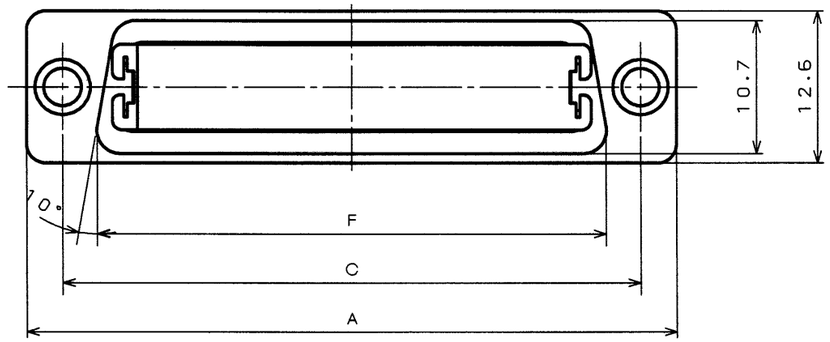

LOT NUMBERING
ロット番号付与方法 ⑥

J591
- MONYHLY LOT NO.(1,2,3・・・9,0,A,B・・・EXCEPT I AND O)
  月のロット番号(1,2,3・・・9,0,A,B・・・但し、IとOは除く)
- PRODUCTION MONTH(JAN=1、FEB=2・・・OCT=0、NOV=X、DEC=Y)
  生産月(1月=1、2月=2・・・10月=0、11月=X、12月=Y)
- YEAR(1995)
  西暦年(1995)
- INDICATION OF ASSEMBLY SETION
  組立部門識別表示

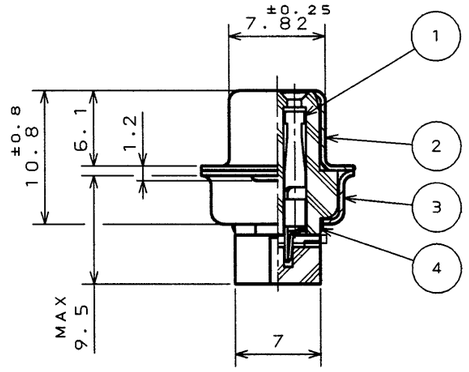



BEFORE TERMINATION
結線前

DESIGNATION
命名法

D＊SP－JB※SF
- SERIES シリーズ
- SHELL SIZE シェルサイズ
- CONNECTOR TYPE(SELF-PIERCING TYPE) コネクタタイプ(セルフピアシングタイプ)
- PIERCING FORM ピアシング形状
- APPLICABLE WIRE SIZE(AWG#28) 適合電線サイズ(AWG#28)
- CONTACT ARRANGEMENT コンタクト配列(芯数)
- SOCKET CONTACT ソケットコンタクト
- MODIFICATION CODE 特殊記号

NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION , SEE DWG. NO. SJ013596.
3. FOR PANEL MOUNTING DIMENSION , SEE DWG. NO. SJ013597.
4. THE COVER IS SUPPLIED WITH CONNECTORS. BUT. THAT IS NOT PUT TOGETHER ON CONNECTORS.
5. CONNECTORS CAN BE EQIPPED WITH A EXCLUSIVE STRAIN-RELIEF . (REFERENCE DWG. NO. SJ015650)
6. THIS DRAWING SHOWS NUMBER CONTACTS 25. (FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.)
⑥ 7. PRODUCTION LOT NUMBER IS ENGRAVED AS INDICATED.

注1．図示の位置に社名及び、品名略称を表示する．
2．パネルの穴開け寸法はSJ013596を参照のこと．
3．パネルの取付寸法はSJ013597を参照のこと．
4．カバー組立体は本体に組み込まずに添付される．
5．専用のストレインリリーフを取り付けることができる．(SJ015650)
6．本図は25芯の場合を示す．(インサート配列はSJ010210参照)
⑥ 7．図示の位置にロットNo．を刻印する．

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS ±0.5 A	±0.25 B	C	±0.8 D	±0.25 E	F
DESP-JB 9SF	30.8	16.26	24.99	16.9	11.04	19.3
DASP-JB15SF	39.1	24.59	33.32	25.2	19.32	27.5
DBSP-JB25SF	53.0	38.30	47.04	39.0	33.12	41.3
DCSP-JB37SF	69.3	54.76	63.50	55.6	49.68	57.7

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	COVER GUIDE CLIP	2	STAINLESS STEEL	NONE	NOTE4
	COVER	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR:BLACK)	NOTE4
4	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	(COLOR:BLACK)	
3	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CONTACT	—	BERYLLIUM COPPER	GOLD PLATING	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-3044

第1版(ORIGINAL DATE) 30.Mar.1983

製図 DR.	KOMATSU
担当 CHK.	TASHIRO
査閲 APPD.	NISHINO
承認 APPD.	KANEDA

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X' ±
.XX ±0.13	
.XXX ±	

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) Dsub

名称(TITLE) D＊SP－JB※SF

重量(WEIGHT)

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ018096

版数(REV.) 6

SIZE A3

CDS-3301

DOF-C-212D(98.02)

JAE Connector Div. Proprietary.
Copyright© Japan Aviation Electronics Industry Ltd.
本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可な(複製を禁止する．
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.