Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

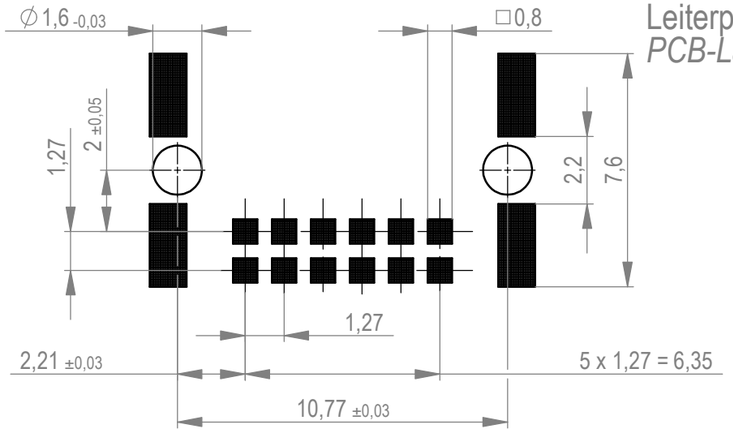

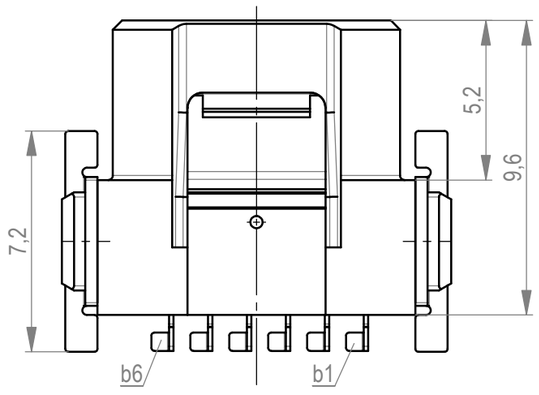

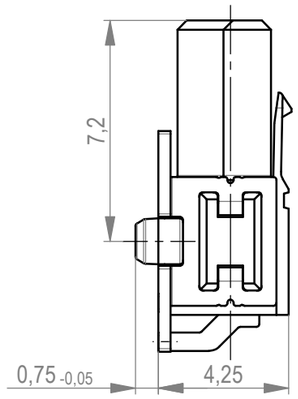

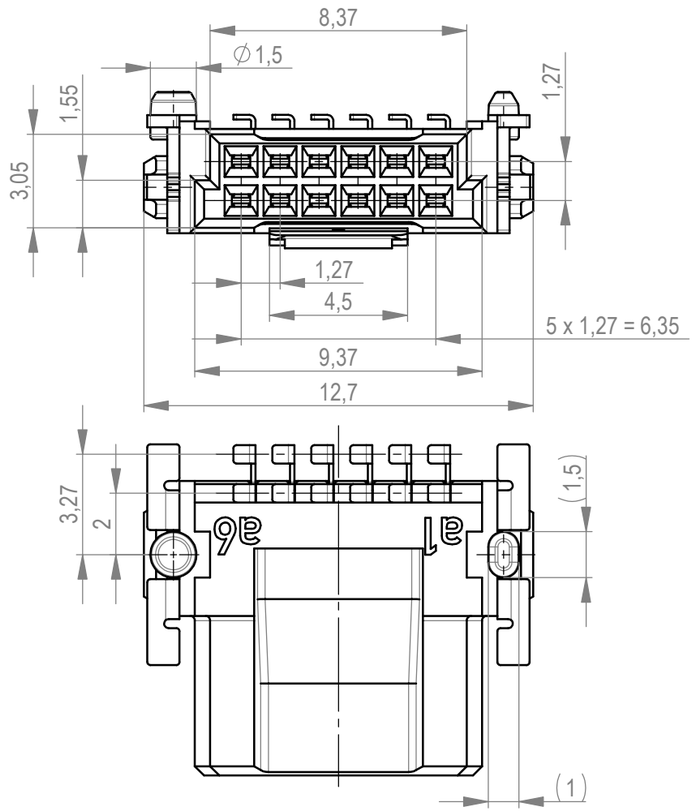

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs



Abspulrichtung - *reel off direction*

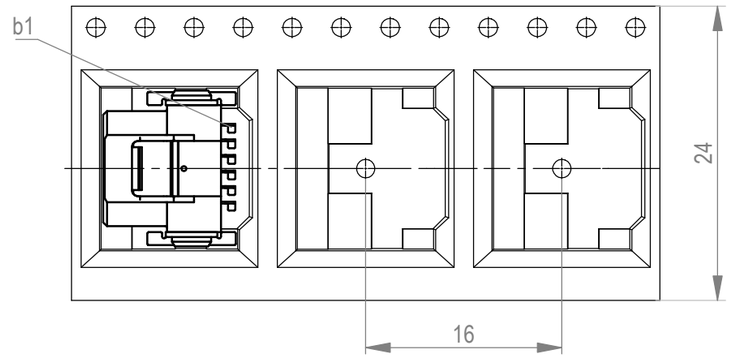

Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

mit Verriegelung, ohne Hilfsmittel lösbar, Bauteilfarbe: schwarz

with locking mechanism, without tool unlockable, component color: black

Dimension no.	Tolerances ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 5:1 / Material
Customer drawing:	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federl. SMC-Q 12-SMD-BA7 Female SMC-Q 12-SMD-type7
		ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland	354939 / I / A3
c / 25.05.2021			Class SMCQ
Index / Date			

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, sowie nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.