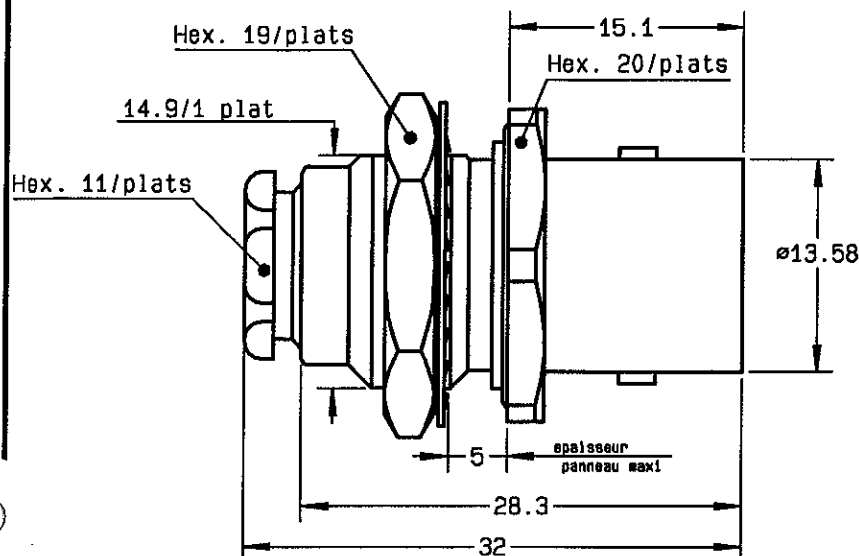



**PRISE DROITE A ECROU A PRESSE ETOUPE
ETANCHE DE PANNEAU CABLE 5/50**
R166.326.000
SERIE
C

**PERCAGE PANNEAU
MOUNTING HOLE**


	MM		INCH	
	maxi	mini	maxi	mini
A	15.95	15.85	0.628	0.624
B	15.10	15.00	0.594	0.591

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE	50	Ω
BANDE DE FREQUENCE	0 - 3	GHz
TEMPERATURE D'UTILISATION	-55 +155	$^{\circ}\text{C}$
R.O.S	1.30 +	$0 \times F(\text{GHz}) \text{Maxi}$
PERTES D'INSERTION	$\sqrt{F}(\text{GHz})$	dB Maxi
TENSION DE SERVICE	1500	Veff Maxi
TENSION D'ESSAI	3000	Veff Mini
RESISTANCE D'ISOLEMENT	3000	M Ω Mini
HERMETICITE		Atm.cm ³ /s
ETANCHEITE		MPa
NBR DE MANOEUVRES		Cycles
MASSE		gr
SPECIFICATION		

**CABLES : KX 15
RG 141
RG 58**
AUTRES CARACTERISTIQUES

TENUE DU CABLE EN TRACTION	150	N Mini
RETENTION CONTACT CENTRAL		
Axial - sens accouplement		N Mini
Axial - autre sens		N Mini
Couple		cm.N Mini
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE		
a l'accouplement		cm.N
sur panneau	500	cm.N
du presse etoupe	450	cm.N

COMPOSANTS
MATERIAUX

CORPS	LAITON
CONTACT DE MASSE	LAITON
CONTACT CENTRAL	BRONZE, CUPRO BERYLLIUM
ISOLANT	PTFE
JOINT	ELASTOMERE SILICONE
AUTRES PIECES	LAITON

REVETEMENTS

 (toutes les valeurs sont)
données en microns

NICKEL .
NICKEL .
OR 0.5 SUR NICKEL 2
-
-
NICKEL .

 EDITION
K

 DATE CREATION
04-DEC-62

N° d'ETUDE


RADIALL®

Ces renseignements sont données à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles.

Connect to the future