
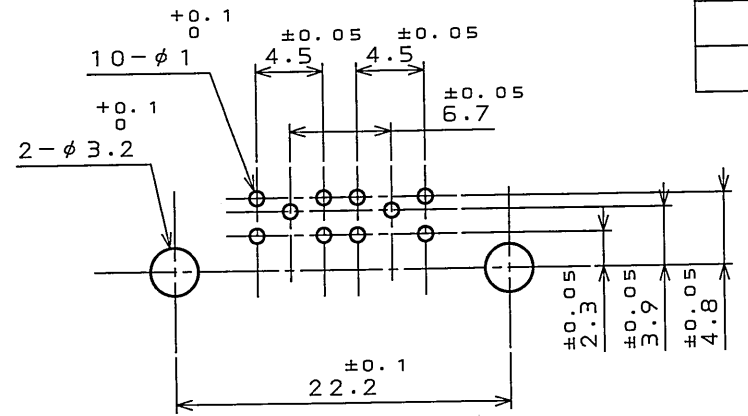


DOF-0-212E(03.08)





9Z99E0FS

('ON 0NIMV8D) 品番図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	20.Jan.2004	054035	REDRAWN(BILINGUAL)	J.ICHYAMA	N.09AWA	—	T.OKA

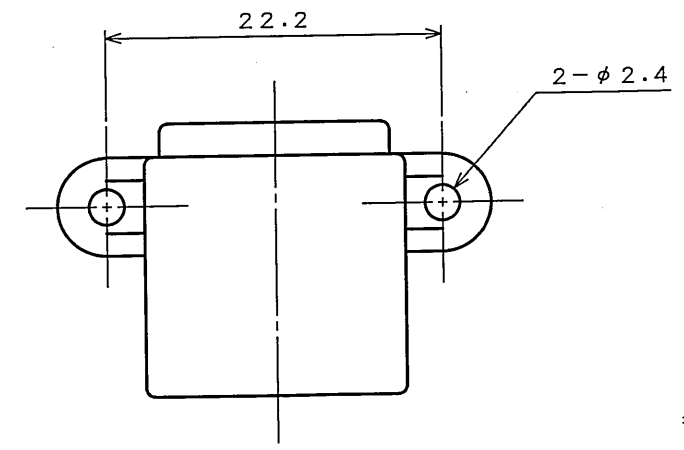

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

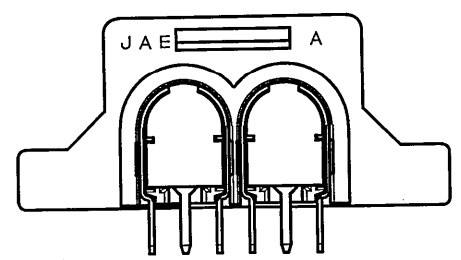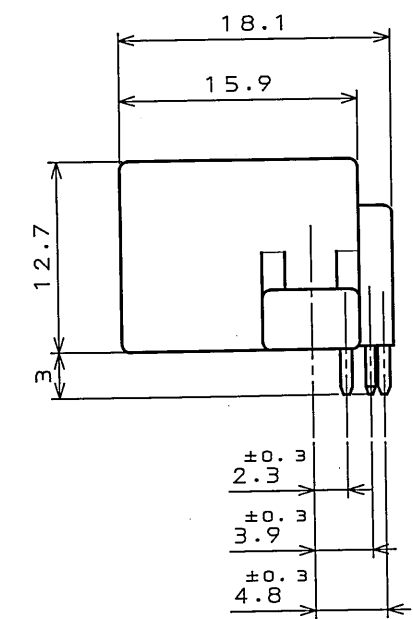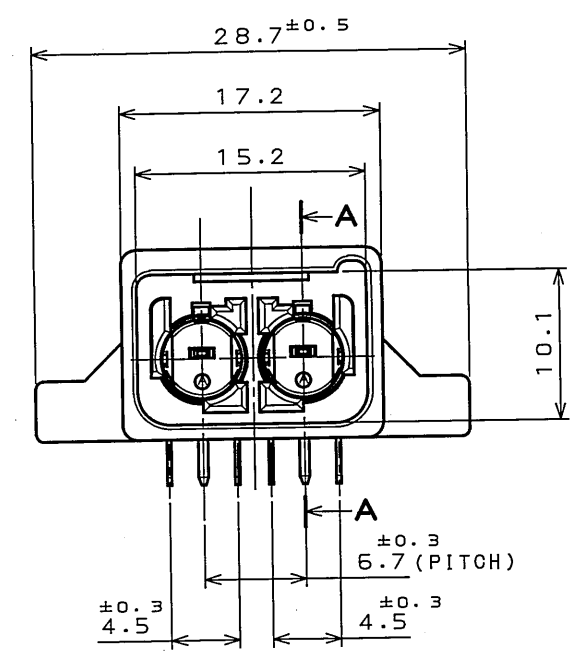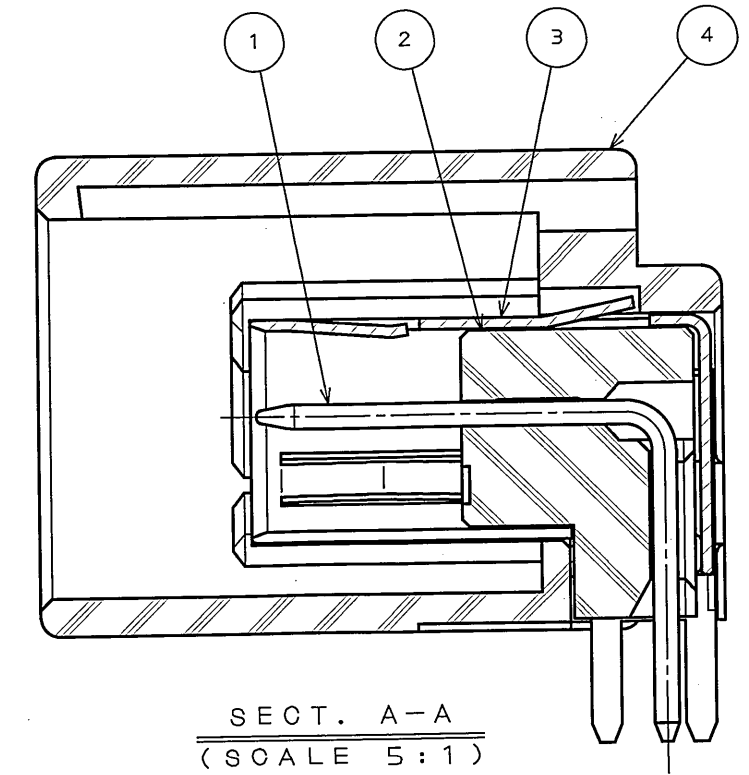

NOTE 1. FREQUENCY RANGE: DC~30Hz.
2. REFERENCE SCREW: JIS B 1115, 1122 OR 1123 M3 TAPPING SCREW 2 OR 4 GRADE. 6mm LENGTH.
注1. 本コネクタの使用周波数帯域はDC~30Hzである。
2. (参考) 取付けネジ: JIS B 1115, 1122 又は 1123 M3×6 タッピンネジ 2種又は4種。

4	OUTER INSULATOR	1	GF PBT		
3	OUTER CONTACT	2	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING	
2	INNER INSULATOR	2	GF LCP		
1	INNER CONTACT	2	BRASS	TIN PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1720		第1版 (ORIGINAL DATE) 2.Aug.2002		尺 度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) MX25A
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		JAE-CONNECTOR.COM 名称 (TITLE) MX25A02NFI MX25A CONNECTOR 2-CONTACT ANGLE PIN HEADER	
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	N.09AWA	Reference Only	
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ036676	
. ± 0.4		承 認 APPD.	T.0KA	重量 (WEIGHT)	
.X ± 0.4					
.XX ±					
.XXX ±					