
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !

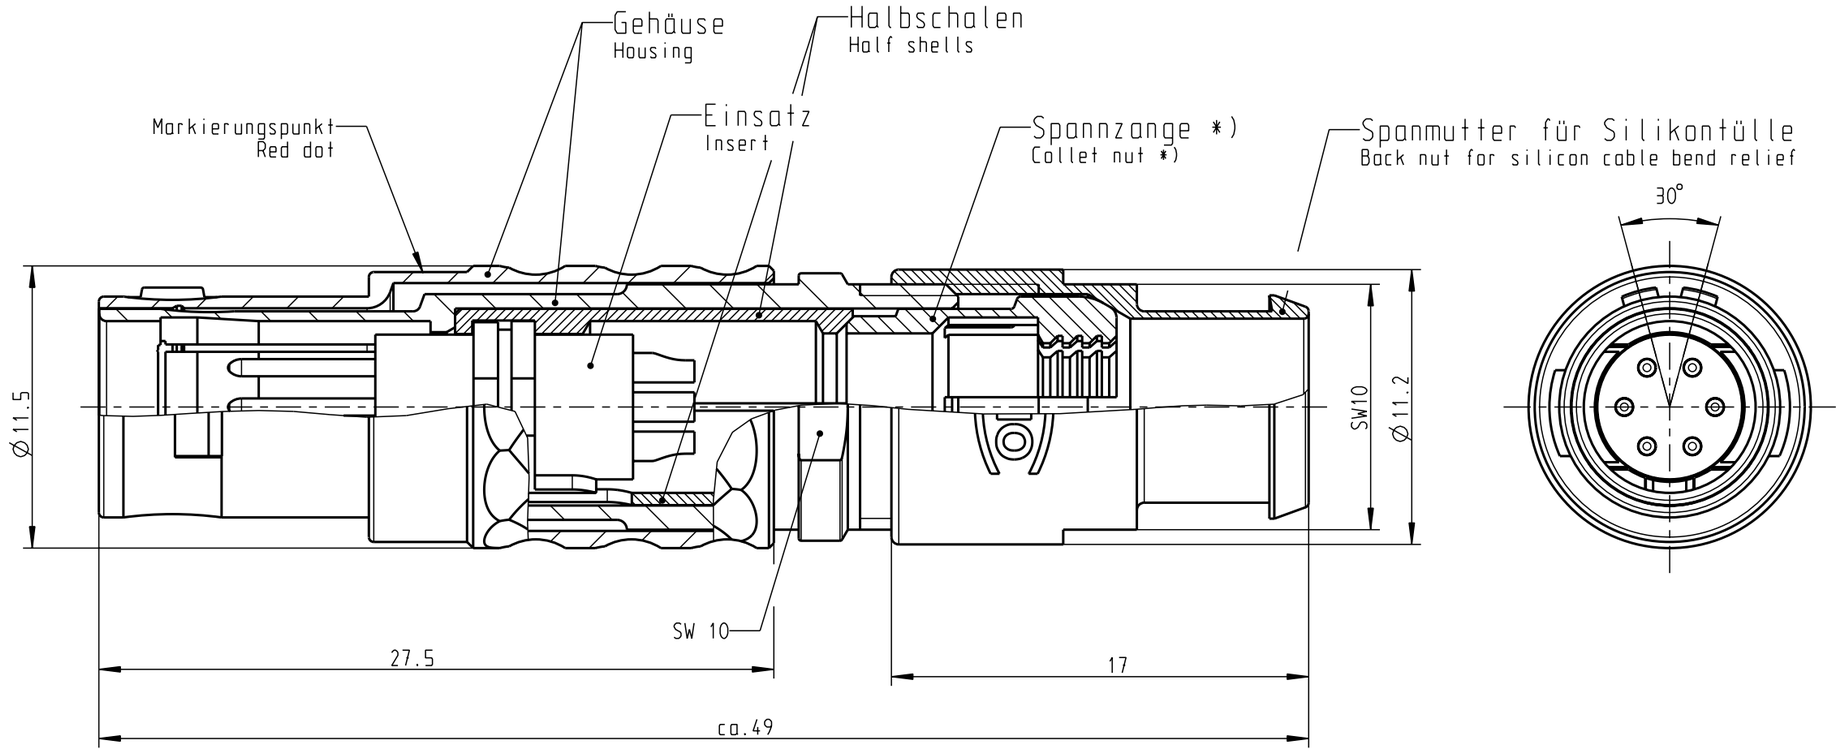

Markierungspunkt
Red dot

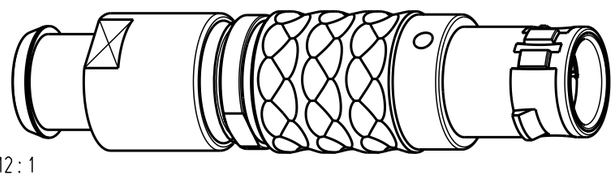

M2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm²
Löt/Solder	AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7 A

S21LAC-P06MFG0-770S	min. 7.0 max. 7.7
S21LAC-P06MFG0-720S	min. 6.0 max. 7.2
S21LAC-P06MFG0-620S	min. 5.0 max. 6.2
S21LAC-P06MFG0-520S	min. 4.0 max. 5.2
S21LAC-P06MFG0-420S	min. 3.0 max. 4.2
S21LAC-P06MFG0-320S	min. 2.0 max. 3.2
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00032986	Bl.:
				2006	Tag	Name	Benennung: Stecker
				Bearb	28.08.	D.Watter	Maßstab: 4:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S21LAC-P06MFG0-..0S	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.