


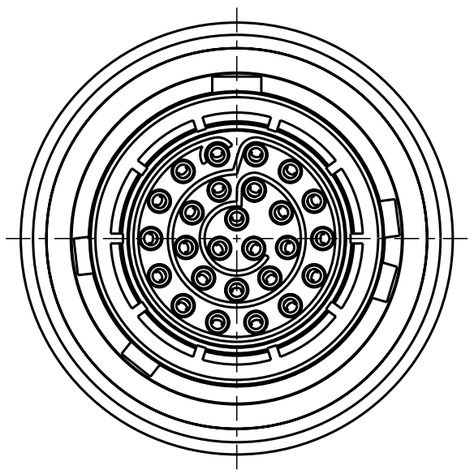


K12YAR-P26WCD0-0000
mechanical coding: A
color coding: brown

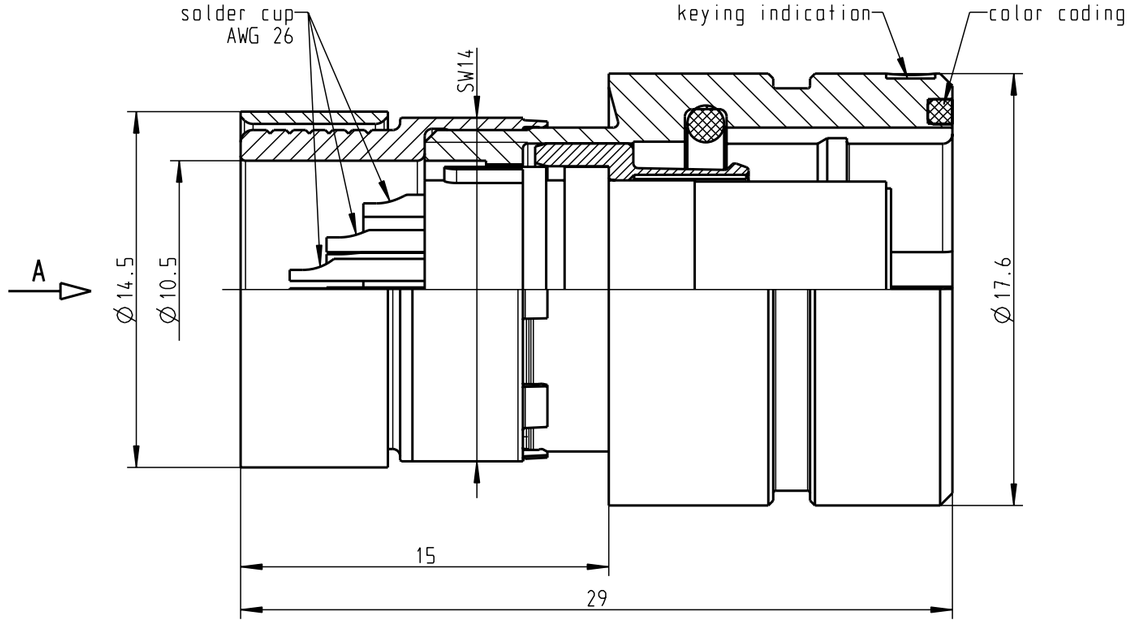

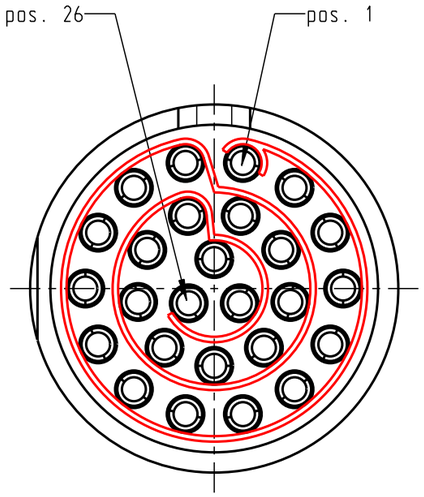


only insert
view in direction A
6:1

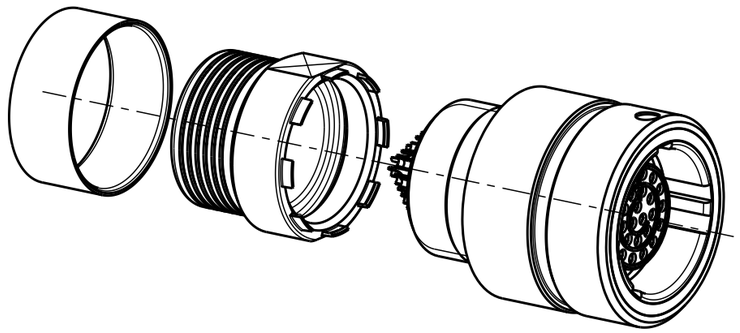

delivery condition

M 2:1

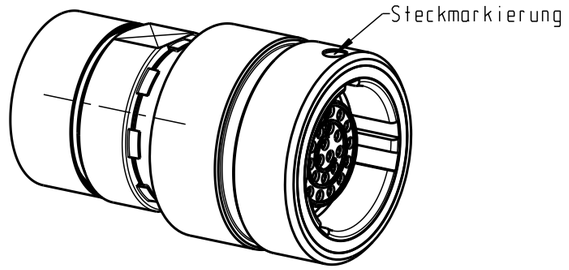

completely assembled

characteristics

- snatch release
- IP68 in mated condition (assembled, moulded)
- max. cable Ø10
- current rating: 5A@Δt40° (single contact)
  2A@Δt40° (insert)
- test voltage: 750V
  acc. VDE 0627:1986-06

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
	gesp.: S:\Home\minisnap\amc			CAD-Nr.:		Bl.:	
	2010	Tag	Name	Benennung: In-Line receptacle solder			Maßstab: 4:1
	Bearb.	24.08.	M. Meier				
	Gepr.						
	Norm.						
Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh	Zeichnungs Nr.: K12YAR-P26WCD0-0000		Vervielf. Pause
					Ersatz für:		Nr.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER