
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente sind und sind zur Fertigung freigegeben.
unterliegen dem Änderungsdienst
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

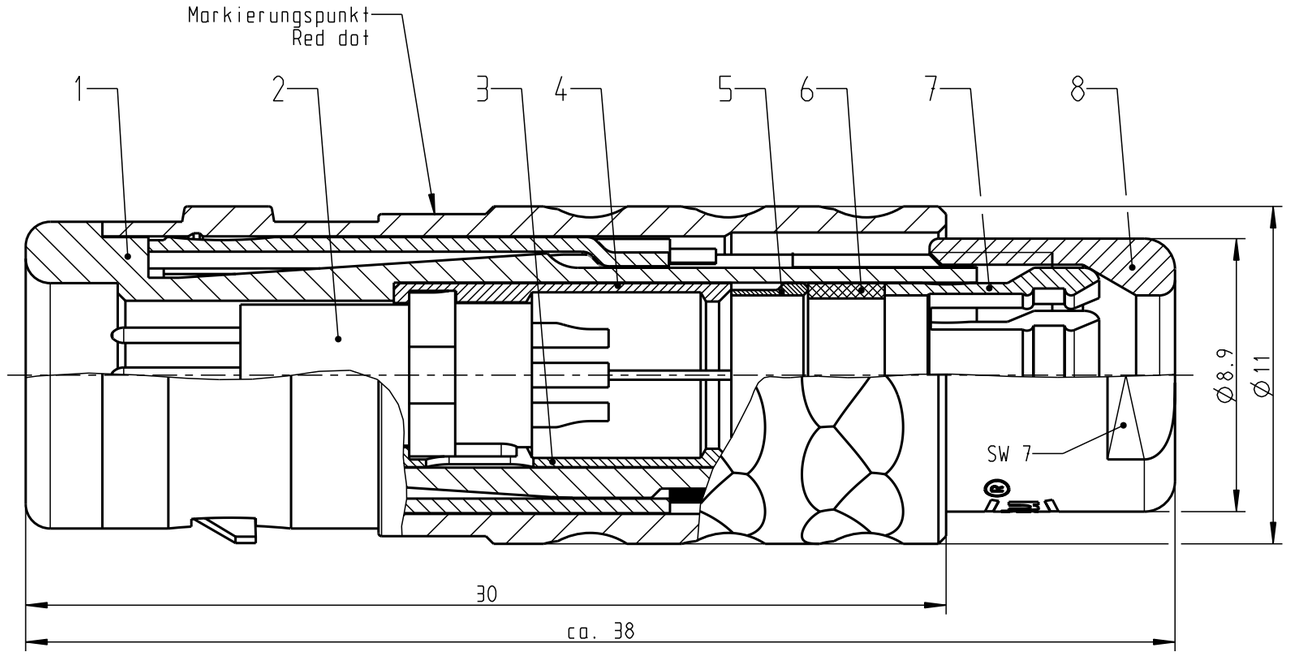

empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

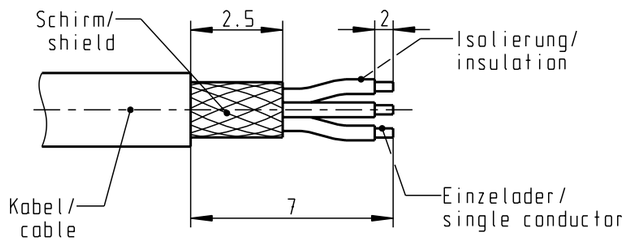

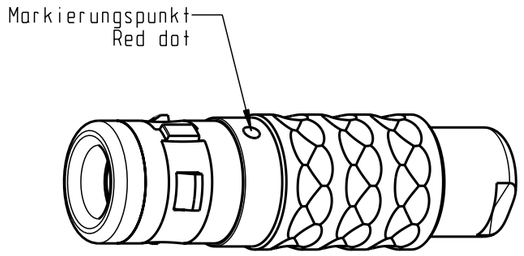

2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 68

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08 mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	875 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

>1.5 - 2.0	S10K0C-P06MCC0-1000
>2.0 - 2.5	S10K0C-P06MCC0-2500
>2.5 - 3.0	S10K0C-P06MC00-3000
>3.0 - 3.5	S10K0C-P06MCC0-3500
>3.5 - 4.0	S10K0C-P06MCC0-4000
>4.0 - 4.5	S10K0C-P06MCC0-4500
>4.5 - 5.0	S10K0C-P06MCC0-5000
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00029730	Bl.:
				2005	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.
				Bearb	01.09.	T.Brand	Maßstab: 5:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S10K0C-P06MCC0-..00	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.