




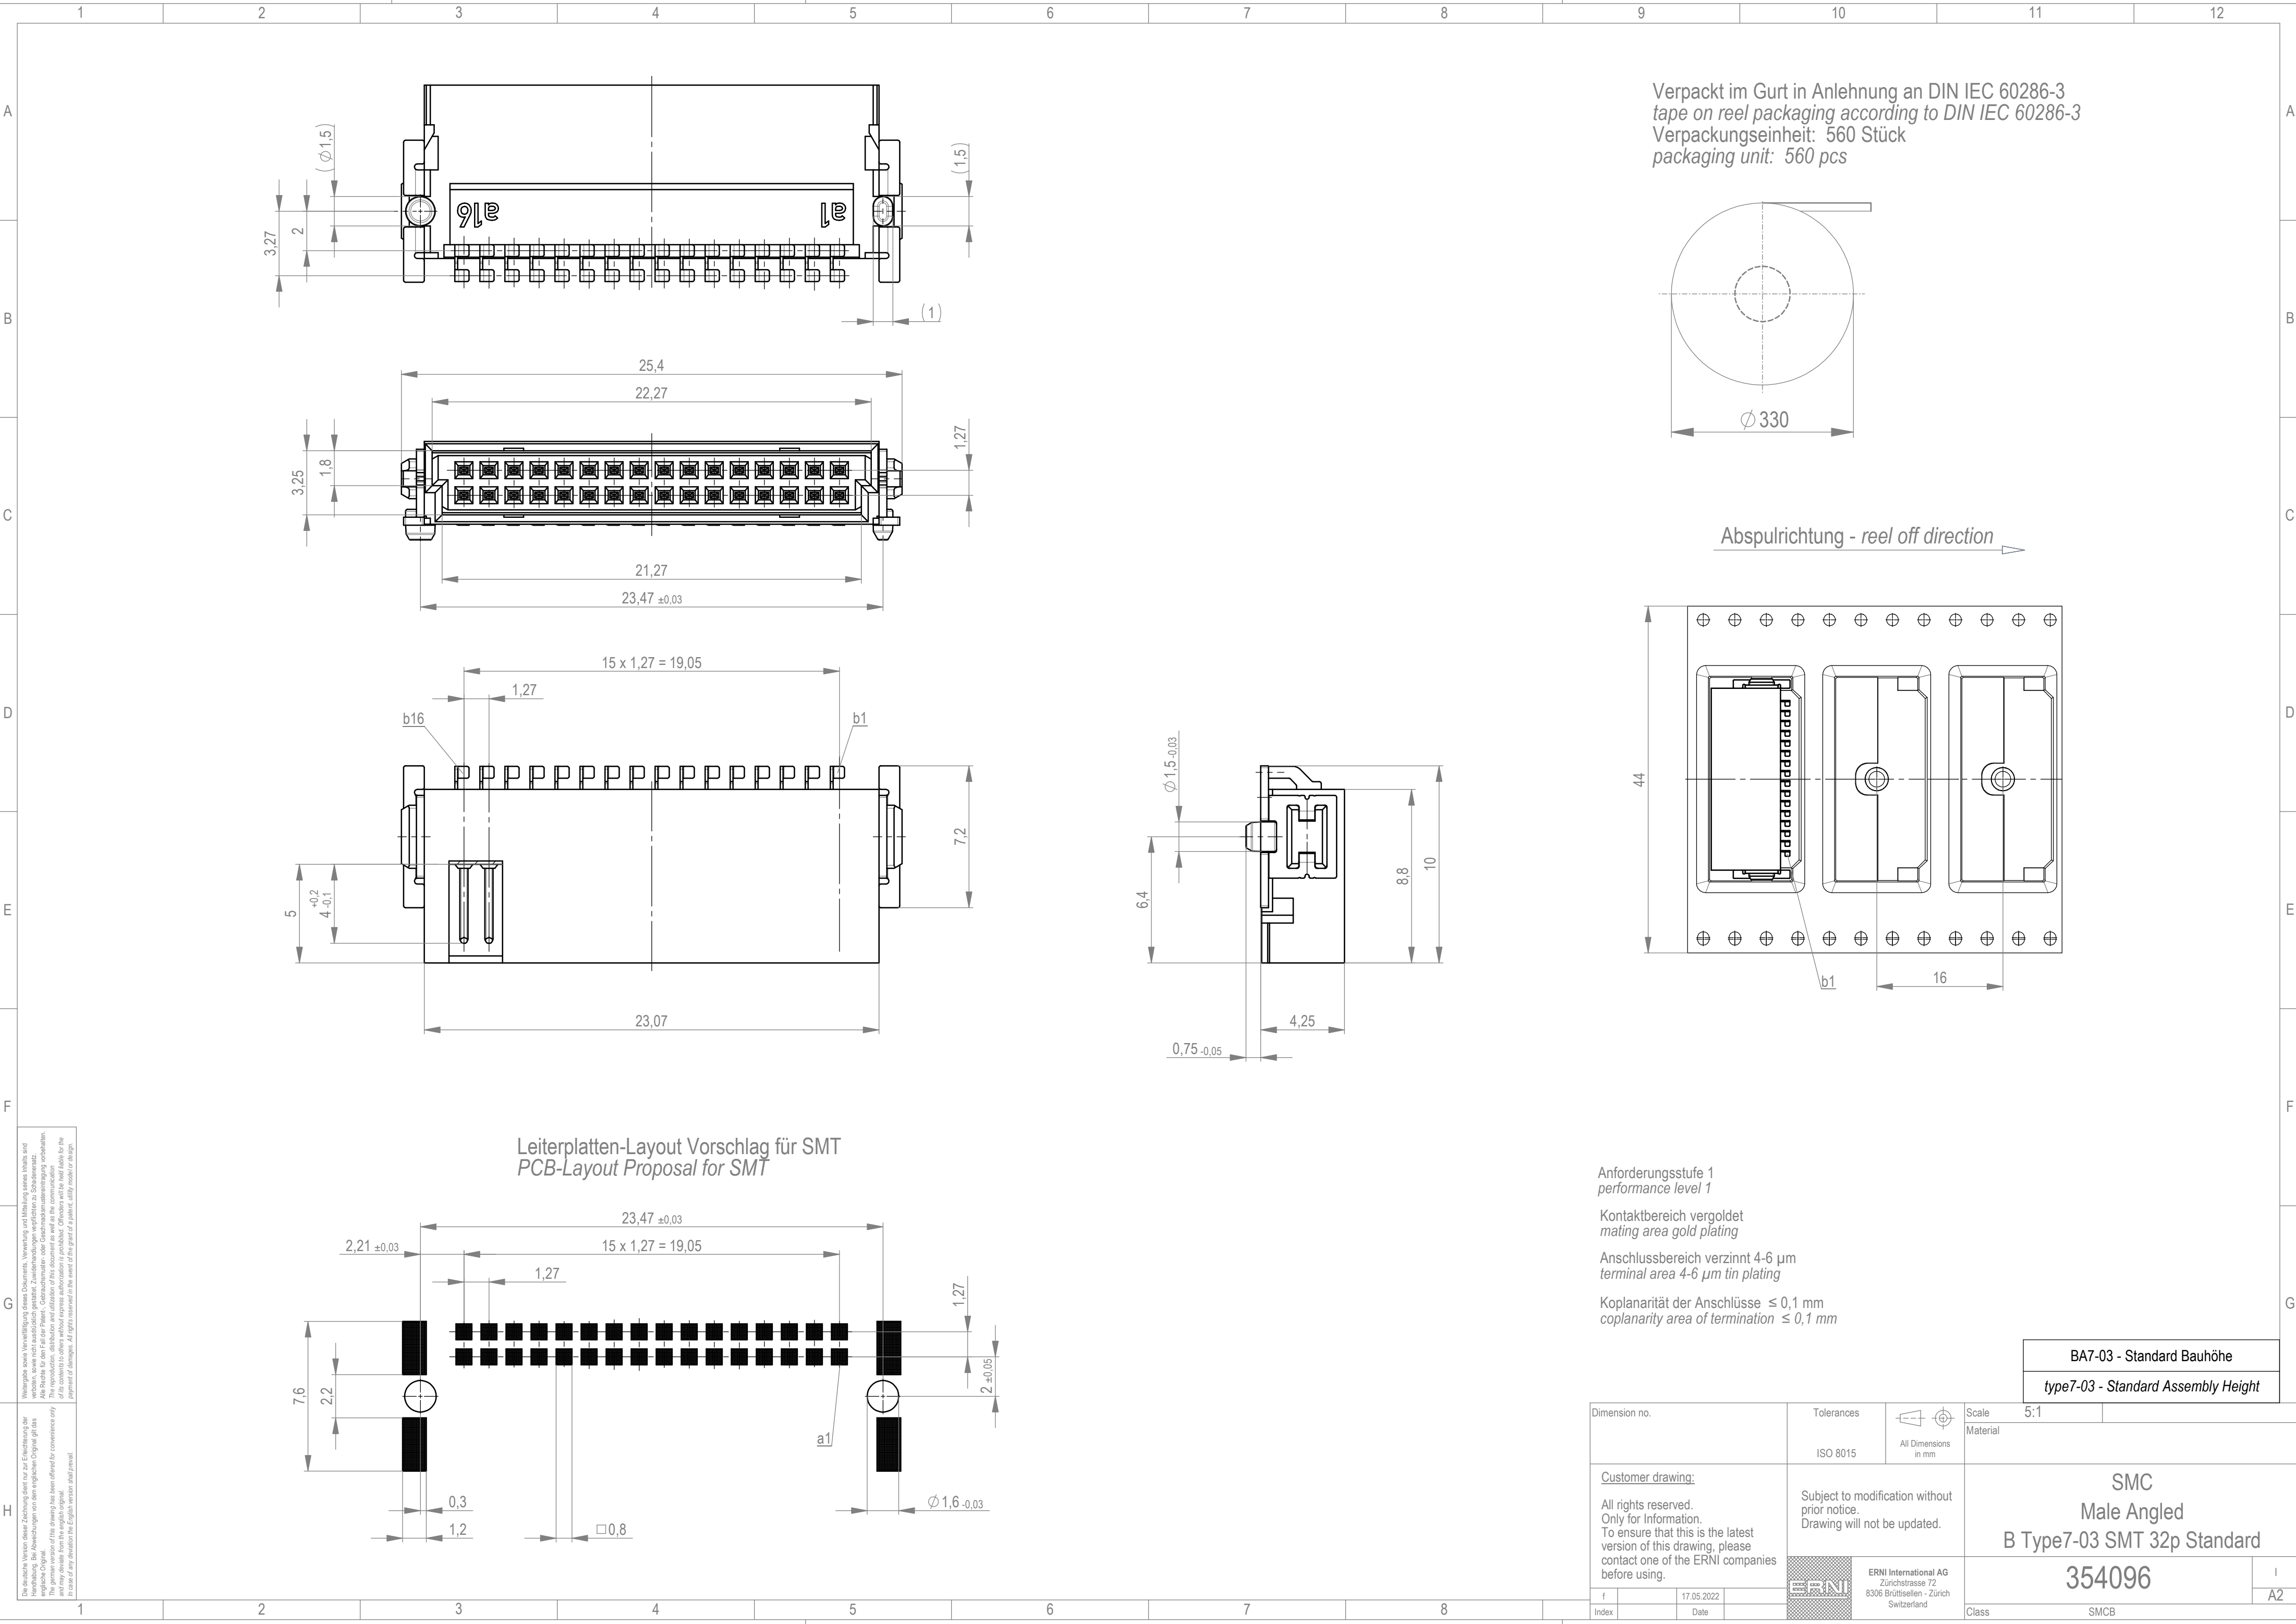

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 560 Stück
packaging unit: 560 pcs

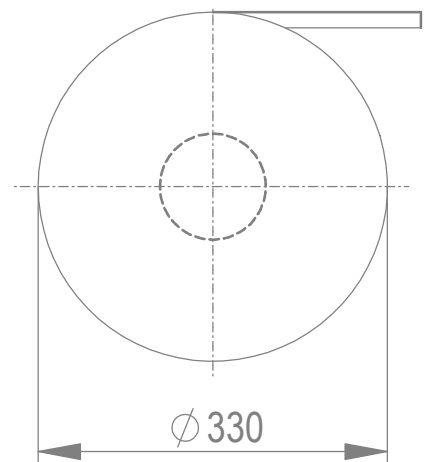

Abspulrichtung - reel off direction

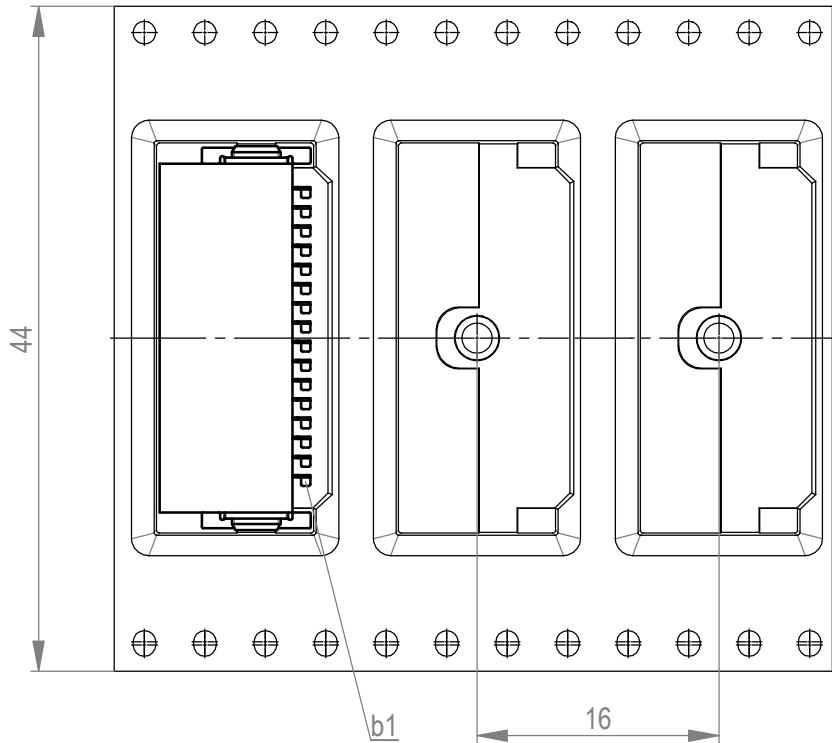

Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA7-03 - Standard Bauhöhe
type7-03 - Standard Assembly Height

Dimension no.		Tolerances			Scale	5:1	
		ISO 8015		All Dimensions in mm	Material		
<u>Customer drawing:</u> All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			SMC Male Angled B Type7-03 SMT 32p Standard		
							
f		17.05.2022			354096		I
Index		Date					A2
				ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland		Class	SMCB