
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Lochkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

Anzugsdrehmoment/: 0.5Nm
Torque Values




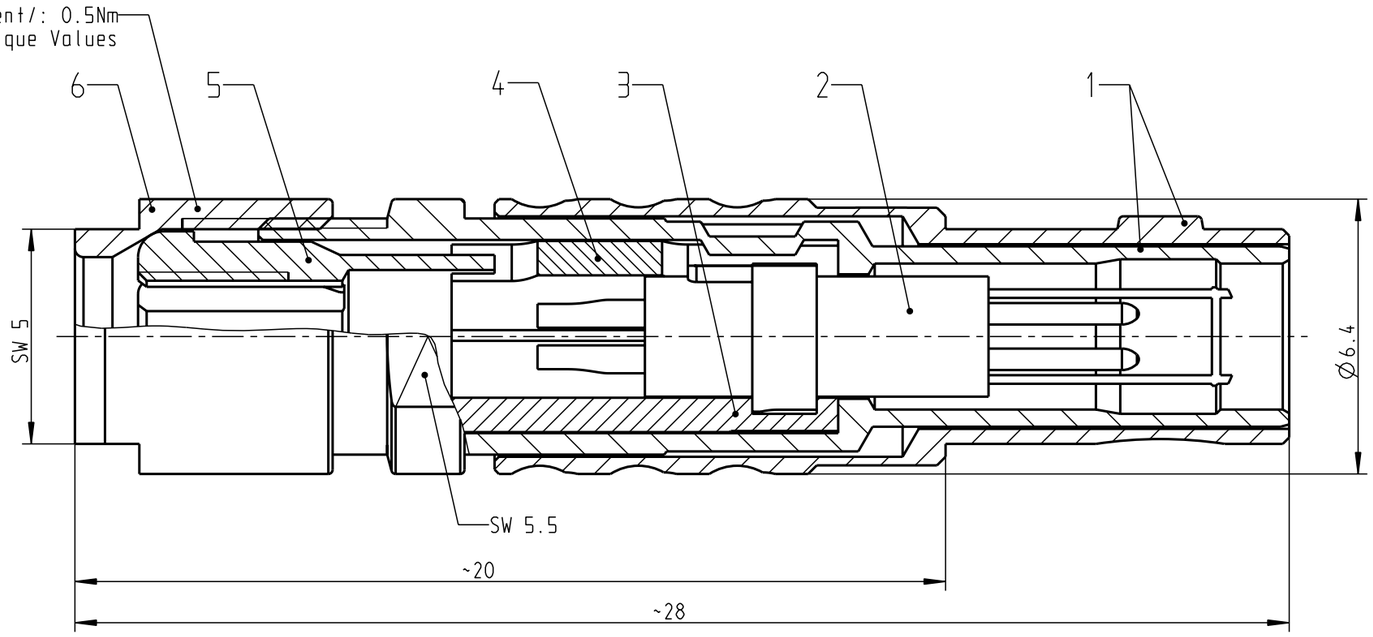


Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

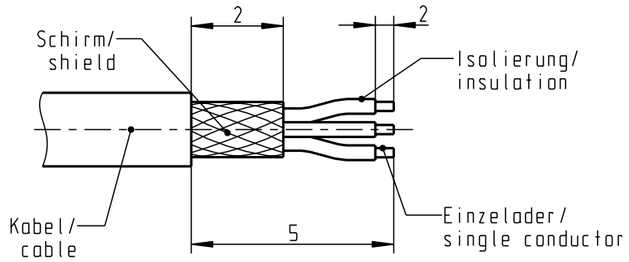

Markierungspunkt/
keying indication

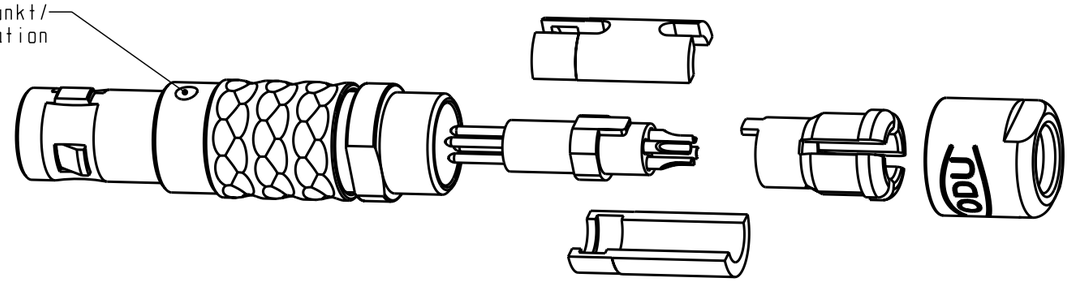

M 3:1

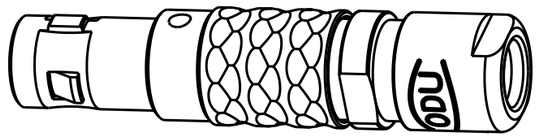

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination: Lät/Solder	0.08mm² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Oberflächen/Surfaces:		max. KabelØ/max. CableØ:	3.0mm - 3.5mm
Gehäuse/Housing	chromatiert matt matt chromate		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50		

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name				
				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: siehe Stückliste / see partlist	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00019813	Bl.:
				2002	Tag: 02.04.	Name: Hüning Kai	Benennung: Stecker cpl. / plug cpl.
				Bearb			Maßstab: 7:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S1CLOC-P04MCCO-3500	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.