

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value



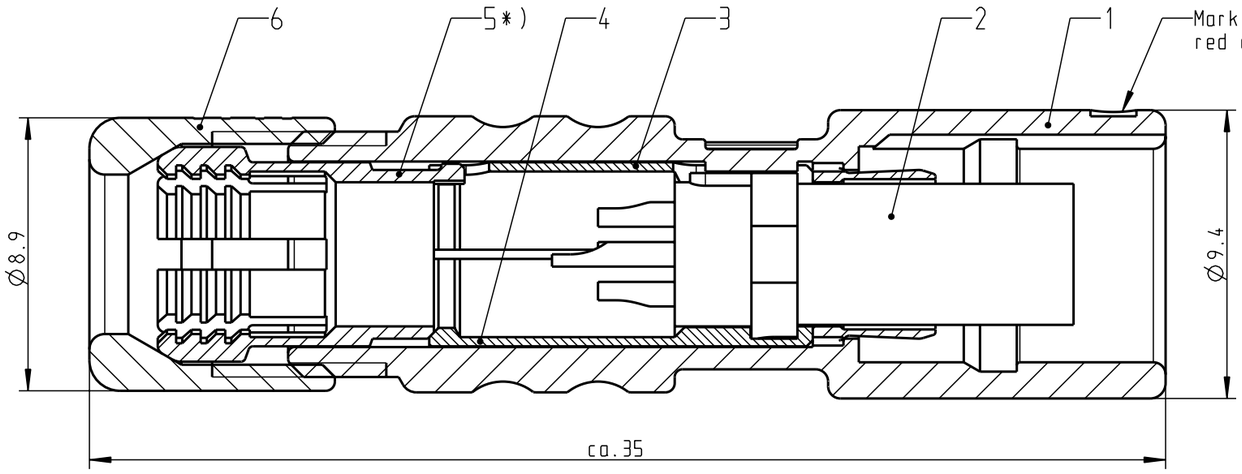



Nur Einsatz dargestellt !
View only insert !



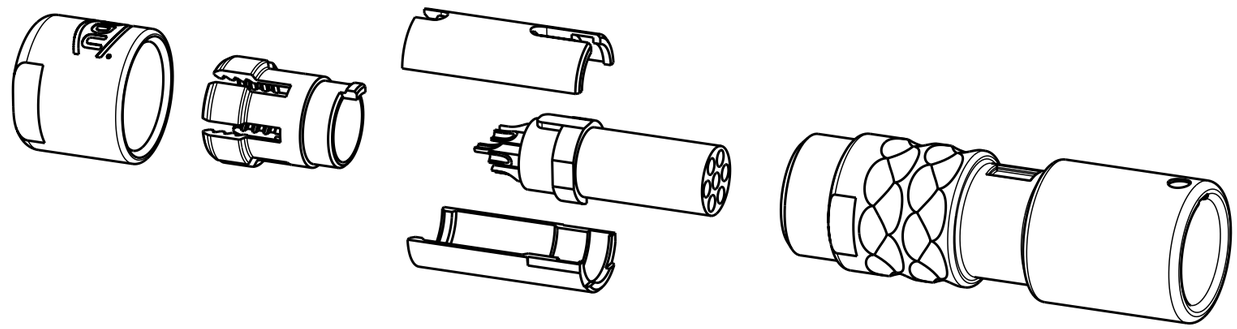

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

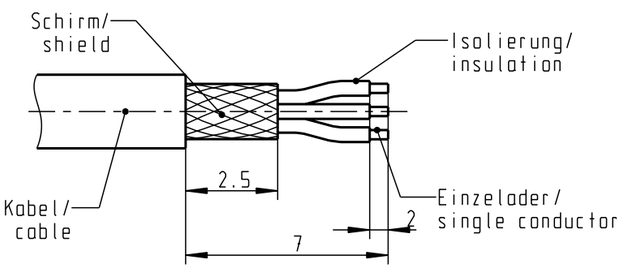

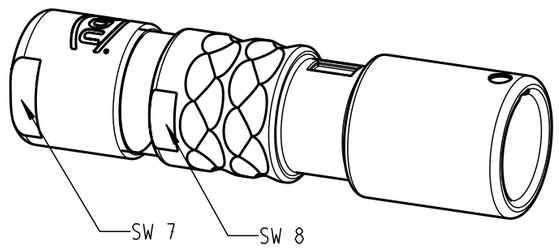

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

K10L0C-P07LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
K10L0C-P07LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K10L0C-P07LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K10L0C-P07LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K10L0C-P07LCC0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
Artikelnummer part number	Kabel∅ cable∅

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

Kontakt∅/Contact∅:	∅0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00040043	Bl.:
				2008	Tag	Name	Benennung: Kabelteil cpl. In-Line Receptacle	Maßstab: 5:1
				Bearb.	06.10.	D.Stein		
				Gepr.				
				Norm.				
Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: K10L0C-P07LCC0-..00		Vervielf. Pause
						Ersatz für:		Nr.

CAD: Pro/ENGINEER