


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法（参考）

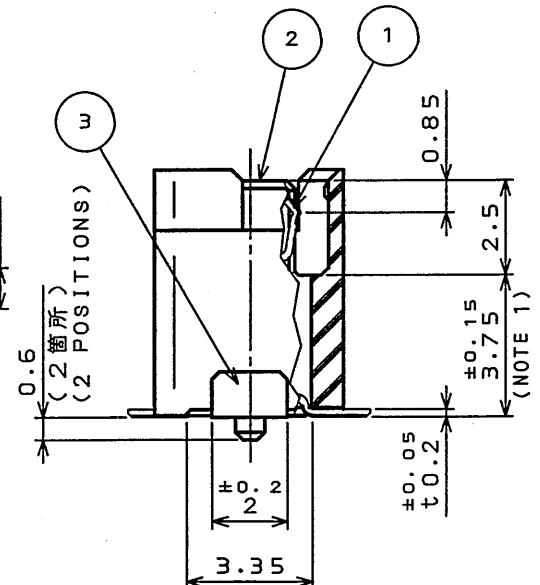

MATED CONDITION(REF.)

嵌合状態図(参考) (SCALE 5:1)

開発状態 DEVELOPMENT CONDITION	芯数 NO. OF CONTACT	A	B	C	D
○	20	7. 2	8. 7	12. 3	16
○	30	11. 2	12. 7	16. 3	20
○	40	15. 2	16. 7	20. 3	24
○	50	19. 2	20. 7	24. 3	28
○	60	23. 2	24. 7	28. 3	32
○	70	27. 2	28. 7	32. 3	36
○	80	31. 2	32. 7	36. 3	40
○	100	39. 2	40. 7	44. 3	48
○	120	47. 2	48. 7	52. 3	56
○	140	55. 2	56. 7	60. 3	64
○	160	63. 2	64. 7	68. 3	72

NOTE 1. COPLANARITY:0.1mm MAX.
2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX14 (RECEPTACLE)
+ HEIGHT OF KX15 (PLUG)
EX. :KX14-**K5, KX15-**K2 → 7mm=5+2
3. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
(EX.) A 3 X 1 1

DESIGNATION

命名法

SERIES PREFIX

CONTACT FINISH (TABLE 2)	
マウント形状	
D:位置決めボス有・ホールドダウン有	
E:位置決めボス有・ホールドダウン無	
MOUNT:	
D:WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLD-DOWN	
E:WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLD-DOWN	

N: 逆挿入防止キイ無
K: 逆挿入防止キイ有
N: WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY
K: WITH MISMATING PREVENTION KEY

3	HOLD DOWN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	_____	COLOR:BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) KX
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. M.HIRAKI		名称 (TITLE) KX14-***K5D*E	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H.TAKAHASHI		RECEPTACLE	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		重量 (WEIGHT)	
. ±0.8		承認 APPD. K.SATOU		図面番号 (DRAWING NO.) SJ037995	
.X ±0.4				日本航空電子工業株式会社 JAE CONNECTOR.COM	
.XX ±0.1				Reference Only JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
.XXX ±				図面番号 (DRAWING NO.) SJ037995	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

1. 端子の平坦度は、0.1以下。
2. K×14（レセプタクル）の数と、K×15（プラグ）の数とを加えた値が平行基板間高さになります。

3. 図示の面に、ロット番号を表示する。

(例) $\frac{A}{1} \frac{3}{1} \frac{X}{1} \frac{11}{1}$

月の生産ロット番号

月表示: 1~9 (10)

年表示(西)

製造 ☐ 一下

JAE AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ037995

版数 (REV.)