
Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente sind unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


Nur Einsatz dargestellt !
/View only insert !




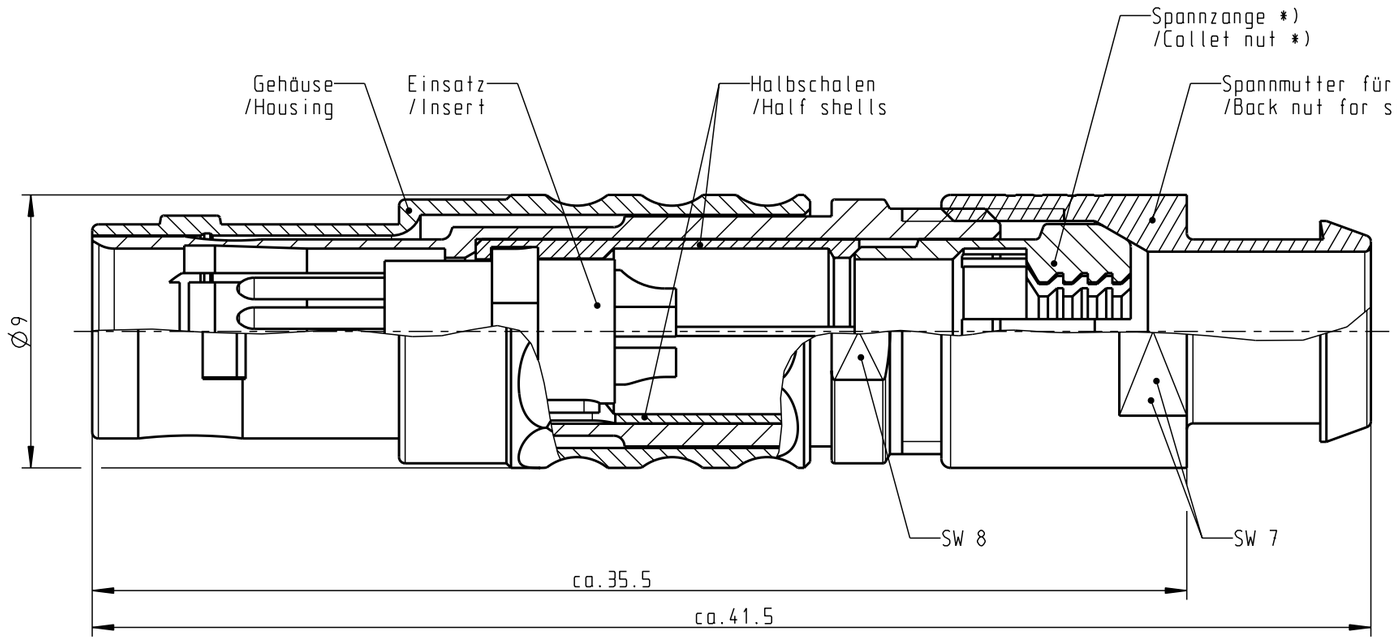



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

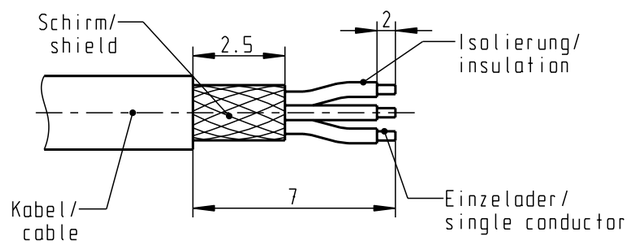

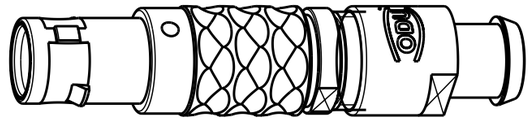

M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination: Löt/Solder	AWG 22 / 0.38mm²
Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	7 A

*) Darstellung nur Beispiel!
View on only for example!

KabelØ / CableØ	Artikelnummer / Partnumber
>1.5 - 2.2	S20L0C-P05MFG0-220S
>2.0 - 3.2	S20L0C-P05MFG0-320S
>3.0 - 4.2	S20L0C-P05MFG0-420S
>4.0 - 5.2	S20L0C-P05MFG0-520S

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00032635	Bl.:
				2006	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.	Maßstab: 5:1
				Bearb	21.07.	T.Brand		
				Gepr.				
				Norm.				
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S20L0C-P05MFG0-..0S	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.