

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.




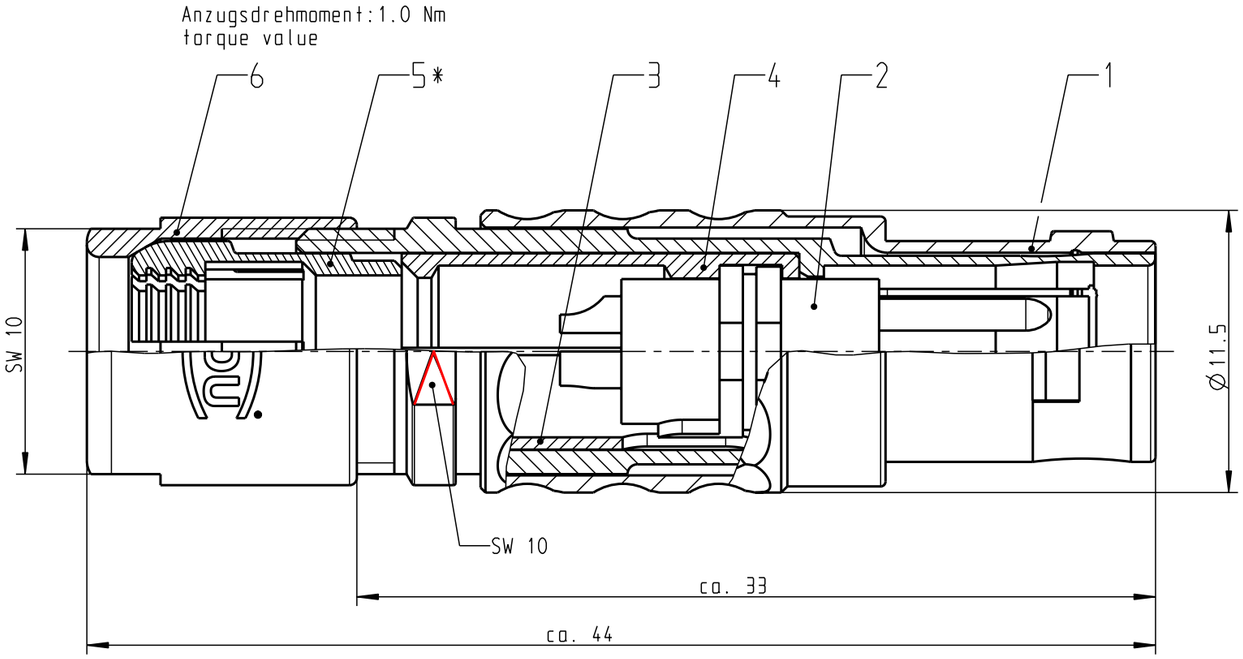


Nur Einsatz dargestellt !
/view only insert !



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

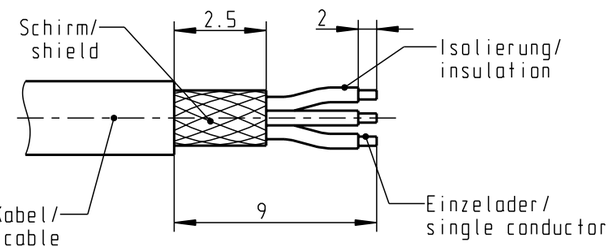

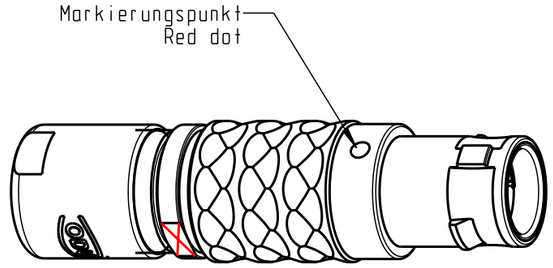

M 2:1

*) Darstellung nur Beispiel
view only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ /ContactØ:	Ø 1.3 mm
Anschluß/Termination:	0.50mm²
Crimp	AWG 20
Prüfspannung/Test Voltage:	1000 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	14 A

S11LOC-P03MPH0-2200	> 1.5 - 2.2
S11LOC-P03MPH0-3200	> 2.0 - 3.2
S11LOC-P03MPH0-4200	> 3.0 - 4.2
S11LOC-P03MPH0-5200	> 4.0 - 5.2
S11LOC-P03MPH0-6200	> 5.0 - 6.2
S11LOC-P03MPH0-7200	> 6.0 - 7.2
S11LOC-P03MPH0-7700	> 7.0 - 7.7
Teilenummer	Kabeldurchmesser in mm

Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00040840	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.
				Bearb.	19.01.	D.Stein	Maßstab: 4:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: S11LOC-P03MPH0-..00	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER