

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Anzugsdrehmoment/: 0.5Nm
Torque Values




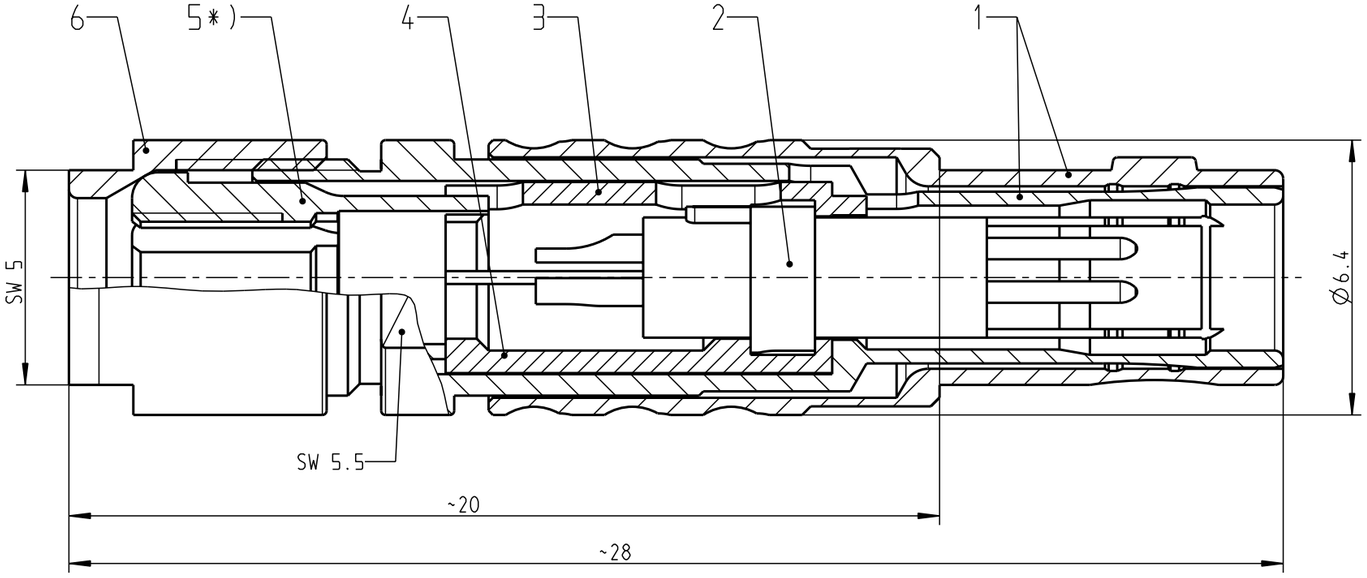


Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !




Markierungspunkt/
keying indication

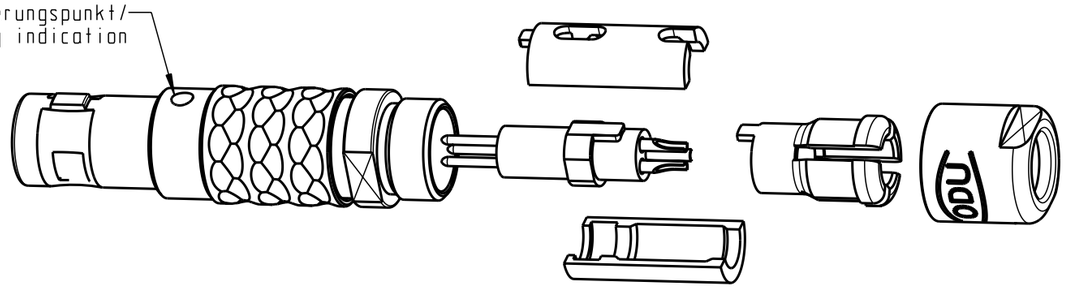

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

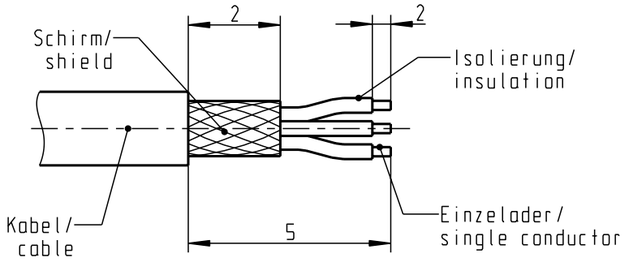

M 3:1

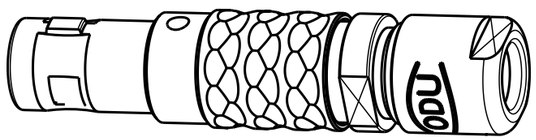

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

Artikel nr. part number	KabelØ cableØ
S1CLOC-P03MCC0-1000	> 0.5 - 1.0
S1CLOC-P03MCC0-1500	> 1.0 - 1.5
S1CLOC-P03MCC0-2000	> 1.5 - 2.0
S1CLOC-P03MCC0-2500	> 2.0 - 2.5
S1CLOC-P03MCC0-3000	> 2.5 - 3.0
S1CLOC-P03MCC0-3500	> 3.0 - 3.5

Änd.-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00039927	Bl.:
				2008	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl. plug cpl.	Maßstab: 7:1
				Bearb.	22.09.	D.Stein		
				Gepr.				
				Norm.				
				ODU otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: S1CLOC-P03MCC0-..00	Vervielf. Pause
							Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER