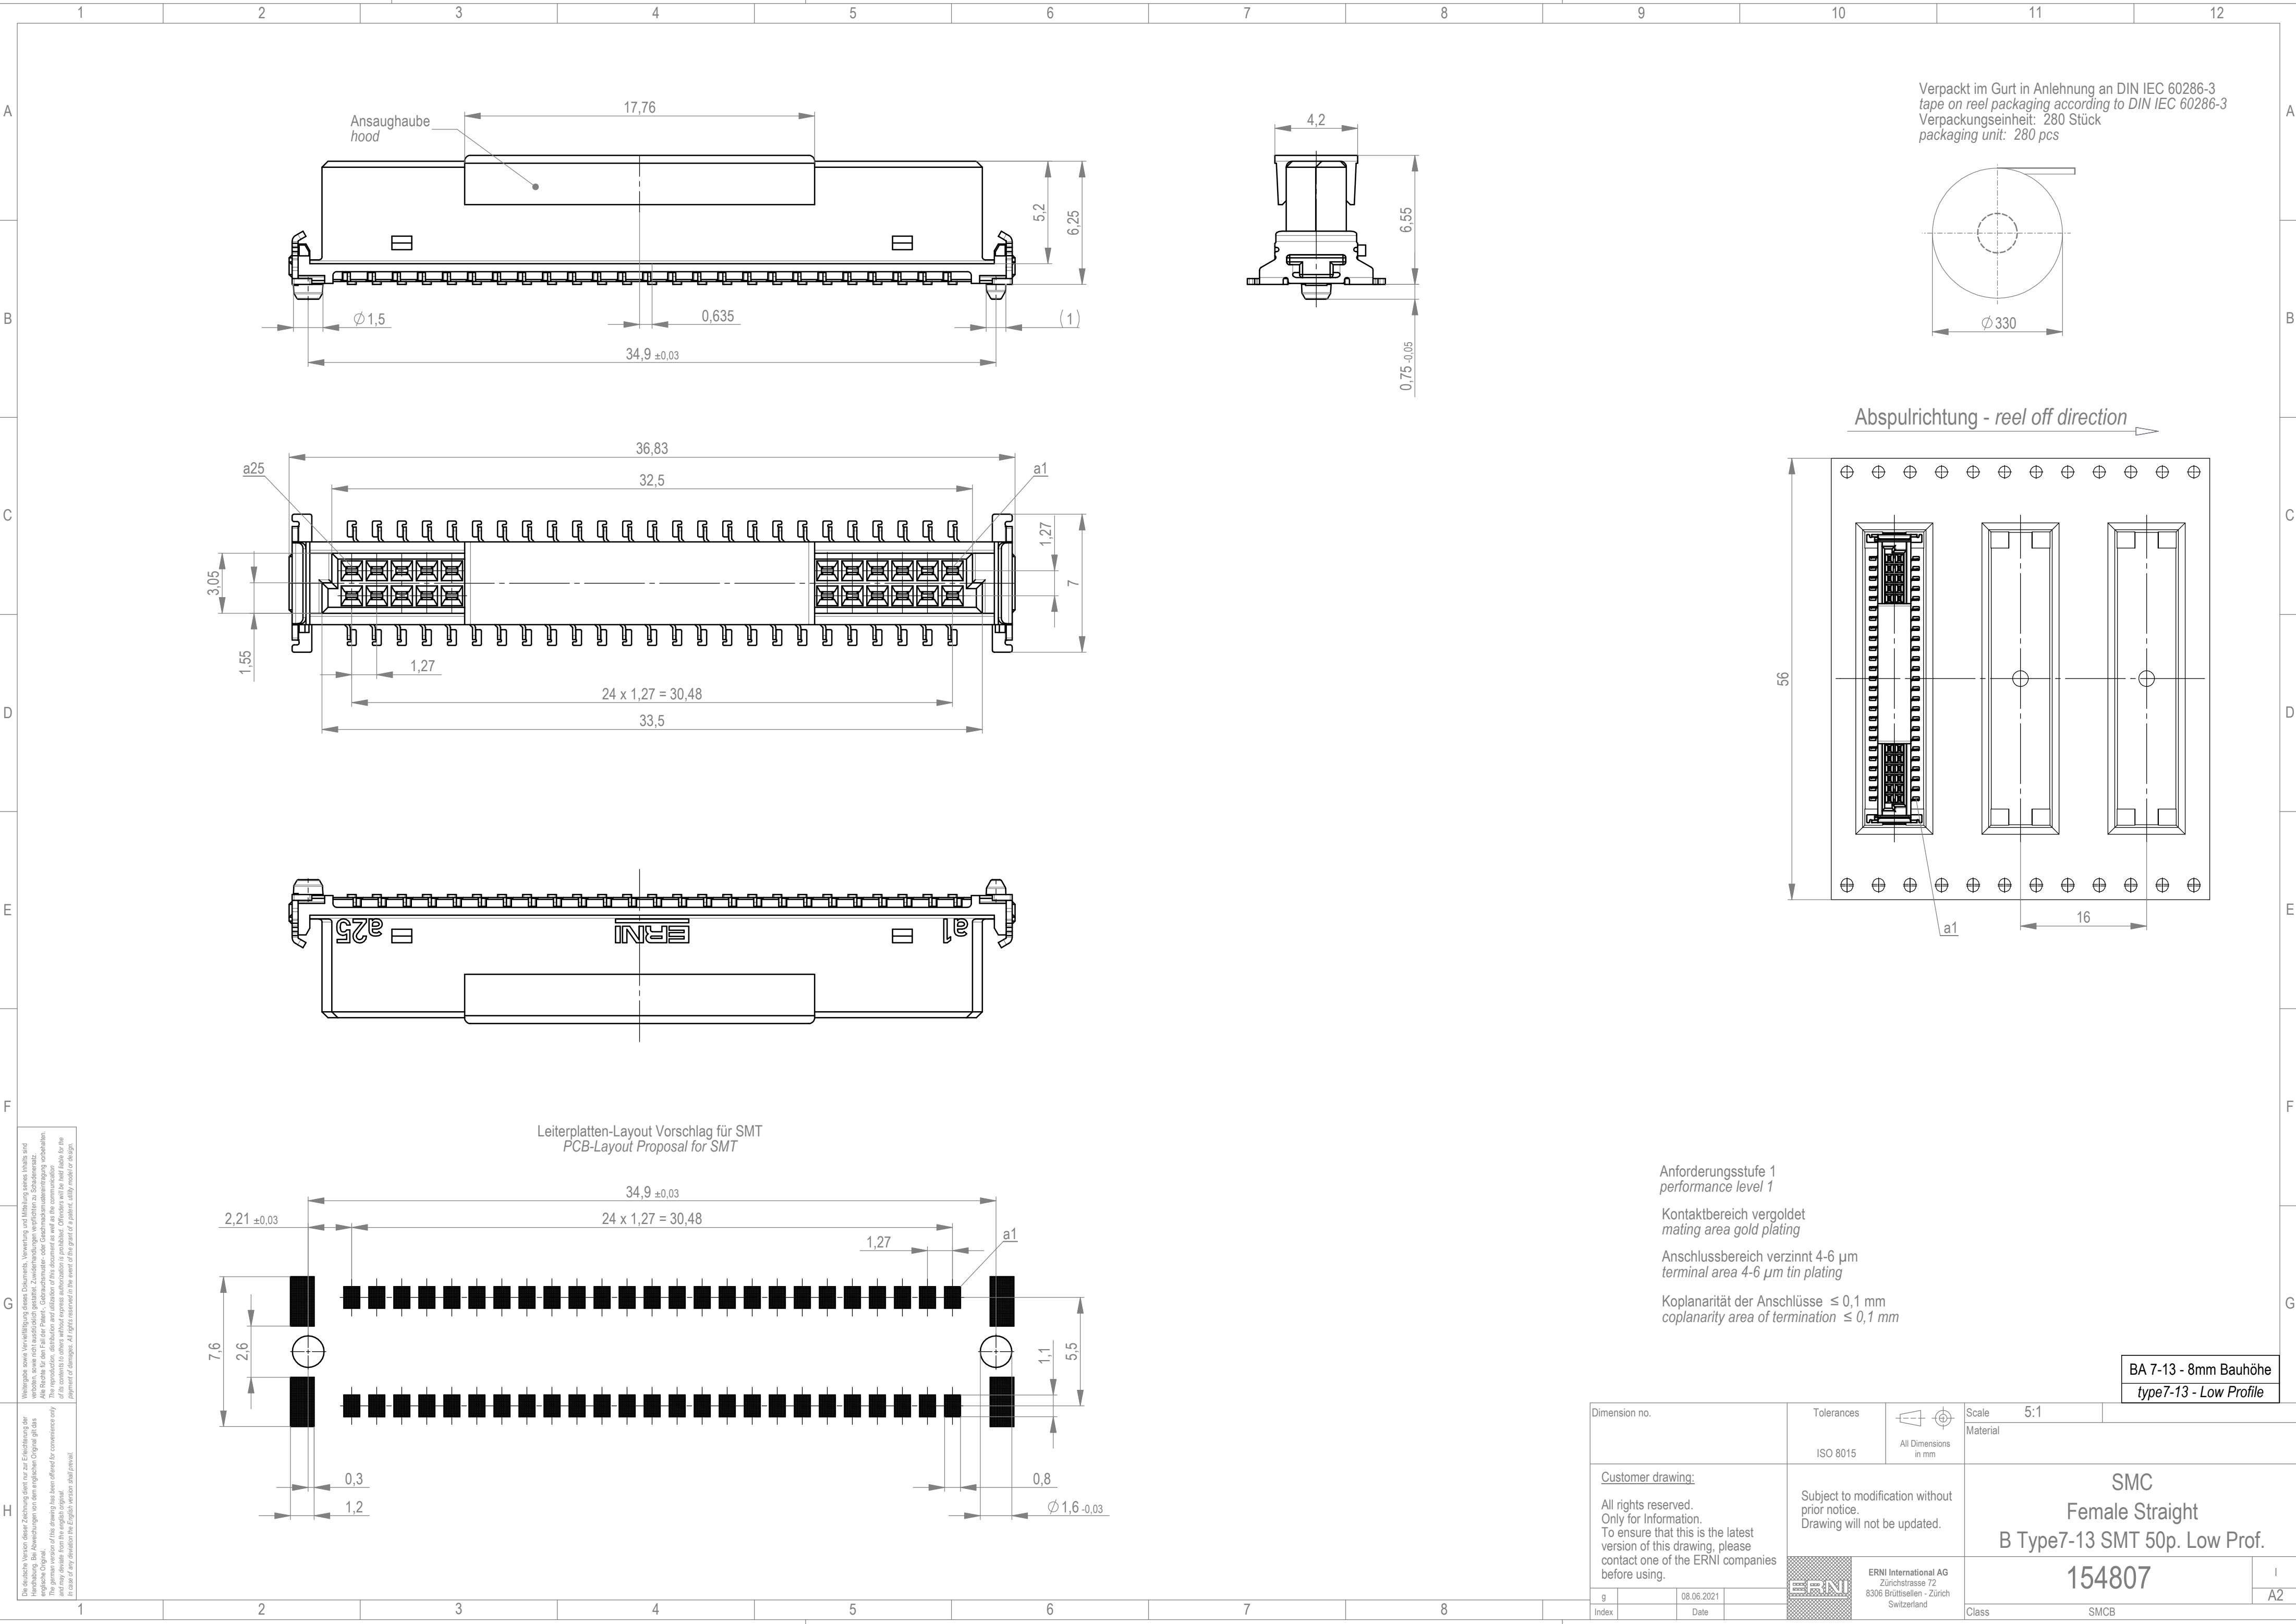






Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs

Abspulrichtung - reel off direction

Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe
type7-13 - Low Profile

Dimension no.		Tolerances		Scale 5:1	Material
		ISO 8015	All Dimensions in mm		
Customer drawing: All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		SMC Female Straight B Type7-13 SMT 50p. Low Prof.	I A2
g	08.06.2021	 ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland		154807	
Index	Date	Class		SMCB	