

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Pro/ENGINEER

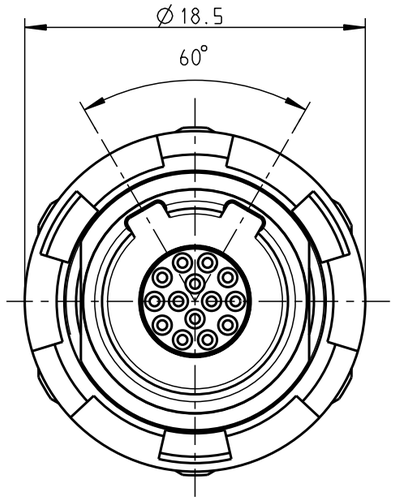


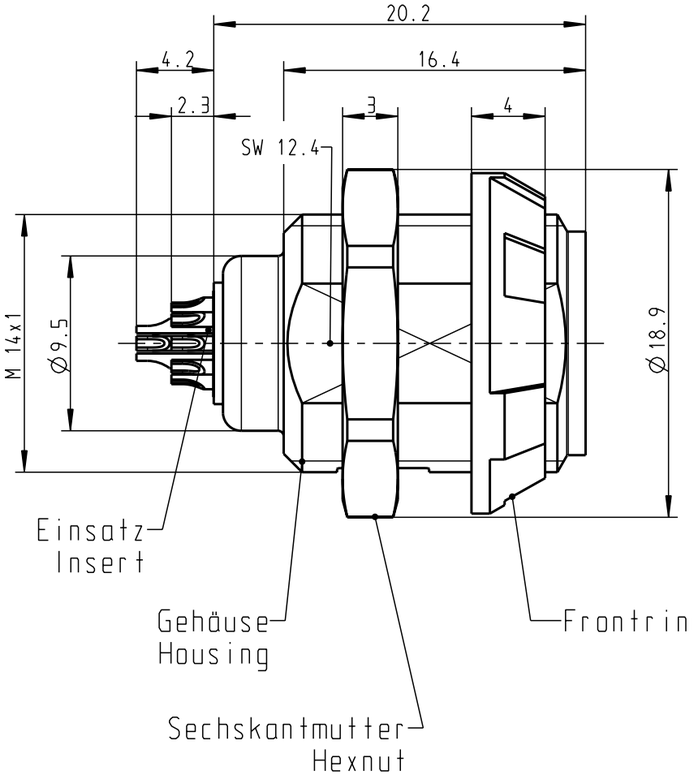

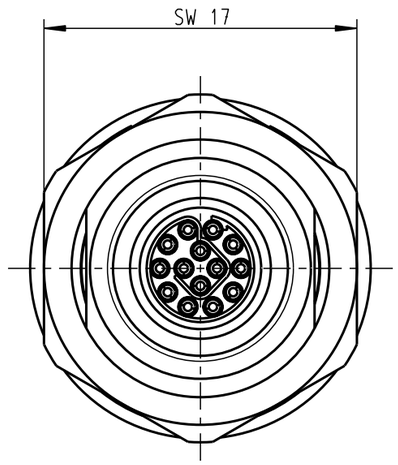

Montagebohrung
Panel Cutout

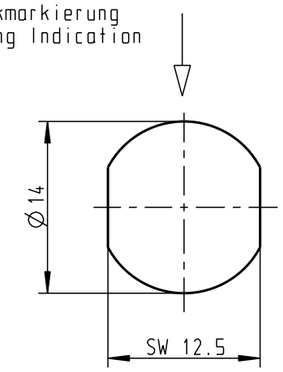



M 2:1

G51MC7-P14LCC0-0020	rot / red
G51MC7-P14LCC0-0040	gelb / yellow
G51MC7-P14LCC0-0050	grün / green
G51MC7-P14LCC0-0060	blau / blue
G51MC7-P14LCC0-0070	grau / grey
G51MC7-P14LCC0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	1.2 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	5 A
14-polig / 14-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	2.5 A

Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name	Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00023809	Bl.:
				2004	Tag: 15.01.	Name: Braun F.	Benennung: Geräteteil / Receptacle
				Bearb			Maßstab: 3:1
				Gepr.			
				Norm.			
				otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: G51MC7-P14LCC0-00.0	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.