

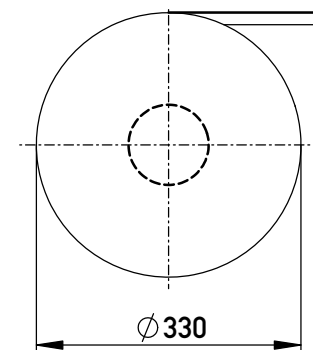


Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 850 Stück
Packaging unit: 850 pcs


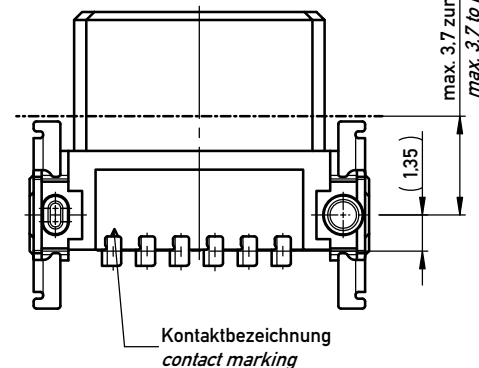


Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1

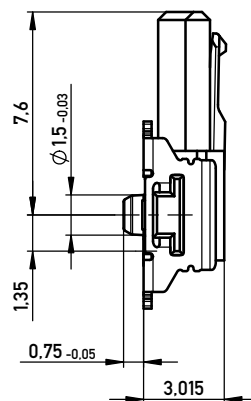

max. 3.7 zur Leiterplattenkante
max. 3.7 to board edge

Abspulrichtung - *Reel off Direction*

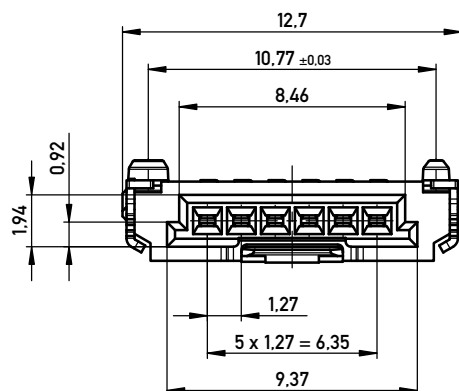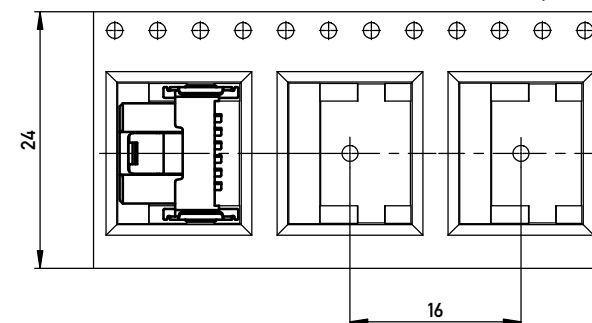

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1 \text{ mm}$
Coplanarity Area of Termination $\leq 0,1 \text{ mm}$

Information: ohne Hilfsmittel lösbar <i>without tool unlockable</i>				Tolerances  All Dimensions in mm		Scale 5:1		mit Verriegelung	
								<i>with locking mechanism</i>	
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation F 1.27 SRC P, 6-polig BA1			
						 www.ERNI.com			
b		15.07.2015				384804		I A3	
Index		Date							
				Class		SRCP			