


PART NO.	ENGINEERING NO.	FINISHED LENGTH
1300061160	105000A01F030	3.0FT [0.9M]
1300061163	105000A01F060	6.0FT [1.8M]
1300061179	105000A01F200	20.0FT [6.1M]
1300061226	105000A01M100	10M [32FT 10IN]

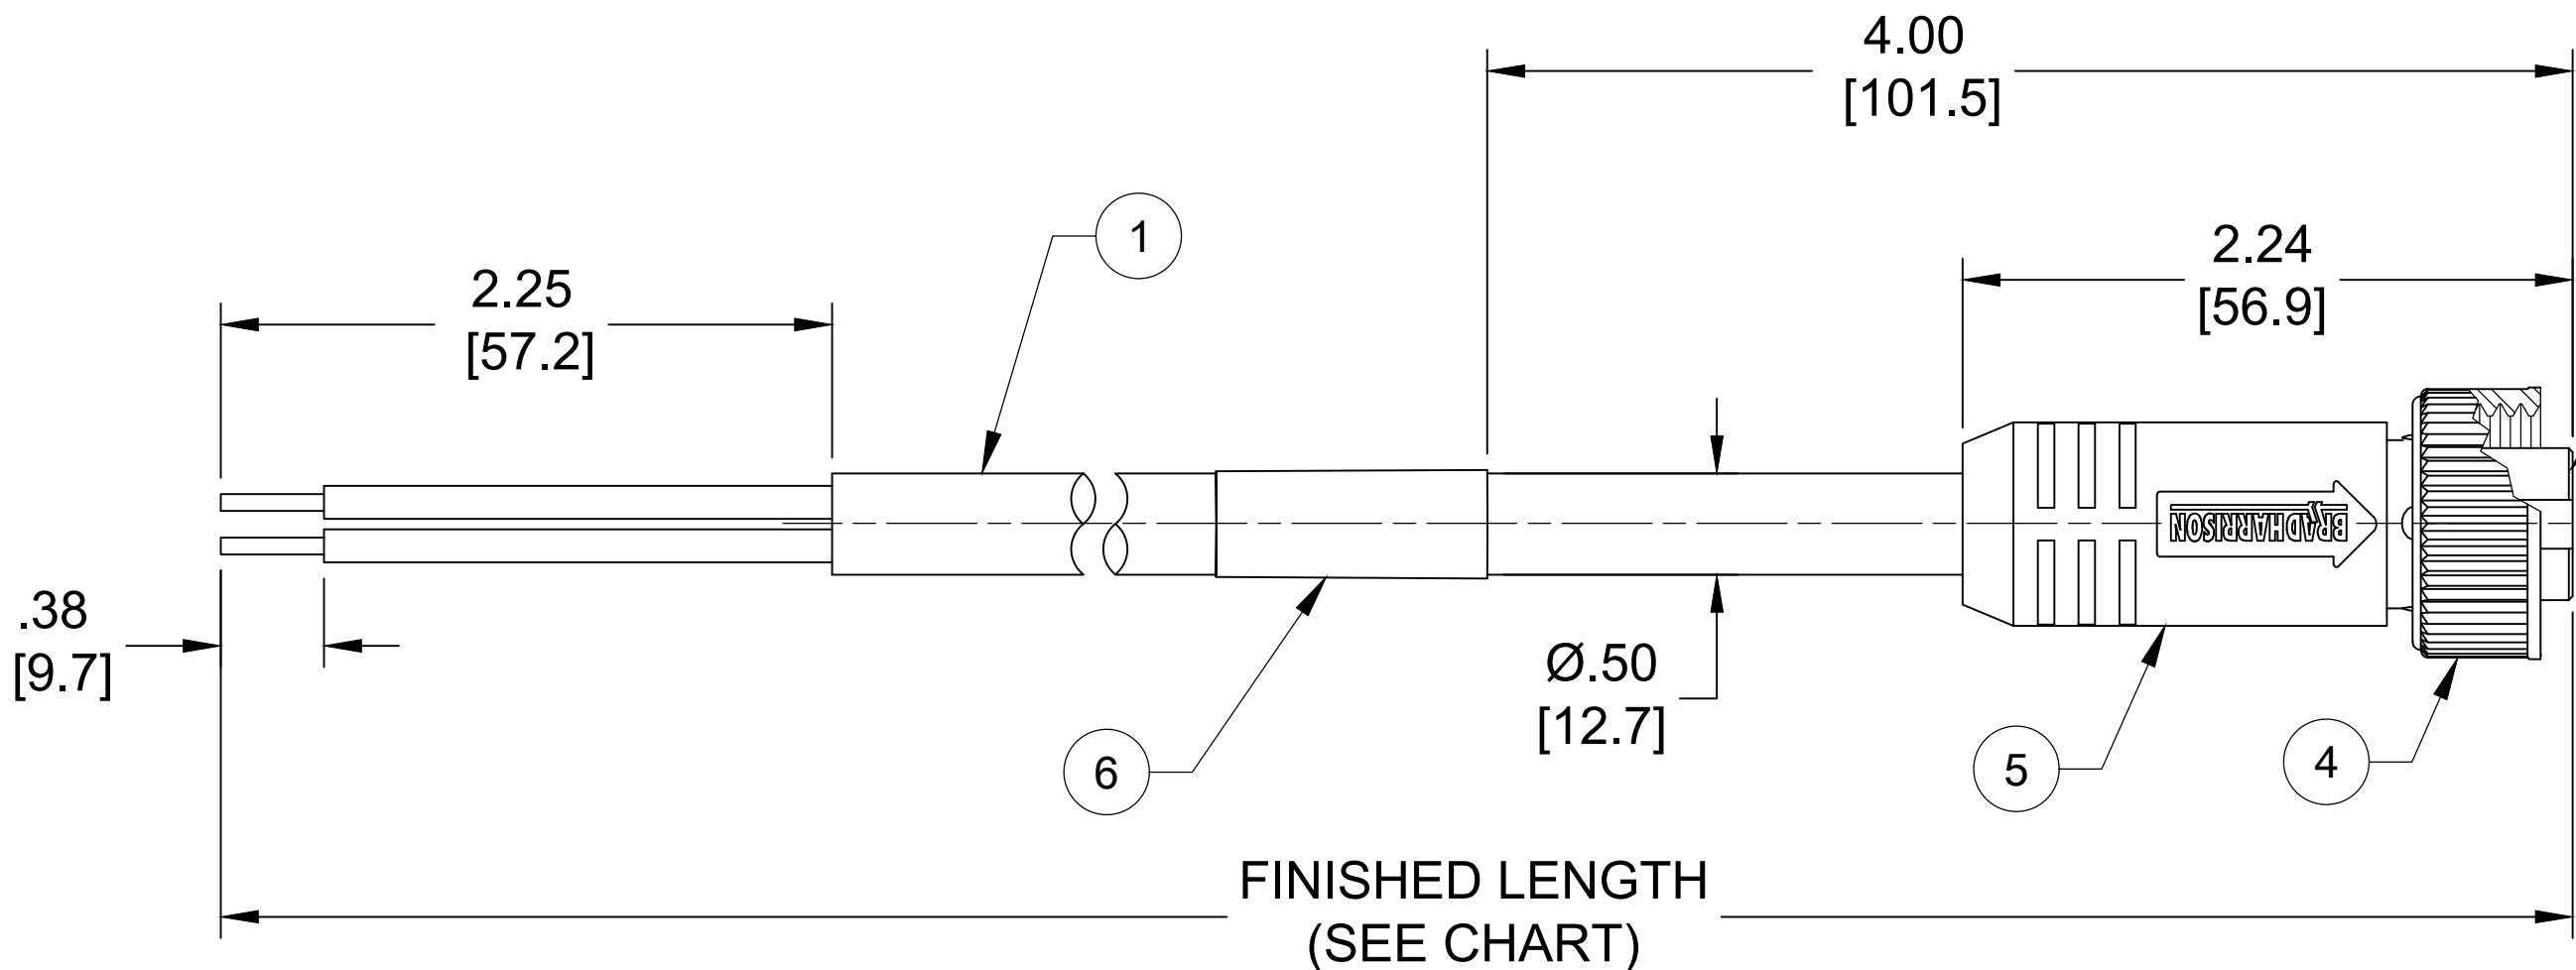

PART NUMBER LEGEND

105000A01F030

FINISHED LENGTH:


F010= 1.0 FEET

F100= 10.0 FEET

M005= 0.5 METER

M010= 1.0 METER

M100= 10. METER

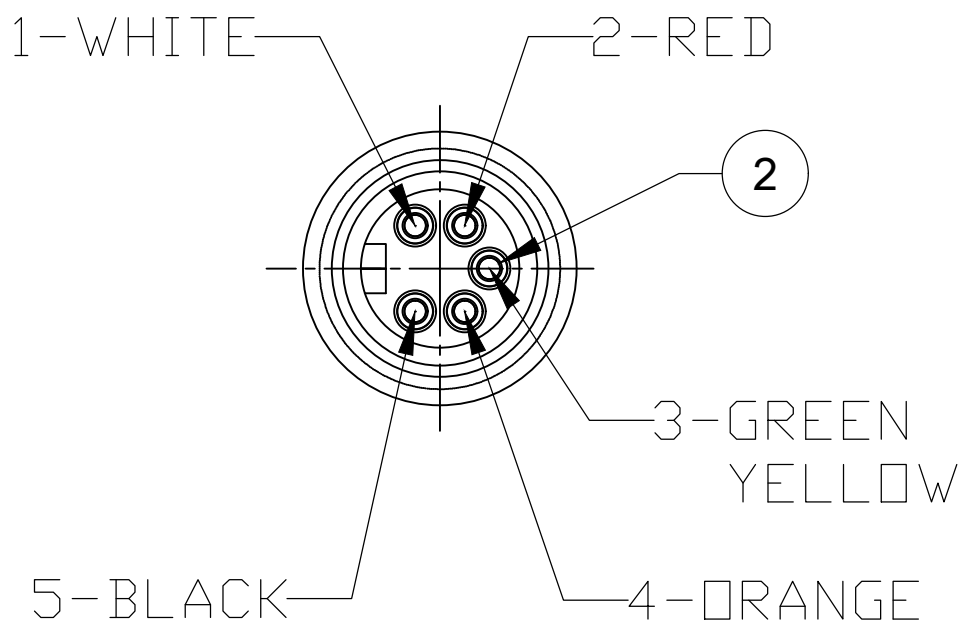

NOTES:

1. MATERIAL: AS NOTED
2. FINISH: AS NOTED
3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 400V PER IEC60664
600V PER UL2238
CURRENT: 8A
4. TEMP RATING: -20°TO +80°C
5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
6. COUPLING THREAD: 7/8-16UN
7. UL RECOGNIZED FILE: E152210
CSA CERTIFIED FILE: LR6837
8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE UNLESS
TOLERANCED OR NOTED OTHERWISE

6	WRAP LABEL	VINYL	BLACK/YELLOW
5	OVERMOLD	TPE	YELLOW
4	COUPLING NUT, INT. THD	ZINC DIE-CAST	NICKEL PLATED
3	CONTACT SOCKET	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	FEMALE INSERT	TPE	YELLOW
1	CABLE, 16/5, ST00W	PVC JACKET	YELLOW
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

FORMAT: ACAD-1b-prod-C REVISION: A1	12	11	10
--	----	----	----

SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---