


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

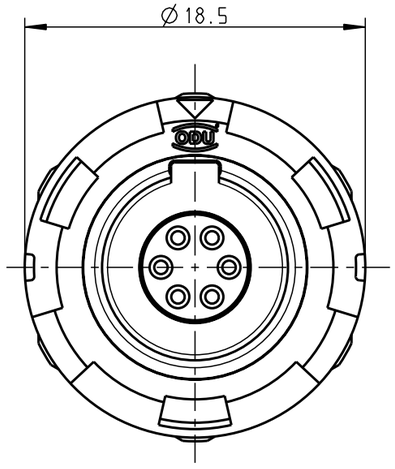


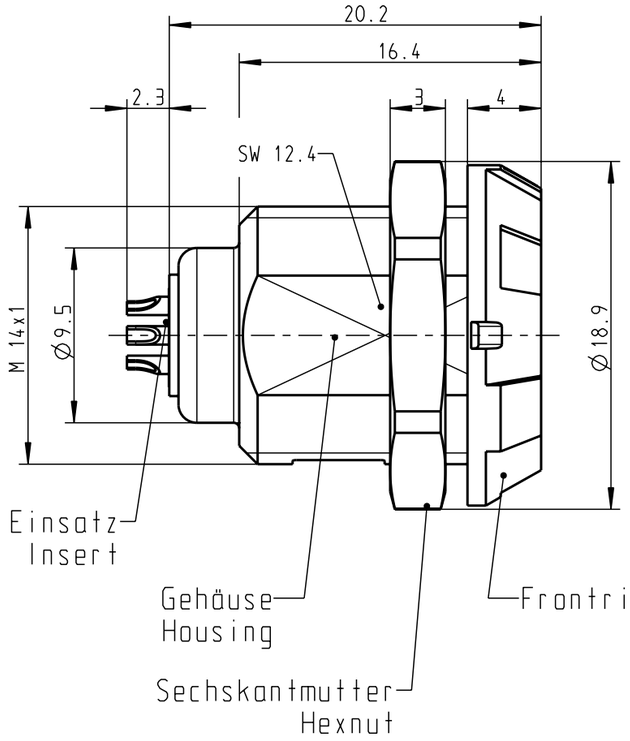

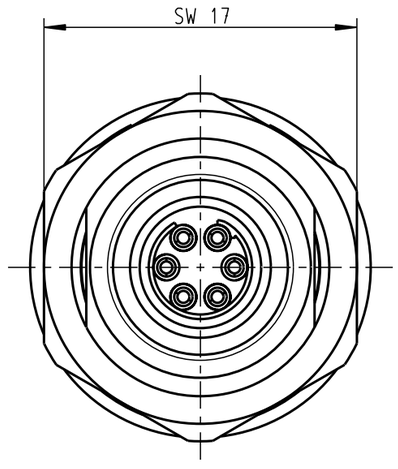

Montagebohrung
Panel Cutout

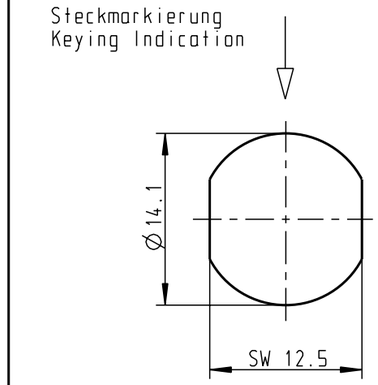



M 2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	PSU grau PSU grey
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 50

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm²
Löt/Solder	AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage:	1.35 kV DC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	
Einzelkontakte/single contacts	7 A
6-polig / 6-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	4.55 A

G11M07-P06LFG0-0020	rot / red
G11M07-P06LFG0-0030	weiß / white
G11M07-P06LFG0-0040	gelb / yellow
G11M07-P06LFG0-0050	grün / green
G11M07-P06LFG0-0060	blau / blue
G11M07-P06LFG0-0070	grau / grey
G11M07-P06LFG0-0080	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00043127	Bl.:
				2009	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle	Maßstab: 3:1
				Bearb.	04.08.	D.Stein		
				Gepr.				
				Norm.				
							Zeichnungs Nr.: G11M07-P06LFG0-00.0	Vervielf. Pause
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	otto dunkel gmbh			Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER