

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 80 40


TITRE RACCORD MALE - MALE	TITLE PLUG-PLUG STRAIGHT ADAPTER	R 127 703 001 Série <u>SMA 2,9</u>
------------------------------	--	--

NORMALISATION	SPECIFICATIONS
IEC : _____	MIL : _____
CECC : _____	_____

CABLES	CABLES
--------	--------

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES
Impéd. caract. : 50 Ω Fréq. d'utilisat. : 0-46GHz R.O.S. : 1,03 + 0,003 P (GHz) Tension tenue : 750 V Eff.	Catégorie climatique : -65 + 165°C Tenue : { ☐ Axiale avant ☒ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale }
: Nominal imp.	Climatic range
: Freq. range	In. cont.
: V.S.W.R.	motion
: Proof. voltage	

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Revêtement c. masse : Passive Revêtement corps : Passive Revêt. cont. cent. : Au	Masse plating : Passivated Body plating : Passivated Inner contact : Gold
Partie métallique : Acier INOX Partie métal. élast. : Cuivre au beryllium	metallic parts : Stainless steel metallic resilient parts : Beryllium copper
Isolant : Kapton Joint : Silicone	Insulator : Kapton Gasket : Silicon rubber

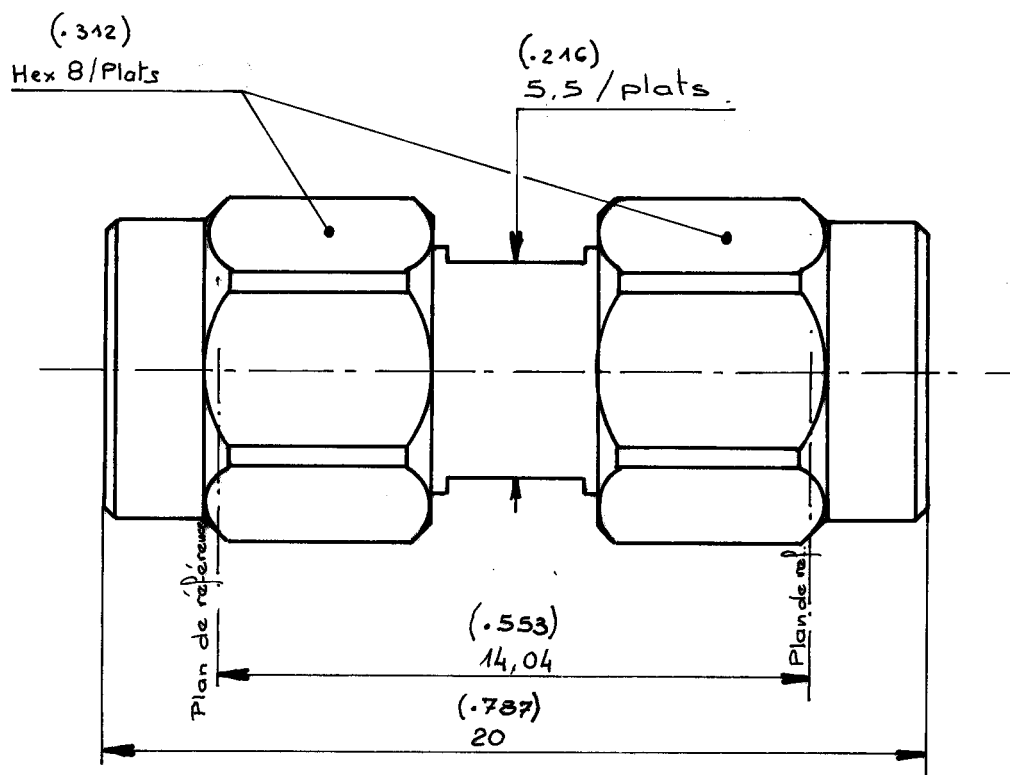

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS
NOM	VIGNARD			
DATE	15/12/86			
VISA	<i>Rignaux</i>			