図面番号(DRAWING NO.)
SJ039088

| 版数 REV. | 年月日 DATE | DCN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

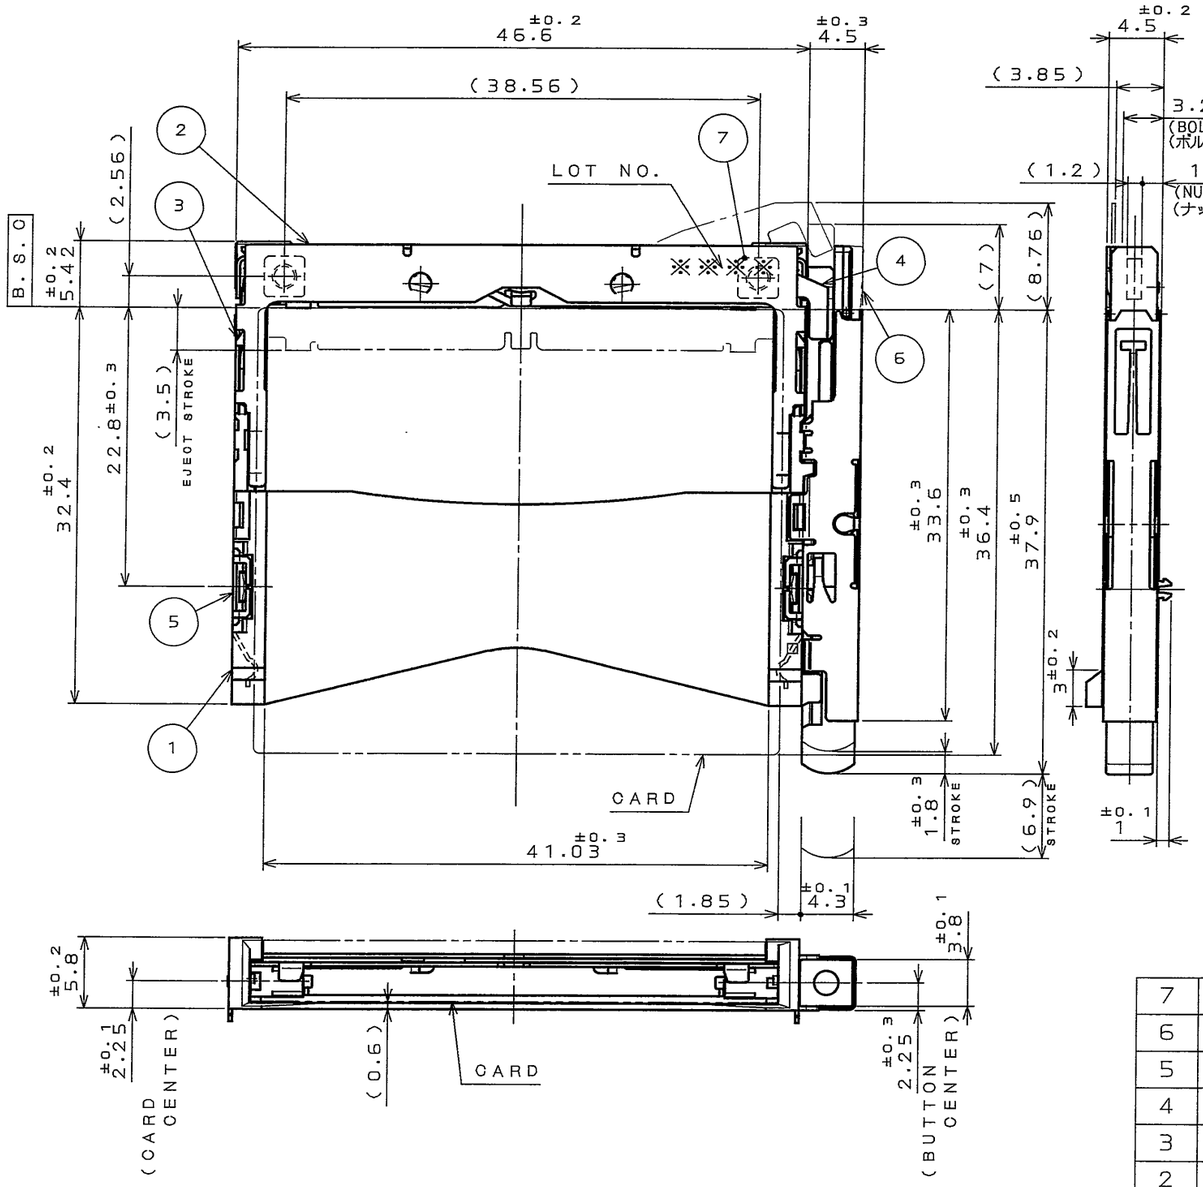


## APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

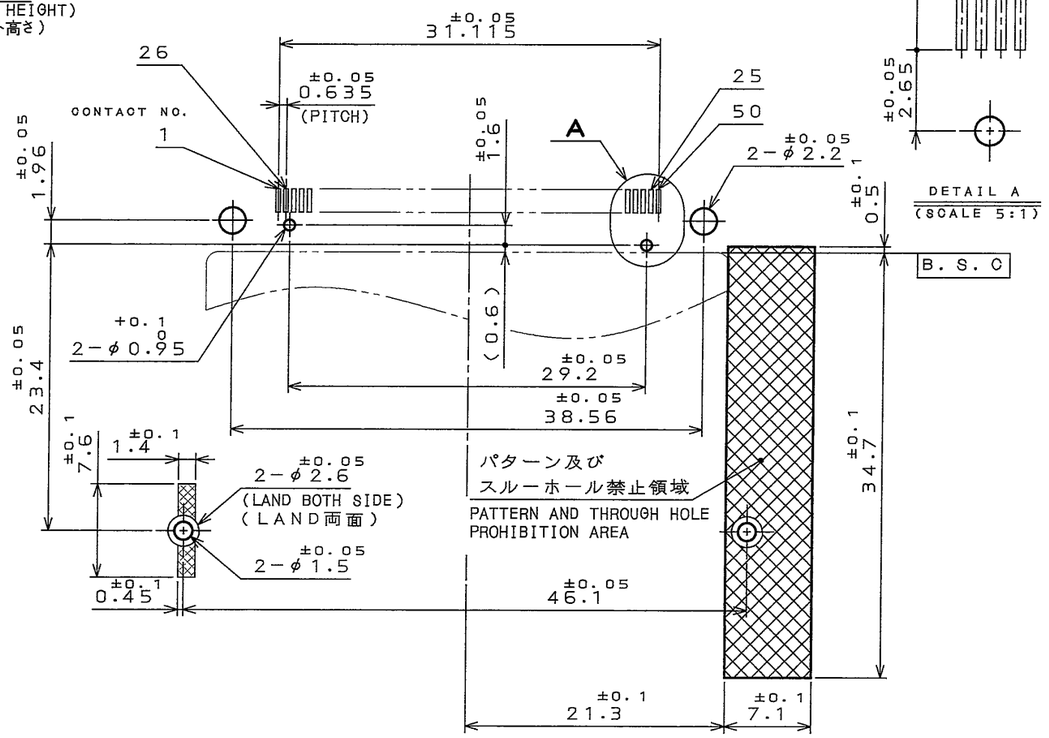





| NO. 符号 | DESCRIPTION 名称 | QTY. 個数 | MATERIAL 材料 | FINISH 仕上 | REMARKS 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NUT | 2 | STEEL | NI PLATING | M2 |
| 6 | EJECT UNIT | 1 | | | |
| 5 | EARTH LUG | 2 | COPPER ALLOY | CONTACT AREA:NICKEL | TERMINAL AREA:(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY OVER NICKEL PLATING |
| 4 | LEVER | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 3 | PLATE | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 2 | COVER | 1 | STAINLESS STEEL | | |
| 1 | FRAME | 1 | GLASS FILLED PBT | | COLOR:BLACK UL94 V-0 |

NOTE 1. THIS PRODUCTS ARE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH COMPACT FLASH ASSOCIATION.
2. PLEASE REFER TO JAHL-1504-24 FOR USING THIS PRODUCT.
1. 本品は、コンパクトフラッシュ アソシエーションに準拠する。
2. 本品を御使用時は、取扱説明書(JAHL-1504-24)を御参照下さい。

JC26E-DSR※E
- SERIES — B:BASE F:FRAME D:DOUBLE PUSH TYPE FRAME
- KEY S:STANDARD R:REVERSE
- BUTTON R:RIGHT L:LEFT
- STAND OFF NONE:0mm 13:1.3mm
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-1504-24
JAHL-1504-24

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

| 寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) |
|---|---|
| . ±0.8 | X° ± |
| .X ±0.4 | X°X'± |
| .XX ±0.1 | |
| .XXX± | |

第1版(ORIGINAL DATE) 5.Sep.2003

| | |
|---|---|
| 製図 DR. | M.TANAKA |
| 担当 CHK. | T.WADA |
| 査閲 APPD. | M.Sasaki |
| 承認 APPD. | A.Kimura |

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) JC26E
名称(TITLE) JC26E-DSRE
重量(WEIGHT)

JAE CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ039088
版数(REV.) 1
SIZE A3
CDS-03-199-50088

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212D(98.02)