
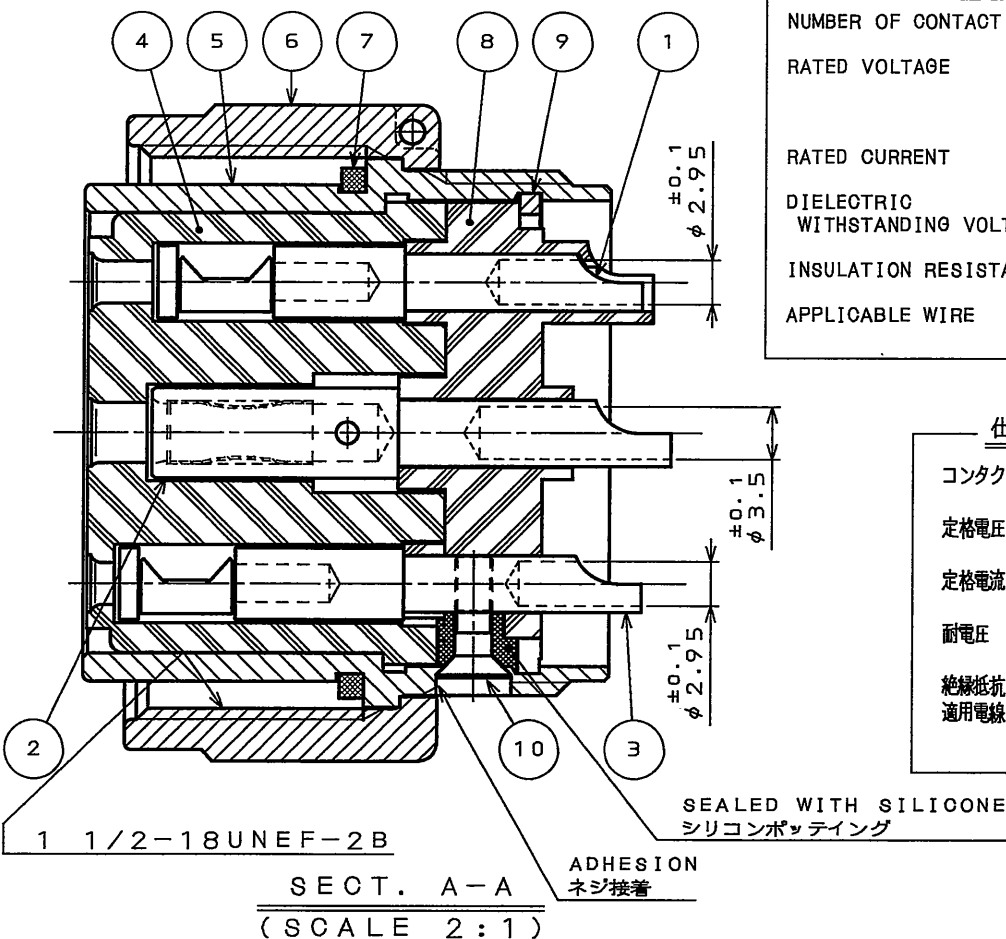


06ES01PS
(ON 0NIMVHD)台基埋込

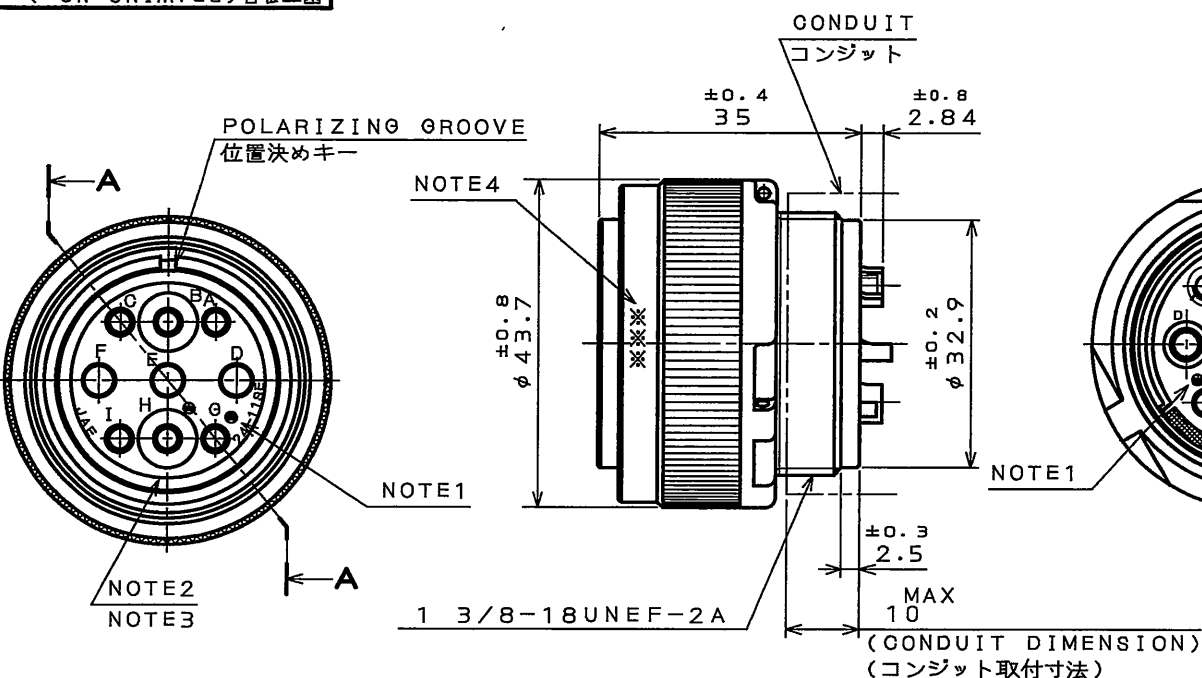

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT	3X#8 6X#12
RATED VOLTAGE	500VAC POLLUTION DEGREE:2 OVER VOLTAGE CATEGORY:II 250VAC POLLUTION DEGREE:3 OVER VOLTAGE CATEGORY:III
RATED CURRENT	#8 46A MAX. per Contact #12 23A MAX. per Contact
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	3000VAC 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	5000MΩ MIN. (AT DC500V) (NOT MATED CONDITION)
APPLICABLE WIRE	#8 5.5mm MAX. #12 3.5mm MAX.

仕様	
コネクタ	#8コネクタ 3本 #12コネクタ 6本
定格電圧	500VAC(汚染度:2/過電圧範囲:Ⅱ) 250VAC(汚染度:3/過電圧範囲:Ⅲ)
定格電流	#8コネクタ 46A以下/1芯 #12コネクタ 23A以下/1芯
耐電圧	3000VAC(汚染度:2/過電圧範囲:Ⅱ) 2000VAC(汚染度:3/過電圧範囲:Ⅲ)
絶縁抵抗	5000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線	#8コネクタ 5.5mm以下 #12コネクタ 3.5mm以下

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION

命名法

JLO4V-6A24-11SE-R

SERIES
シリーズ名

PLUG(STRAIGHT)
プラグ(ストレート)

CLASS
嵌合時嵌合部防水構造

SHELL SIZE
シェルサイズ

SUFFIX
特殊記号

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続記号有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

特別管理品目

T U V

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "0, H".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "24-11SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(0, H端子)は⊕で表わす。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【24-11SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)

製造年('05,'06,'07,...)

MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)

MANUFACTURER YEAR('05,'06,'07,...)

10	SCREW	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
7	GASKET	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
3	CONTACT(EARTH)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:0,H
2	CONTACT(LINE)#8	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D,E,F
1	CONTACT(LINE)#12	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C,I

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-5080,T95-4		第1版(ORIGINAL DATE) 20.Dec.2005		尺度(SOALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JLO4V
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	T.SUZUKI	名称(TITLE) JLO4V-6A24-11SE-R	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	T.SUZUKI		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	T. OKAMURA		
承認 APPD.		承認 APPD.	A. Onogawa		
質量(MASS)		図面番号(DRAWING NO.) SJ105390		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
				図面番号(DRAWING NO.) SJ105390	