

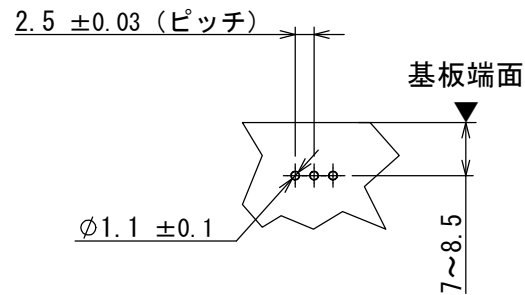
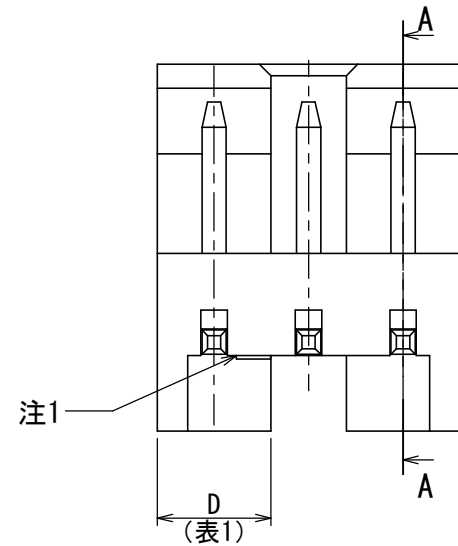


DCF-G-212H(12.08)

163Z391S
(ON DRAWING)台番図

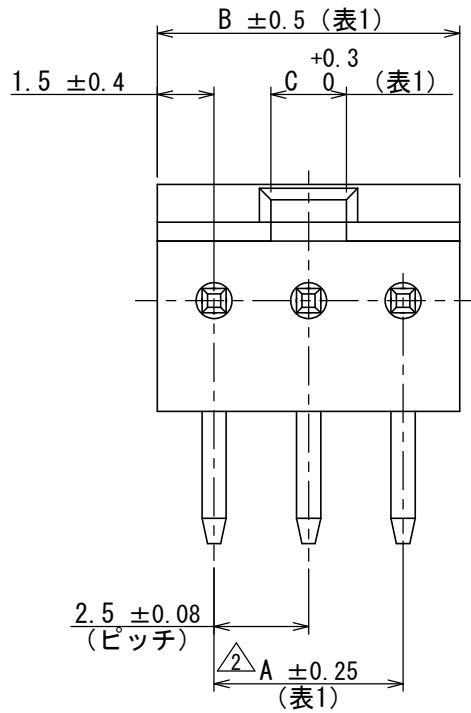

③ 基板取付穴寸法 (参考)

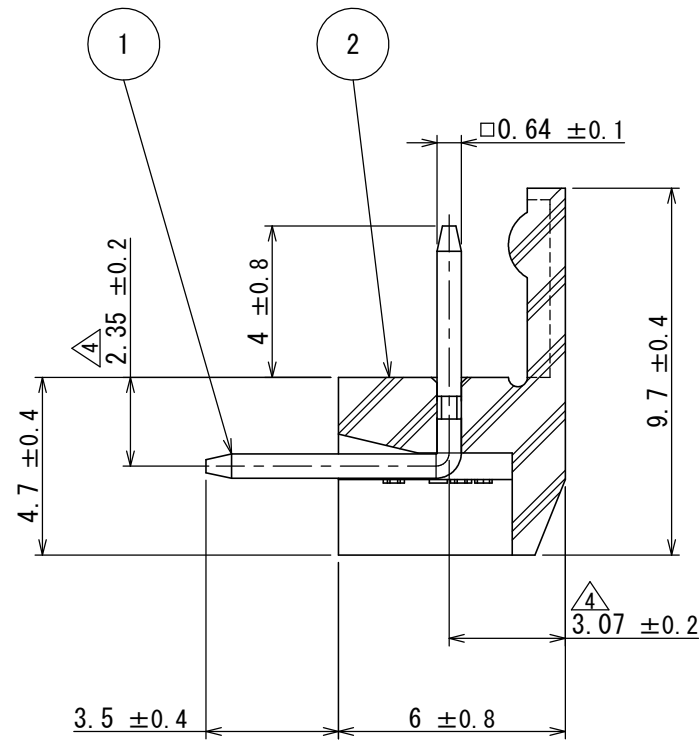

断面図 A-A

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2005/09/02	058147	誤記訂正	—	内山(成)	—	久富
3	2010/06/15	070112	色相削除 他	斎藤(正)	内山(成)	—	水澤
4	2019/09/30	031154	再トレース及び誤記訂正	井殿(将)	浦野(哲)	—	工藤(高)

表1

芯数	A ^{±0.25}	B ^{±0.5}	C ^{+0.3/0}	D
2	2.5	5.5	1.5	1.7 ^{±0.4}
3	5	8	2	3 ^{±0.8}

命名法

IL-G	*	P	-	S	3	L	2	-	SA	-	*	-	1
SERIES PREFIX シリーズ名													
NO. OF CONTACTS 芯数													
CONTACT TYPE 性別 (PIN)													
CONTACT ARRANGEMENT 配列 (SINGLE)													
PITCH ピッチ (2.5mm)													
PLATING (GOLD PLATING) めっき仕様 (金めっき)													
COLOR NO MARK: STANDARD COLOR (BROWN) 色相 無記入: 標準色 (茶色) ③													
MODIFICATION モディファイ													
APPLICABLE P. C. B. THICKNESS 適用基板厚さ (1.6mm~2.6mm)													
TERMINAL TYPE 結線方式 (RIGHT ANGLE THROUGH HOLE)													

注1. 社標及び金型マークをこの面に沈み彫り浮き出す。
③2. コンタクト先端面取部に、めっきは付かない。

2	インシュレータ	1	6-6ナイロン	-	UL94 V-0
1	コンタクト	表1	黄銅	Ni下地上Auめっき	AUめっき: 0.1 μm以上
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 1997/12/12		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) IL-G	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ032391	版数 (VER.) 4
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	桜田	名称 (TITLE) IL-G-*P-S3L2-SA-*-1 アングルピンヘッダ				
寸法 (DIMENSION) ± × ± ×× ± ××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	担当 CHK.	菊池	質量 (MASS) — 				
		査閲 APPD.	雨宮					
		承認 APPD.	森野					