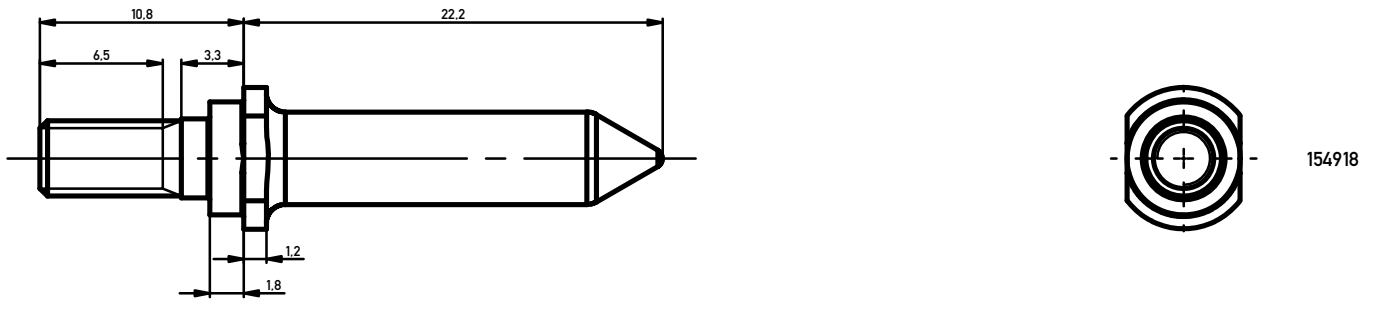

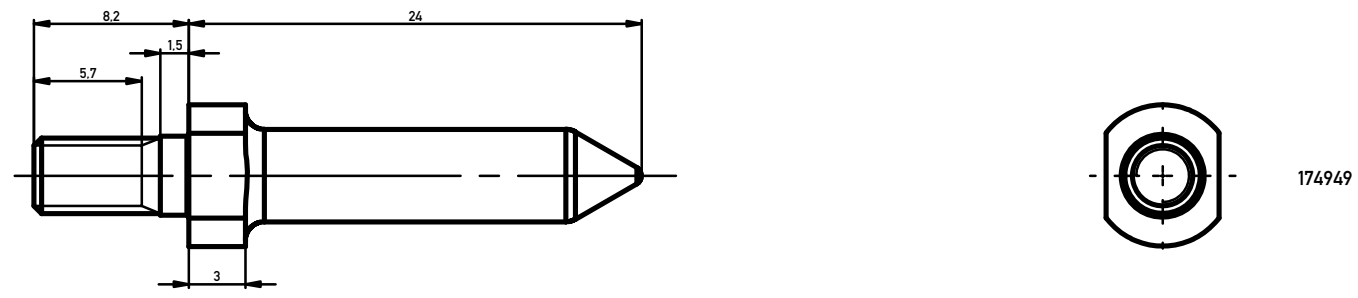

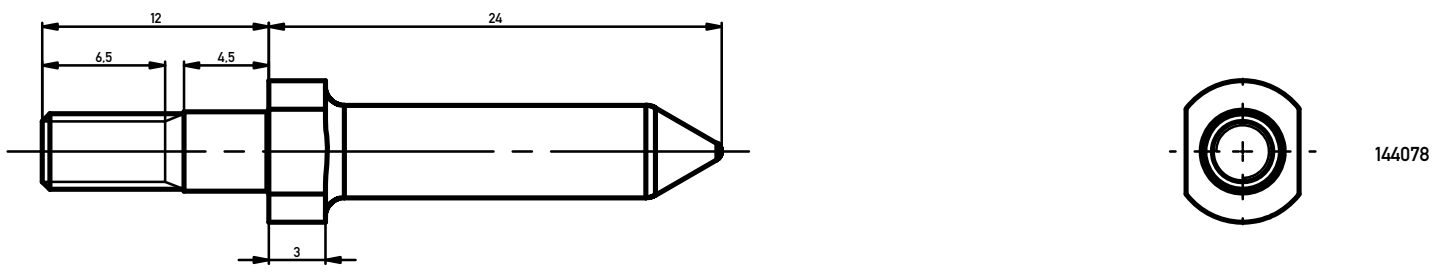

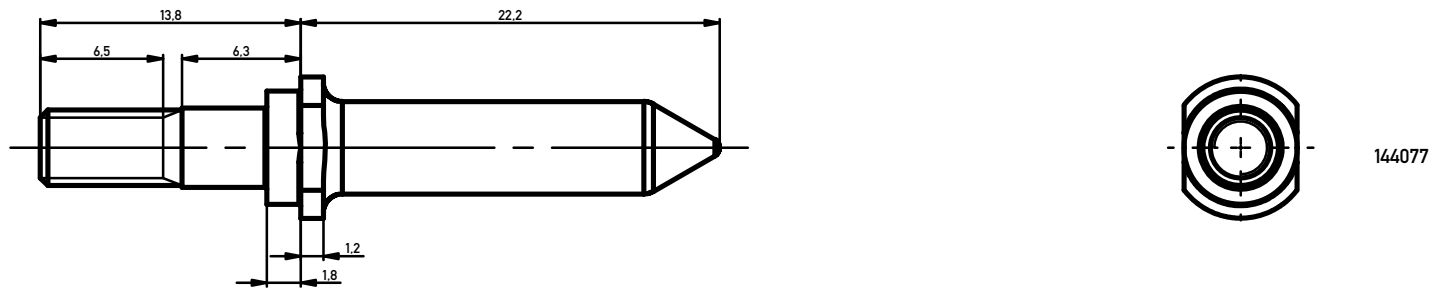

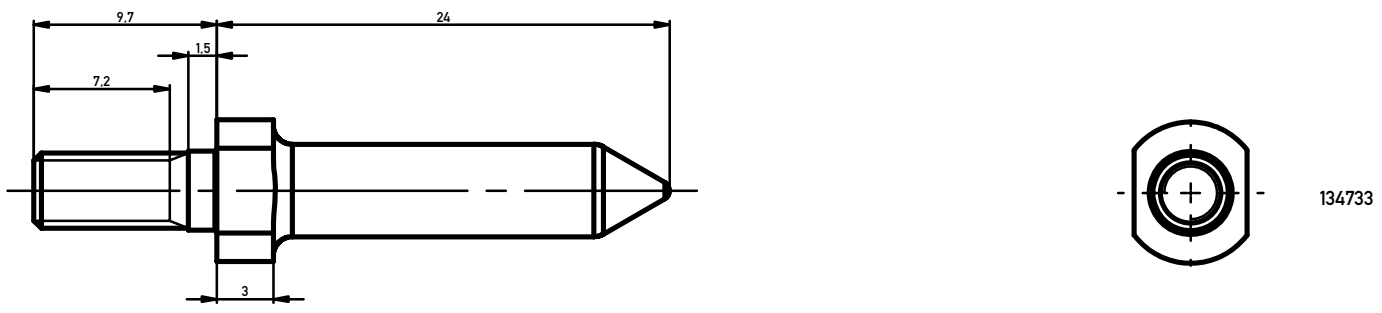

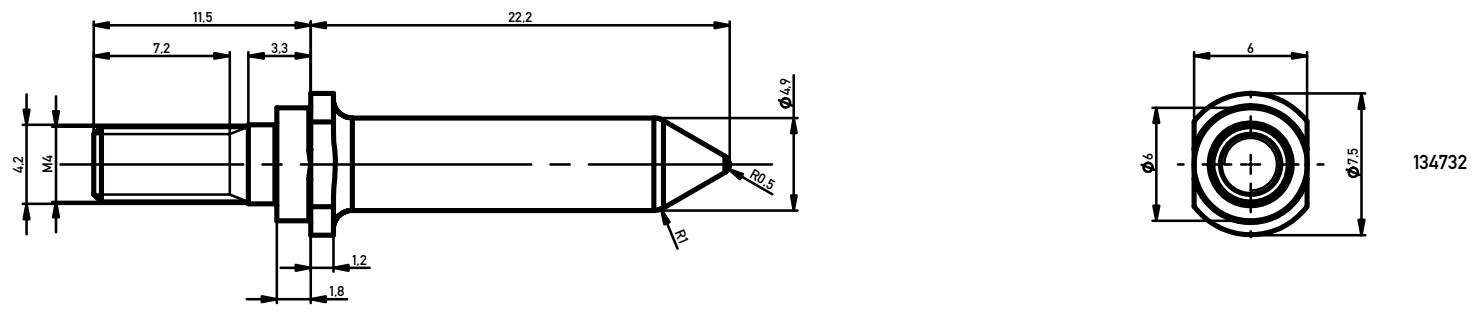

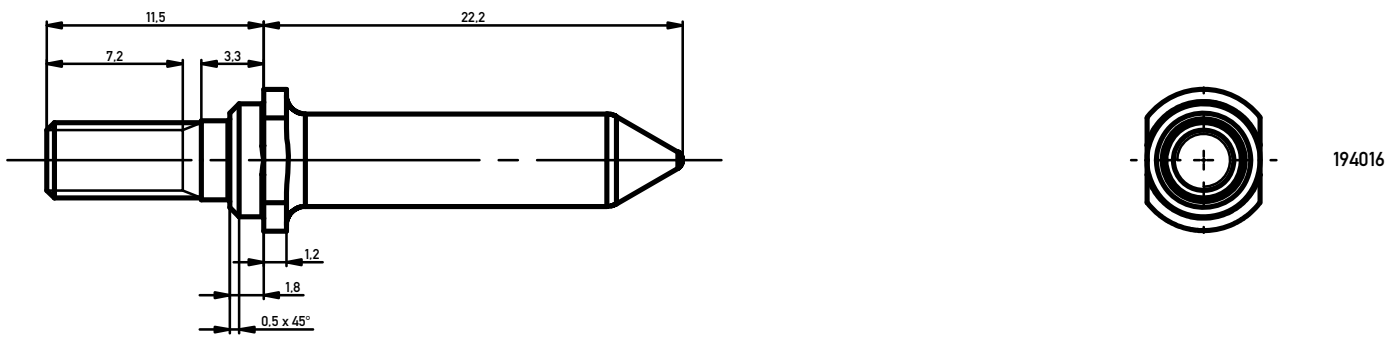

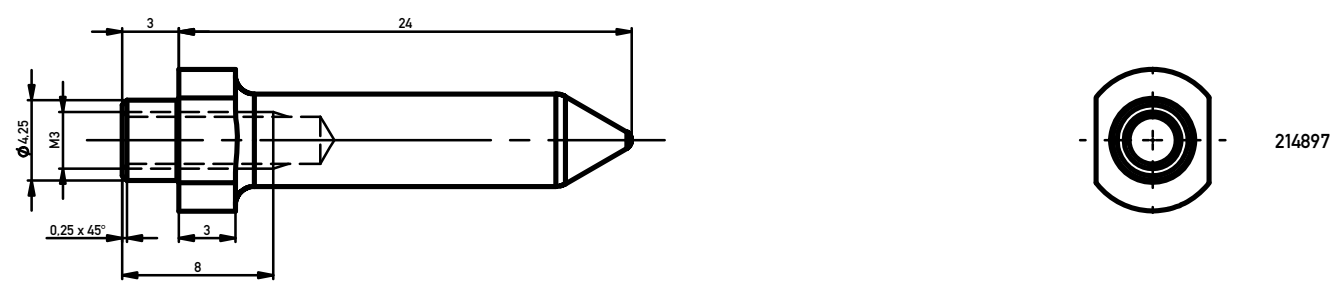

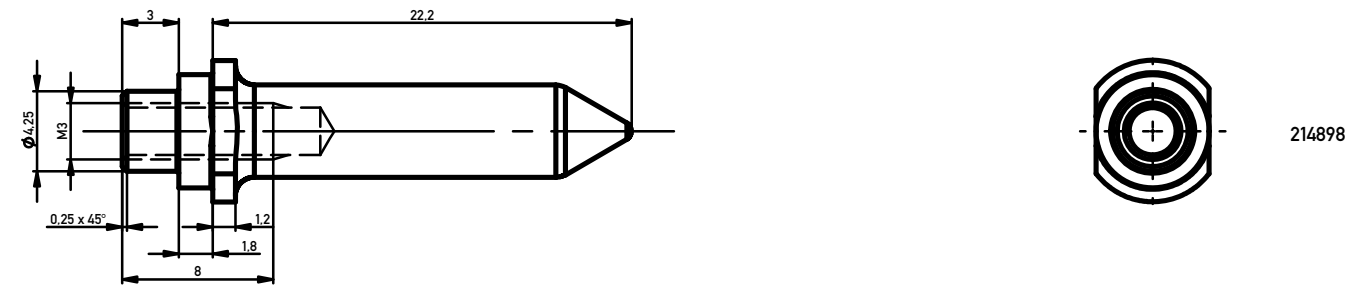

M 1:1



Layout
134733
144078
174949
214897



Layout
134732
144077
154918
194016
214898



Montage immer mit Sicherungsscheibe z.B. von Schnorr.
Assembly always with circwasher, for example from Schnorr.
1) unter 3,2mm zusätzlich Unterlegscheibe verwenden.
up to 3,2mm use washer additional.
2) maximales Anzugsmoment: 200Ncm
max. torque: 200Ncm

214898	min. 3	Verwendung mit Grundkörper 134734 *use only with housing 134734*
214897	min. 3	Direktmontage auf Leiterplatte *to fit on backplane without housing 134734*
194016	2,5 - 6	Verwendung mit Grundkörper 134734 *use only with housing 134734*
174949	2,5 - 4,5 1)	Direktmontage auf Leiterplatte *to fit on backplane without housing 134734*
154918	3,5 - 6	Verwendung mit Grundkörper 134734 2) *use only with housing 134734*
144078	6 - 8	Direktmontage auf Leiterplatte *to fit on backplane without housing 134734*
144077	6 - 8	Verwendung mit Grundkörper 134734 2) *use only with housing 134734*
134733	2,5 - 6 1)	Direktmontage auf Leiterplatte *to fit on backplane without housing 134734*
134732	2,5 - 6 1)	Verwendung mit Grundkörper 134734 2) *use only with housing 134734*
Ident-Nr. *Part-no.*	Backplanestärke *thickness of backplane*	Bemerkungen *remarks*

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
			Edelstahl / *stainless steel*
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Führungsstift *Guiding System ERmet*
q / 28.06.2013	www.ERNI.com		134731 / I / A0
Index / Date			Class ERMEZT