




203680

AV4-UND/ODER

Anschlussverteiler

- Integrierte Schaltfunktion 4-fach UND + ODER
- 4 Sensoreingänge, M8/3-polig
- 1 Ausgang, M12/8-polig
- 4 LEDs für Schaltzustandsanzeige
- Robustes Gehäuse
- Hohe Schutzart IP 67

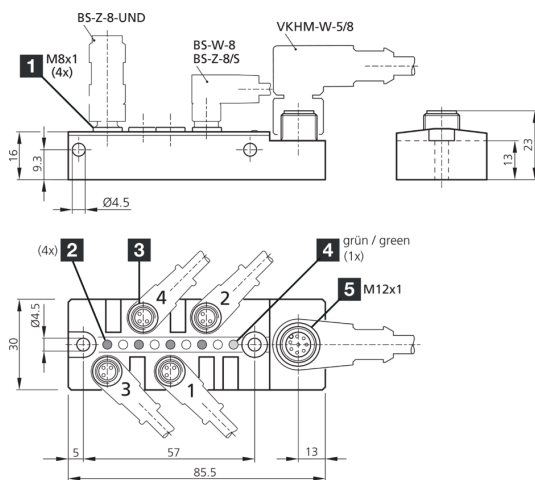

- 1) 3-polig
- 2) LED gelb
- 3) Steckplatz
- 4) LED grün
- 5) 8-polig

 ANSCHLUSSSCHEMA siehe
DOKUMENTE → **Beipackzettel S. 2**

 CONNECTION DIAGRAM see DOCUMENTS → **Instruction leaflet** p. 2

 SCHÉMA DE CONNEXION voir DOCUMENTS → **Notice d'utilisation** p. 2

Funktion



Technische Daten (typ.)

Strombelastbarkeit	300 mA (je Logikkontakt)
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Gehäusematerial	Kunststoff (Viton)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	UND/ODER
Schaltausgang	pnp (4x), pnp-ODER 1x, pnp-UND 1x
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige, gelb - Schaltzustand
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig
Anschluss 2	Buchse, M8, 3-polig (4x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203680>