




212915
BEK-P14-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsreich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse

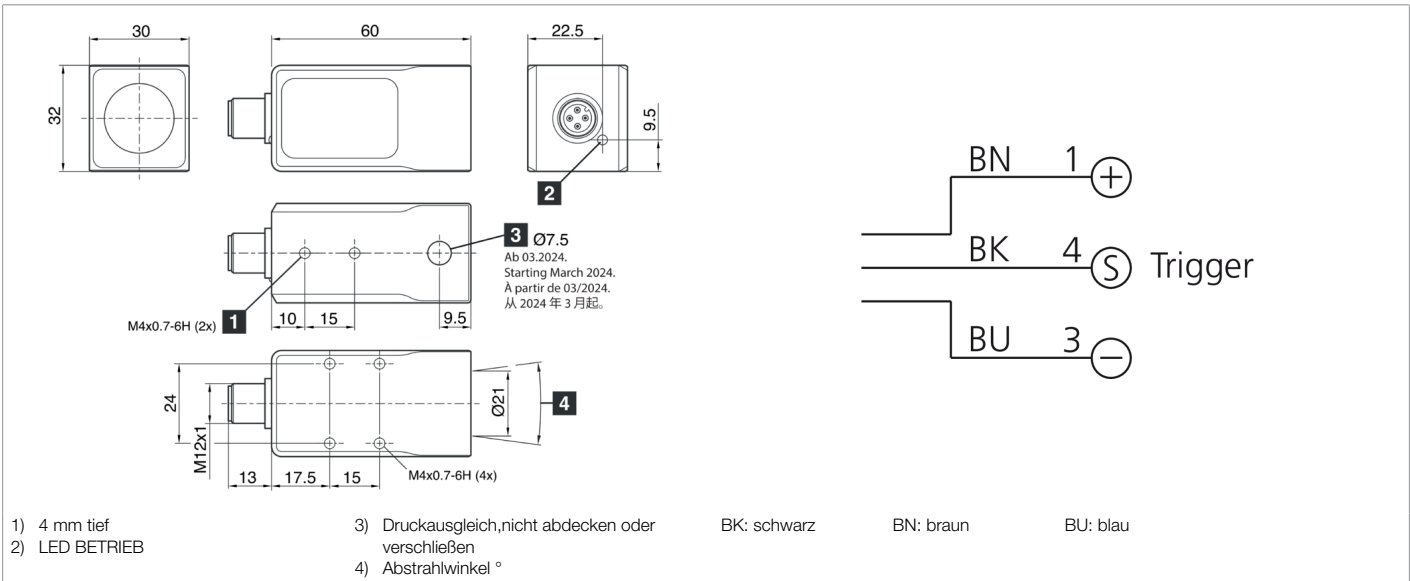

Funktion										   		

Technische Daten (typ.)		+20°C
Betriebsspannung		18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)		85 mA (24 V DC)
Leistung		2,1 W (24 V)
Verpolschutz		ja
Leuchtfäche		Ø 21 mm
Lichtaustritt		axial
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material		PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht		110 g
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Risikogruppe 1 / RG 3 UV
Bauform		Punktbeleuchtung
Besonderheiten		Triggereingang
Triggereingang High Pegel		> 3,4 ... 30,0 V
Triggereingang Low Pegel		< 2,8 V
Lichtquelle		LED
Farbe		UV
Wellenlänge		364 nm
Abstrahlwinkel FWHM		14°



212915
BEK-P14-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)

Beleuchtungsstärke

Regelung

Anzeige

Schock-/Schwingbeanspruchung

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart

Anschluss

Anschlusskabel

+20°C■ 32000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (100,0 mm)■ 12000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (200,0 mm)■ 2400 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (500,0 mm)

Integrierte Leistungsregelung

LED grün - Betriebsanzeige

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

0 ... +40 °C

IP 67

Stecker, M12, 3-polig

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/212915>