

# 202454
# DCCK 30 M 40 PSLK
# Induktiver Näherungssensor

- Hochflexibles Kabel
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

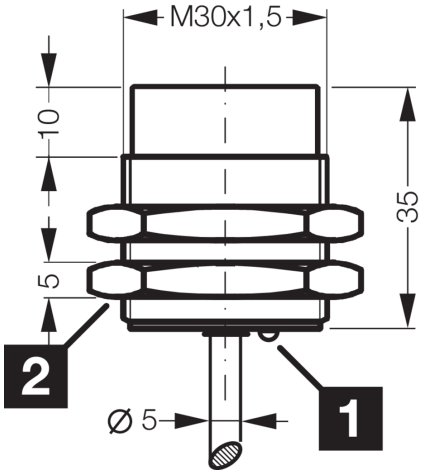

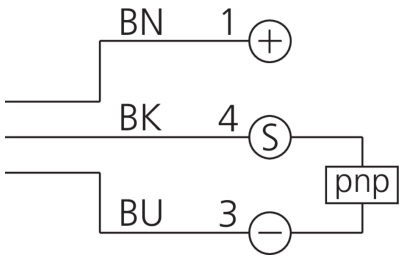


1) LED 2) Schlüsselweite 36 mm BK: schwarz BN: braun BU: blau

**Funktion**

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Betriebsspannung | 10 … 30 V DC |
| Eigenstromaufnahme | < 10 mA |
| Isolationsspannungsfestigkeit | Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| Einbauart | nicht bündig |
| Gewinde | M30 x 1,5 |
| Gehäuselänge | 35 mm |
| Gehäusematerial | Messing (verchromt) |
| Material Kabel | PVC |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Funktionsprinzip | Induktiv |
| Auswertung | digital |
| Bauform | Gewinde |
| Besonderheiten | extrem hoher Schaltabstand |
| Produktserie | INE Extended |
| Schaltausgang | pnp, 200 mA, NO |
| Spannungsfall (max.) | 2 V (200 mA) |
| Schaltabstand (SN) | 40 mm |
| Normmessplatte | 120 x 120 x 1 mm |
| Schalthysterese (max.) | < 3 … < 15 % |
| Schaltfrequenz | 65 Hz |

# 202454
# DCCK 30 M 40 PSLK
# Induktiver Näherungssensor

| Technische Daten (typ.) | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Kabel, 2,0 m, A-kodiert |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/202454 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten . 17.05.2024 . Seite 2 (2)