





204470

OLVK 61 P3FK-TSSL

Kunststoff-Lichtleiter-Verstärker

- DIN-Schienermontage und seitliche Befestigungslöcher
- Im 10 mm-Raster direkt anreihbar
- 12-Gang Metall-Potentiometer mit beleuchteter Einstellskala
- Tastweite bis 200 mm, Reichweite bis 1500 mm
- Variante mit Funktionsreserveausgang
- Variante mit Timerfunktion
- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar

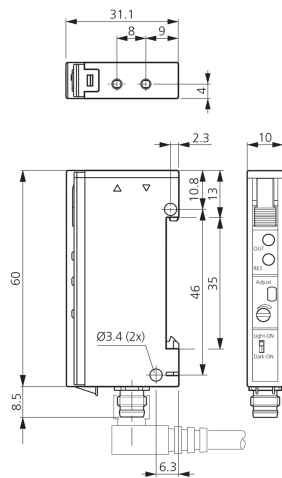

* Ausgang Funktionsreserve
Output functional reserve

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	5000 V
Gehäuselänge	60 mm
Gehäusehöhe	31,1 mm
Gehäusebreite	10 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PBT)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Verstärker für	Kunststoff-Lichtleiter 2x2,2 mm
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	680 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	10 kLx
Schalthysterese (max.)	10 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer

**204470****OLVK 61 P3FK-TSSL****Kunststoff-Lichtleiter-Verstärker**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Anzeige		Keine Anzeige
Schaltfrequenz		1500 Hz
Ansprechzeit		0,33 ms
Abfallzeit		0,33 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C
Temperaturdrift		0,2 %/K
Schutzart		IP 64
Anschluss		Stecker, M8, 4-polig
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/204470