




205665

OHT 31 K 200 P1K-TSSL

Lichttaster mit Hintergrundausbldung

- Kompakte Bauform
- Rotlicht
- 12-Gang-Potentiometer
- Hintergrundausbldung
- Empfindlichkeit einstellbar, hoher Schaltabstand

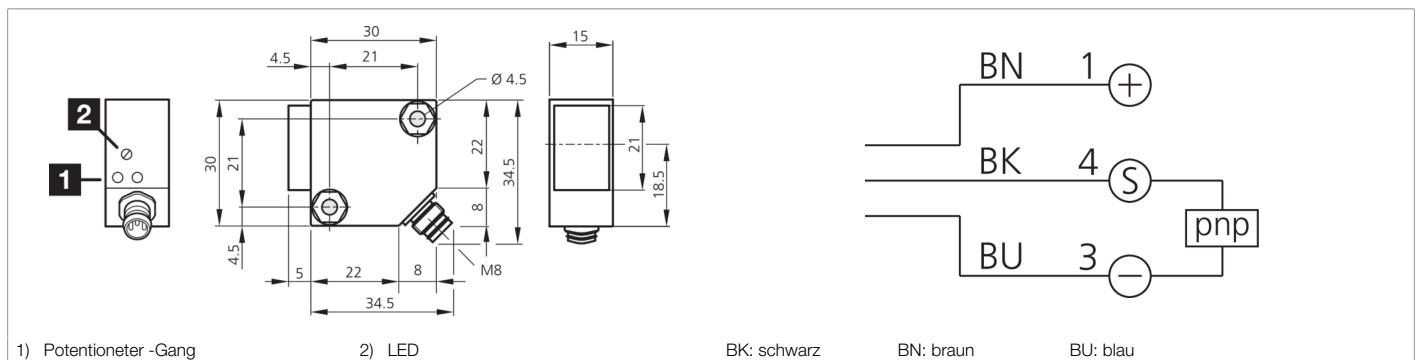

Funktion												
												CE 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 36 V DC
Leerlaufstrom (max.)		25 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		1000 V
Gehäuseabmaße		30 x 30 x 15 mm
Gehäuselänge		30 mm
Gehäusehöhe		30 mm
Gehäusebreite		15 mm
Gehäusematerial		Kunststoff (PBT)
Material		Glas (Fenster)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Lichttaster mit Hintergrundausbldung
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO
Spannungsfall (max.)		2 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Rot
Wellenlänge		660 nm
Modulation		getaktet
Hintergrundausbldung		Ja
Fremdlichtsicherheit		10 kLx
Schaltabstand		einstellbar
Tastweite		200 mm
Normmessplatte		100 x 100 mm (weiß)
Schalthyserese (max.)		5 %
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer (12-Gang)

**205665****OHT 31 K 200 P1K-TSSL****Lichttaster mit Hintergrundausblendung**

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz		500 Hz
Ansprechzeit		1,0 ms
Abfallzeit		1,0 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C
Temperaturdrift		0,3 %/K
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel		TK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/205665