
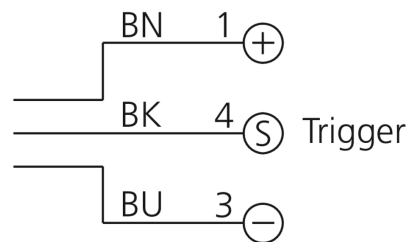


Spotbeleuchtung

- 
- di-soric**
 Sensor Technology
 a.s. Germany
 SOK-PM12-GE7-55
 12-30 V DC, 120 mA

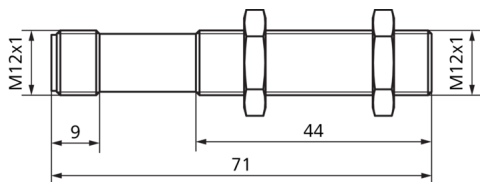

BU: blau

[illegible]

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	120 mA (10 V DC)
Leistung	1,2 W (24 V DC)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	Ø 10 mm
Gewinde	M12
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Messing (CuZn, vernickelt)
Material	PMMA (Schutzoptik)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	> 4,0 V (Beleuchtung AUS)
Triggereingang Low Pegel	< 3,0 V (Beleuchtung AN)
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	6000 K
Abstrahlwinkel FWHM	25°
Beleuchtungsstärke	■ 4,00 kLx (100,0 mm) ■ 1,00 kLx (200,0 mm) ■ 2,00 kLx (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Einschaltverzögerung (Trig.)	0,012 ms
Ausschaltverzögerung (Trig.)	0,012 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C



209740
BEK-PM12-G5T-BS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Schutzart

IP 65 / IP 67

Anschluss

Stecker, M12 x 1, 4-polig

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/209740>