




203695

OSP 50 M 50000-IBS/H

Hochleistungs-Lichtschanke, Sender

- Mit Heizfunktion
- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Hohe Reichweite
- Sendeabstrahlwinkel umschaltbar
- Sendeleistung einstellbar
- Infrarotlicht

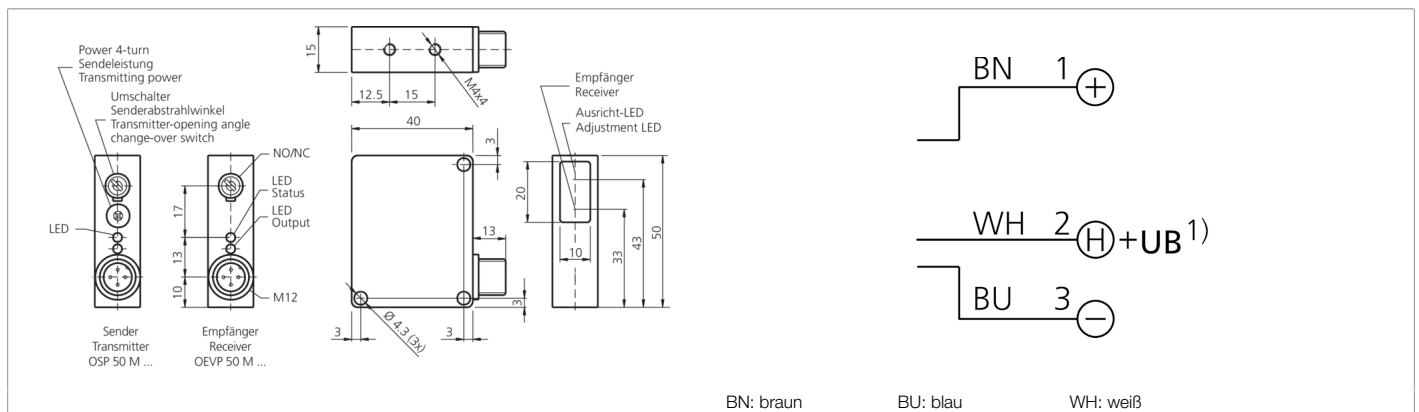

Funktion													

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)		55 mA
Leistungsaufnahme		20 W (Aufheizen), 7 W (mit Heizung)
Gehäuseabmaße		50 x 40 x 15 mm
Gehäuselänge		40 mm
Gehäusehöhe		50 mm
Gehäusebreite		15 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Einwegschanke, Sender
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Besonderheiten		Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung
Bestehend aus		Sender
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		870 nm
Modulation		getaktet
Öffnungswinkel		6°/15° umschaltbar
Fremdlichtsicherheit		15 kLx Sonnenlicht, 2 kLx getaktetes Licht
Reichweite		0 ... 50000 mm (abhängig vom Empfänger)
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer (4-Gang)
Umgebungstemperatur Betrieb		-40 ... +50 °C
Schutzart		IP 67

**203695****OSP 50 M 50000-IBS/H****Hochleistungs-Lichtschanke, Sender****Technische Daten (typ.)**

Anschluss

+20°C, 24 V DC

Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/203695>