


Spotbeleuchtung

-
- BEK-P30-GIT-IBS
18...30V DC, 200 mA
Made in Germany www.di-soric.com
- di-soric
- Conditioning optically
insulating Ringtop-Case 2
- ISO 9001
ISO 14001
AS 9102
- CE

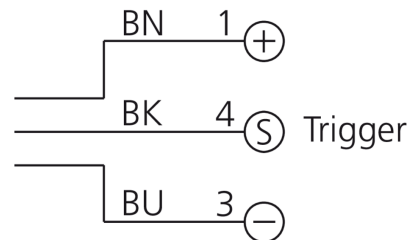

BU: blau

[illegible]

(2)



212917
BEK-P30-G1T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C	
Beleuchtungsstärke		■ 15,0 kLx (100,0 mm) ■ 5,00 kLx (200,0 mm) ■ 0,900 kLx (500,0 mm)	
Regelung		Integrierte Leistungsregelung	
Anzeige		LED grün - Betriebsanzeige	
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C	
Schutzart		IP 67	
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig	
Anschlusskabel		VK ...	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/212917	