




206384

BEK-R70/30-G1TI-IBS-DIF

Ringbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsreich
- Interne Leistungsregelung
- Homogene Ausleuchtung
- Hohe Schutzart IP 67
- Externer Triggereingang
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar
- Geringe Wärmeentwicklung
- Stabile Gehäusebauform
- Metallgehäuse

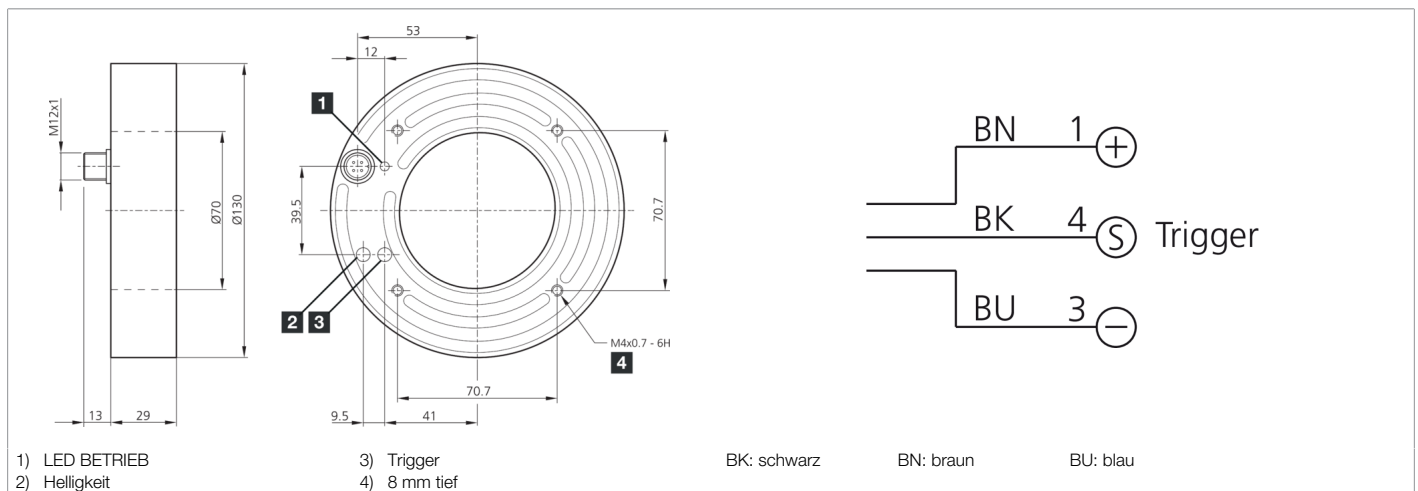

Funktion											

Technische Daten (typ.)						+20°C, 24 V DC					
Betriebsspannung						18 ... 35 V DC (Supply Class 2)					
Leerlaufstrom (max.)						470 mA (24 V DC)					
Leistung						11,5 W (24 V DC)					
Verpolschutz						ja					
Isolationsspannungsfestigkeit						500 V					
Durchmesser						Ø 70 / Ø 130 mm (Durchmesser)					
Gehäusematerial						Aluminium (eloxiert)					
Material						PMMA, diffus (Schutzoptik)					
Schutzklasse						III, Betrieb an Schutzkleinspannung					
Risikogruppe (DIN EN 62471)						Freie Gruppe					
Bauform						Ringbeleuchtung					
Triggereingang High Pegel						3,3 ... 35,0 V					
Triggereingang Low Pegel						< 2,8 V					
Lichtquelle						LED					
Farbe						Rot (diffus)					
Wellenlänge						633 nm					
Abstrahlwinkel FWHM						30°					
Beleuchtungsstärke						■ 5,10 kLx (100,0 mm) ■ 2,50 kLx (200,0 mm) ■ 0,600 kLx (500,0 mm)					
Regelung						Integrierte Leistungsregelung					
Anzeige						LED grün - Betriebsanzeige					

**206384****BEK-R70/30-G1TI-IBS-DIF****Ringbeleuchtung****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Schock-/Schwingbeanspruchung

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +40 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M12, 3-polig

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/206384>