




201408 OGWSD 250 P3K-TSSL Rahmenlichtschranke

- Prallschutz an den Optiken
- Metallpotentiometer
- Traverse abnehmbar
- Optik-Freiblaseinrichtung
- NO/NC umschaltbar
- Variables Arbeitsprinzip: dynamisch oder statisch
- Empfindlichkeitseinstellung
- Impulsverlängerung einstellbar
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit

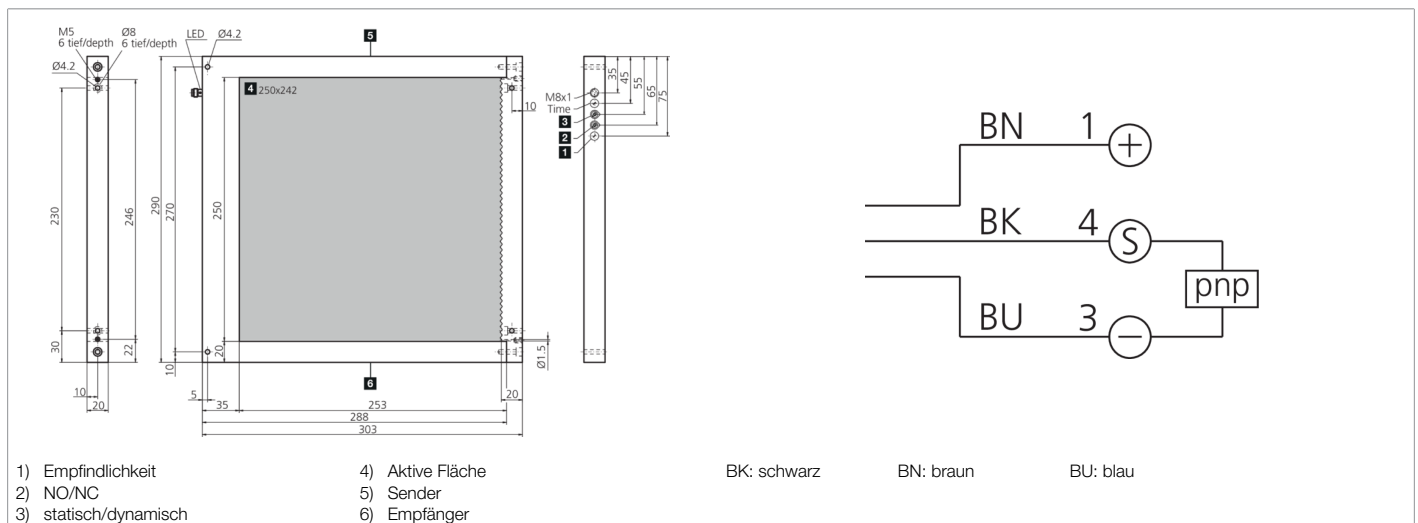

Funktion												
												
Technische Daten (typ.)						+20°C, 24 V DC						
Betriebsspannung						22 ... 26 V DC						
Leerlaufstrom (max.)						45 mA						
Isolationsspannungsfestigkeit						500 V						
Gehäusematerial						Aluminium (schwarz, eloxiert)						
Schutzklasse						III, Betrieb an Schutzkleinspannung						
Funktionsprinzip						Optisch						
Auswertung						digital, Dynamisch/statisch umschaltbar						
Bauform						Rahmen						
Schaltausgang						pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar						
Spannungsfall (max.)						2,5 V						
Impulsverlängerung						0,1 ... 150 ms einstellbar						
Lichtquelle						LED						
Farbe						Infrarot						
Wellenlänge						940 nm						
Modulation						getaktet						
Fremdlichtsicherheit						10 kLx						
Erfassungsbereich						250 x 242 mm						
Auflösung						Ø 5,0 mm (dynamisch), Ø 8,0 mm (statisch)						
Empfindlichkeitseinstellung						Potentiometer						
Ansprechzeit						0,10 ms						
Abfallzeit						0,10 ... 150 ms						



201408
OGWSD 250 P3K-TSSL
Rahmenlichtschranke

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +60 °C

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig

Anschlusskabel

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201408>