






201104
MK-Z-12/4
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

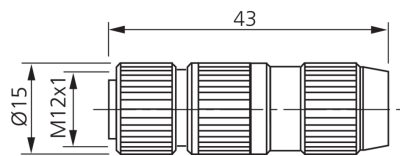

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	32 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,9 ... 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm ²
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M12 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

+20°C, 24 V DC

32 V DC
Metall / Kunststoff
2,9 ... 5,1 mm
1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden)
0,14 ... 0,34 mm ²
gerade
-25 ... +85 °C
IP 67
Buchse, M12 x 1, 4-polig
Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201104>