






201102
MK-W-12/4
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

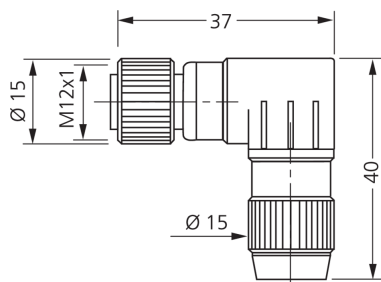

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung

Gehäusematerial

Für Ø Kabel

Für $\emptyset$ Ader

Für Litzenquerschnitt

Bauform

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart

Anschluss sensorseitig

Anschluss steuerungsseitig

+20°C, 24 V DC

32 V DC

Metall / Kunststoff

4,0 ... 5,1 mm

1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)

0,25 ... 0,50 mm²

gewinkelt

-25 ... +85 °C

IP 67

Buchse, M12 x 1, 4-polig

Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201102>