



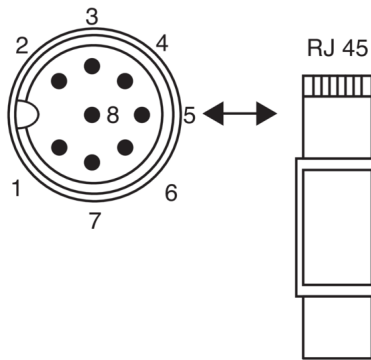

210612
VKHM-Z-30/RJ45
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

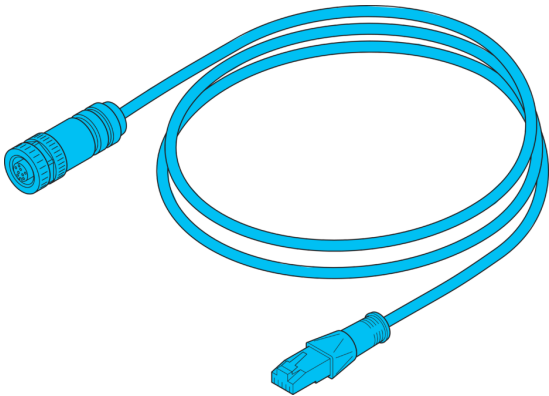

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

Funktion													 	

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		30 V DC
Länge		30.000 mm
Gewinde		M12
Material Kabel		PUR
Schleppkettenwerte		■ > 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) ■ ± 30 °/m (max. Torsion)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Komponente		Schnittstellenkabel
Bauform		gerade / gerade
Geeignet für		Vision Sensoren - CS 50
Schleppkettentauglich		Ja
Umgebungstemperatur Betrieb		-40 ... +80 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2		Stecker, RJ 45, 8-polig
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/210612