

Tuotetiedot

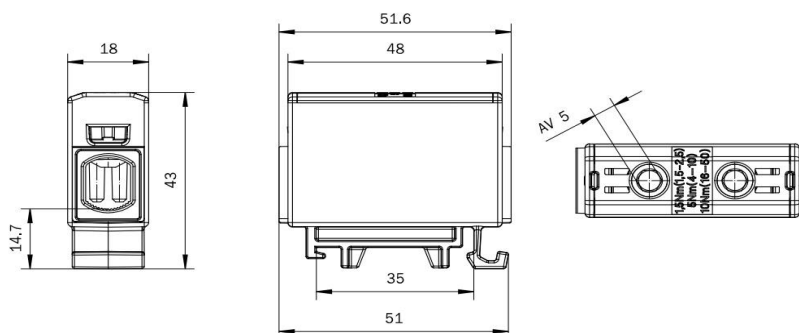
Tuotekoodi	VC05-0046	Sähkönumero	1914104	EAN-koodi	6410019141047
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 1,5-50mm ² (Sininen)	ETIM-luokka	EC000897		
Johtimet	1xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		30	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Sininen RAL 5015/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokilnnitys		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Koteloointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	48	Paino [kg]	1,50
Pituus [mm]	165	Leveys [mm]	110	Korkeus [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

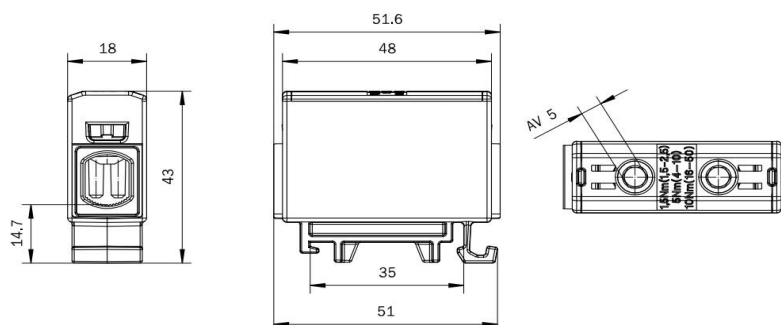
Product code	VC05-0046	STK-code	1914104	EAN-code	6410019141047
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 1,5-50mm ² (Blue)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 1,5-50 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	150	A
	Al	120	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	50		mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)	1,5	Nm
	4-10 mm ² (8-12 AWG)	5	Nm
	16-50 mm ² (1/0-6 AWG)	10	Nm
	-		
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	30		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Blue RAL 5015/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	48	Weight [kg]	1,50
Length [mm]	165	Width [mm]	110	Height [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi