

**Tuotetiedot**

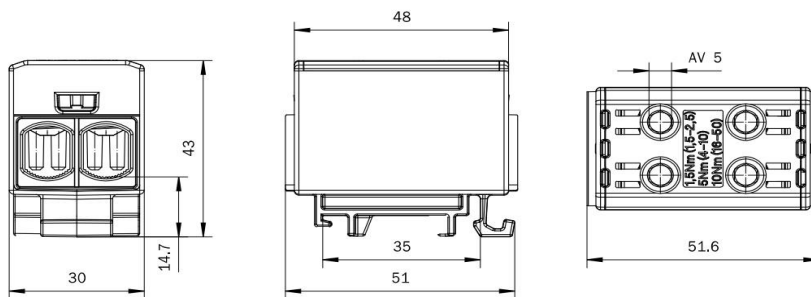
Tuotekoodi	<b>VC05-0016</b>	Sähkönumero	<b>1914106</b>	EAN-koodi	<b>6410019141061</b>
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup> (Harmaa)			ETIM-luokka	<b>EC000897</b>
Johtimet	2xAl/Cu 1,5-50 mm <sup>2</sup>				

**Tekniset tiedot**

Nimellisvirta (IEC)	Cu	<b>320</b>	A
	Al	<b>290</b>	A
Nimellisjännite (IEC)		<b>1000 V AC / 1500 V DC</b>	
Max. Virta (US)	Cu	<b>2x150</b>	A
	Al	<b>120</b>	A
Max. Jännite (US)		<b>1000</b>	V
Napaluku		<b>1</b>	kpl
Max. Johdinkoko		<b>50</b>	mm <sup>2</sup>
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> (14-16 AWG)	<b>1,5</b>	Nm
	4-10 mm <sup>2</sup> (8-12 AWG)	<b>5</b>	Nm
	16-50 mm <sup>2</sup> (1/0-6 AWG)	<b>10</b>	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		<b>+5</b>	°C
Käyttölämpötila		<b>-25...+80</b>	°C
Paino		<b>90</b>	g
IP-suojaus		<b>IP20</b>	
Standardit	<b>EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 &amp; CSA C22.2 No. 158-10</b>		
Väri / Materiaali	<b>Harmaa RAL 7035/ PA66-V0</b>		
Kiinnitys / KytKentä	<b>DIN-kiskokilnitys</b>		


**Kuvaus**

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinkorru on tinapinnoitettua alumiinia. Koteloitu on valmistettu UL94 V0-luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

**Mittakuva**

**Pakkaus**

Pakkausmuoto	<b>Laatikko</b>	Kpl / Pakkaus	<b>54</b>	Paino [kg]	<b>5,00</b>
Pituus [mm]	<b>285</b>	Leveys [mm]	<b>180</b>	Korkeus [mm]	<b>115</b>

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
FI-82730 Tuupovaara  
Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducs.fi](http://www.ounevaproducs.fi)

**Product data**

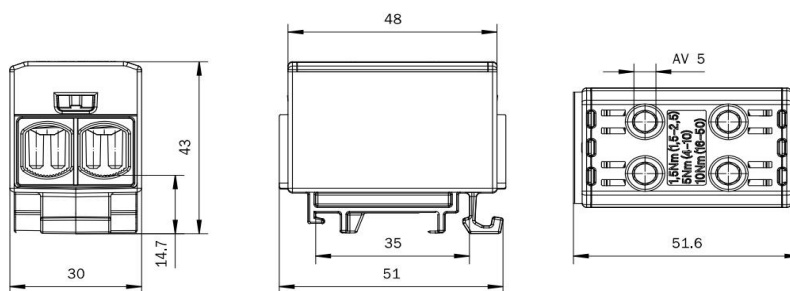
Product code	<b>VC05-0016</b>	STK-code	<b>1914106</b>	EAN-code	<b>6410019141061</b>
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup> (Grey)			ETIM class	<b>EC000897</b>
Wires	2xAl/Cu 1,5-50 mm <sup>2</sup>				

**Technical data**

Nominal current (IEC)	Cu	<b>320</b>	A
	Al	<b>290</b>	A
Nominal voltage (IEC)	<b>1000 V AC / 1500 V DC</b>		
Max. Current (US)	Cu	<b>2x150</b>	A
	Al	<b>120</b>	A
Max. Voltage (US)	<b>1000</b>		
Number of poles	<b>1</b>		pcs
Max. Cross section	<b>50</b>		mm <sup>2</sup>
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> (14-16 AWG)	<b>1,5</b>	Nm
	4-10 mm <sup>2</sup> (8-12 AWG)	<b>5</b>	Nm
	16-50 mm <sup>2</sup> (1/0-6 AWG)	<b>10</b>	Nm
		-	
Min. installation temperature	<b>+5</b>		°C
Operating temperature	<b>-25...+80</b>		°C
Weight	<b>90</b>		g
IP-protection	<b>IP20</b>		
Standards	<b>EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 &amp; CSA C22.2 No. 158-10</b>		
Color / Material	<b>Grey RAL 7035/ PA66-VO</b>		
Mounting / Connection	<b>DIN-rail mounting</b>		


**Description**

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

**Drawing**

**Package**

Package	<b>Box</b>	Pcs / Package	<b>54</b>	Weight [kg]	<b>5,00</b>
Length [mm]	<b>285</b>	Width [mm]	<b>180</b>	Height [mm]	<b>115</b>

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
FI-82730 Tuupovaara  
Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)