

Tuotetiedot

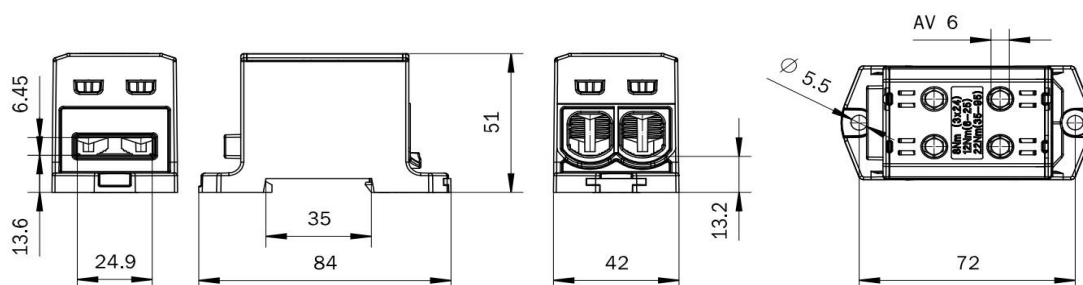
Tuotekoodi	VC05-0390	Sähkönumero	1914306	EAN-koodi	6410019143065
Tuotenimi	OTL-haaroitusliitin 2xAl/Cu 6-95mm ² FBB (Sininen)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	2xAl/Cu 6-95mm ² / Busbar Cu 3x1x24				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	245	A
	Al	220	A
Nimellisjännite (IEC)			
		1000 V AC / 1500 V DC	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		95	mm ²
Kivistysmomentti	6-25 mm ²	12	Nm
	35-95 mm ²	22	Nm
	3x1x24	8	Nm
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		125	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1; EN60947-7-1		
Väri / Materiaali	Sininen RAL 5015/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0-luokan polyamidista. Virtakiskolle tarkoitettu malli. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	24	Paino [kg]	3,10
Pituus [mm]	285	Leveys [mm]	180	Korkeus [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

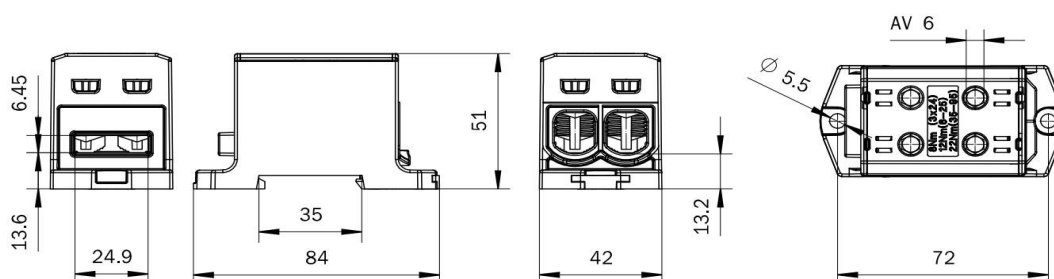
Product code	VC05-0390	STK-code	1914306	EAN-code	6410019143065
Product name	OTL branching connector 2xAl/Cu 6-95mm ² FBB (Blue)			ETIM class	EC000897
Wires	2xAl/Cu 6-95mm ² / Busbar Cu 3x1x24				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	245	A
	Al	220	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		95	mm ²
Tightening torque			
	6-25 mm ²	12	Nm
	35-95 mm ²	22	Nm
	3x1x24	8	Nm
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		125	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1; EN60947-7-1		
Color / Material	Blue RAL 5015/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Busbar supported model. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	24	Weight [kg]	3,10
Length [mm]	285	Width [mm]	180	Height [mm]	115

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi