

Tuotetiedot

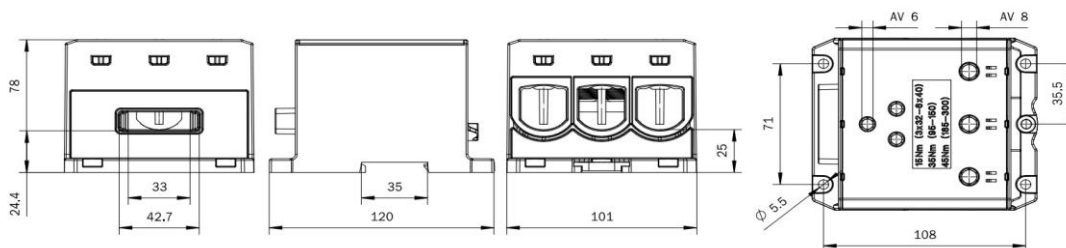
Tuotekoodi	VC05-0395	Sähkönumero	1914314	EAN-koodi	6410019143140
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 95-300mm ² FBB (Keltavihreä)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	3xAl/Cu 95-300mm ² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	630	A
	Al	630	A
Nimellisjännite (IEC)			
1000 V AC / 1500 V DC			
-			
-			
-			
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		300	mm ²
Kiristysmomentti	95-150 mm ²	35	Nm
	185-300 mm ²	45	Nm
	3x1x32-6x1x40	15	Nm
	-	-	-
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		680	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003		
Väri / Materiaali	Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinsuunta on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelo on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Virtakiskolle tarkoitettu malli. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	1	Paino [kg]	0,80
Pituus [mm]	165	Leveys [mm]	110	Korkeus [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

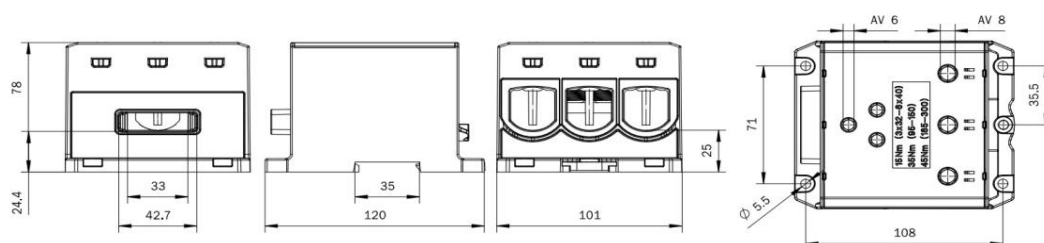
Product code	VC05-0395	STK-code	1914314	EAN-code	6410019143140
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 95-300mm ² FBB (Yellow/Green)			ETIM class	EC000897
Wires	3xAl/Cu 95-300mm ² / Busbar Cu 3x1x32-6x1x40				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	630	A
	Al	630	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque			
	95-150 mm ²	35	Nm
	185-300 mm ²	45	Nm
	3x1x32-6x1x40	15	Nm
		-	
Min. installation temperature		+5	°C
Operating temperature		-25...+80	°C
Weight		680	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003		
Color / Material	Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Busbar supported model. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	1	Weight [kg]	0,80
Length [mm]	165	Width [mm]	110	Height [mm]	150

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi