

Zulassungen: VDE entsprechend DIN EN 60252 und VDE 560/8
Materialanforderungen nach EN60335-1 Kap. 30.2.3

Approvals: VDE according to DIN EN 60252 and VDE 560/8
material property according to EN60335-1 chapter 30.2.3

Sicherheitsklasse / safety class: S2 (FPU) ←

Gehäuse / case: Aluminium
Kappe / cap: Aluminium

Anschlußleitungen: H05V2V2-F 2x 0,75mm², Litzenfarbe blau und braun
Leads: H05V2V2-F 2x 0,75mm², wire colour blue and brown

Mutter Spezifikation/nut specification: ISO 4035 M8-04

Betriebsart / Duty factor: DB = Dauerbetrieb / continuous duty


Frequenzbereich / Rated frequency: 50/60 Hz

Achtung: Maß max. b muss beachtet werden!
Attention: Note the dimension max. b!

Nr. No.	KM	[µF] ±5 %	a	b	max. b	c	d	Hersteller Bestell-Nr. supplier part number	Betriebsspannung [V] rated voltage	Lebensdauer [h] Life expectancy	Klasse /class	Betriebs Temperatur [°C] operating temperature	Mutter und Zahnscheibe nut and washer			Bemerkung comment
													montiert / mounted	lose / free added	ohne / without	

02151	73633	1	25	75	85	235	35	HYDRA / MKB MKP 1/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Stempelfarbe: grün, Katalog
90049	73633	1	25	75	85	310	35	HYDRA / MKB MKP 1/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			
90098	73633	1	25	75	85	450	35	HYDRA / MKB MKP 1/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			
02155	73633	1,5	25	75	85	235	35	HYDRA / MKB MKP 1,5/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02181	73633	1,5	25	75	85	400	35	HYDRA / MKB MKP 1,5/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			
02156	73633	2	25	75	85	235	35	HYDRA / MKB MKP 2/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Stempelfarbe: schwarz, Katalog
02159	73633	2,5	30	75	82	235	35	HYDRA / MKB MKP 2,5/500I	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02160	73633	3	30	75	82	235	35	HYDRA / MKB MKP 3/500I	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
70003	88889	3	25	85	95	370	45	HYDRA / MKB MKP 3/500/9999	420 470 500	30.000 10.000 1.000	A B D	-25 +85			X	
02179	73633	3,5	30	75	82	235	35	HYDRA / MKB MKP 3,5/500I	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02161	73633	4	25	105	112	235	35	HYDRA / MKB MKP 4/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Katalog
02177	208436	4	30	75	82	130	50	HYDRA / MKB MKP 4/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Ohne Aderendkrallen, Abisolierung 4 mm
02180	87485	4	25	95	102	370	45	HYDRA / MKB MKP 4/500	420 470 500	30000 10000 1000	A B D	-25 +85			X	Ohne Aderendkrallen, Abisolierung 4mm
02162	73633	5	25	105	112	235	35	HYDRA / MKB MKP 5/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02163	73633	6	30	105	112	235	35	HYDRA / MKB MKP 6/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Katalog
02164	73633	7	30	105	112	235	35	HYDRA / MKB MKP 7/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02165	73633	8	30	105	112	235	35	HYDRA / MKB MKP 8/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Katalog
02166	73633	10	35	100	107	235	35	HYDRA / MKB MKP 10/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Katalog

Vert.:	 Mulhingen GmbH & Co.KG	Ind.	KM-Nr.	Tag	Name	Ind.	KM-Nr.	Tag	Name	XXXX - 4 - 7320 AB02
WN		25	86952	08.10.15	juno	28	-	25.09.18	JO	
Sheet 1 of 2		26	88889	09.03.16	SH	29	208436	12.12.19	AI	
		27	87485	10.05.16	SH	24	80029	28.02.13	juno	

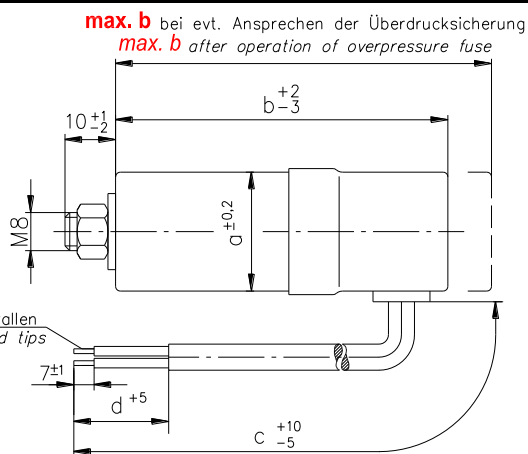

max. Anzugsdrehmoment / max. torque = 5Nm

Zulassungen: VDE entsprechend DIN EN 60252 und VDE 560/8
Materialanforderungen nach EN60335-1 Kap. 30.2.3

Approvals: VDE according to DIN EN 60252 and VDE 560/8
material property according to EN60335-1 chapter 30.2.3

Sicherheitsklasse / safety class: S2 (FPU) ←

Gehäuse / case: Aluminium
Kappe / cap: Aluminium

Anschlußleitungen: H05V2V2-F 2x 0,75mm², Litzenfarbe blau und braun
Leads: H05V2V2-F 2x 0,75mm², wire colour blue and brown

Mutter Spezifikation/nut specification: ISO 4035 M8-04

Betriebsart / Duty factor: DB = Dauerbetrieb / continuous duty

Frequenzbereich / Rated frequency: 50/60 Hz

Achtung: Maß max. b muss beachtet werden!
Attention: Note the dimension max. b!

Nr. No.	KM	[µF] ±5 %	a	b	max. b	c	d	Hersteller Bestell-Nr. supplier part number	Betriebsspannung [V] rated voltage	Lebensdauer [h] Life expectancy	Klasse /class	Betriebstemperatur [°C] operating temperature	Mutter und Zahnscheibe nut and washer			Bemerkung comment
													montiert / mounted	lose / free added	ohne / without	
02167	73633	12	35	100	107	235	35	HYDRA / MKB MKP 12/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85			X	Katalog
02168	73633	16	40	100	107	235	35	HYDRA / MKB MKP 16/500I	420 470	30000 10000	A B	-25 +85	X			Katalog
02169	73633	20	40	120	127	260	35	HYDRA / MKB MKP 2/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85		X		Katalog
02170	73633	25	40	120	127	235	35	HYDRA / MKB MKP 25/500	420 470	30000 10000	A B	-25 +85			X	Katalog
61140	73633	50	40	157	166	260	40	HYDRA / MKB MKP 50/321	280	10000	B	-25 +85			X	

Vert.:	 Mulching GmbH & Co.KG	Ind.	KM-Nr.	Tag	Name	Ind.	KM-Nr.	Tag	Name	XXXX - 4 - 7320 AB02
WN		25	86952	08.10.15	juno	28	-	25.09.18	JO	
Sheet 2 of 2		26	88889	09.03.16	SH	29	208436	12.12.19	AI	
		27	87485	10.05.16	SH	24	80029	28.02.13	juno	