




201132

MZEC 4.0 PSL

Zylindersensor

- Für Pneumatikzylinder mit Rundnut 4 mm
- Edelstahlgehäuse
- Vollelektronisch
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Hohe Schutzart

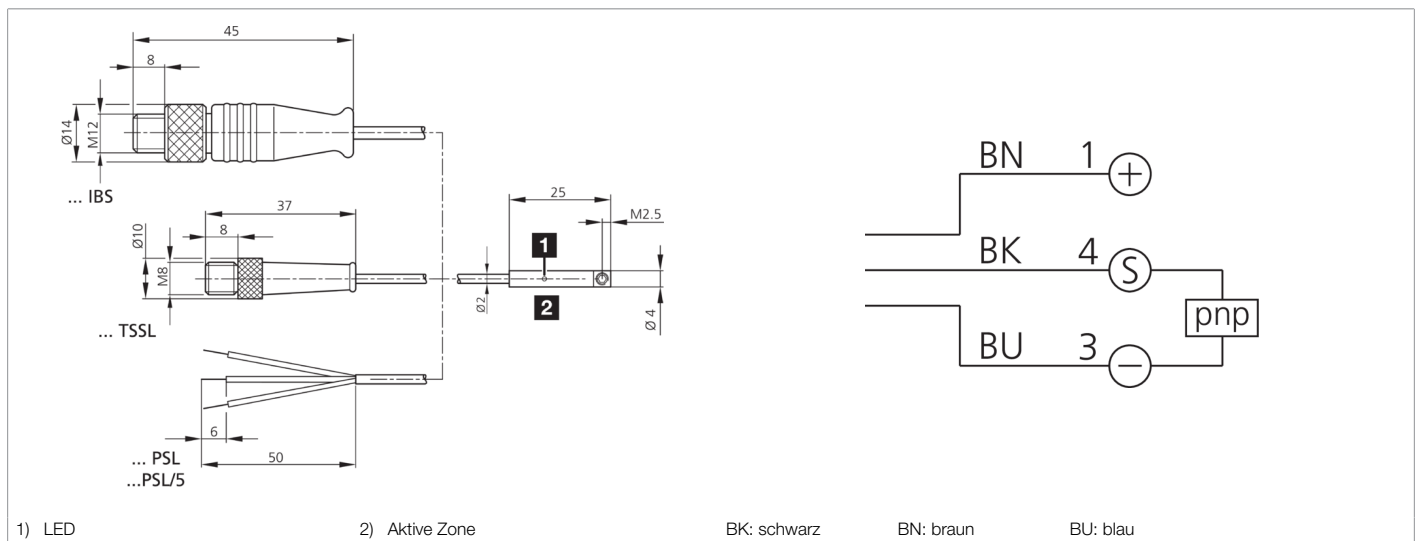

Funktion													CE	UK	CA	UK
Technische Daten (typ.)													+20°C, 24 V DC			
Strombelastbarkeit													100 mA, nicht kurzschlussfest, verpolgeschützt			
Betriebsspannung													10 ... 30 V DC			
Leerlaufstrom (max.)													10 mA			
Isolationsspannungsfestigkeit													500 V			
Zylindernut													C-Nut 4,0 mm, seitliches Einschieben in die Nut			
Befestigung													Klemmschraube (Innensechskant SW 1,3 mm)			
Gehäusematerial													Edelstahl (V2A 1.4301 / AISI 304)			
Material Kabel													TPU			
Schutzklasse													III, Betrieb an Schutzkleinspannung			
Schaltausgang													pnp, 200 mA, NO			
Spannungsfall (max.)													2 V			
Schaltleistung													< 3 W (30 V, 100 mA)			
Reproduzierbarkeit													< 0,1 mm			
Anzeige													LED gelb - Ausgangssignal			
Schaltfrequenz													1000 Hz			
Umgebungstemperatur Betrieb													-20 ... +70 °C			
Schutzart													IP 67			
Anschluss													Kabel, 2,5 m, 3-polig, 3 x 0,08 mm²			
Weitere Informationen / Zubehör													https://www.di-soric.com/201132			