




210537

MB-N-126-K-B3

Maschinenbeleuchtung

- Hohe Beleuchtungsstärke aufgrund modernster Power-LEDs
- Hohe Farbwiedergabe garantiert Sicherheit am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes breites Leuchtfeld zur optimalen Maschinenausbau- leuchtung
- Hohe Schutzart IP 67
- Triggereingang für externe Ansteuerung
- Dimmbar über PWM-Signal
- Magnethalte-Set optional erhältlich
- Justierbarer Befestigungswinkel optional erhältlich
- Aufsteckbarer Diffusionsfilter optional erhältlich

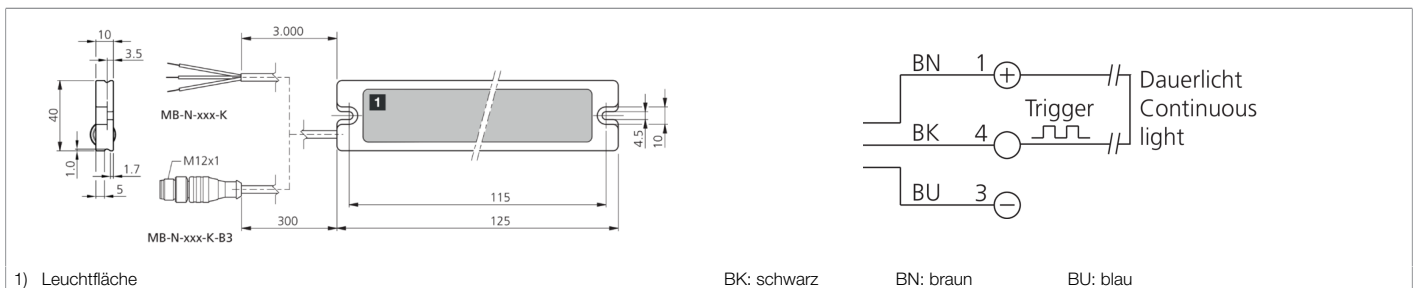

Funktion											
											    

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		24 V DC (± 5%, Supply Class 2)	
Eigenstromaufnahme		190 mA (24 V DC)	
Leistung		4,6 W (24 V DC)	
Verpolschutz		ja	
Leuchtfäche		95 x 30 mm	
Gehäusematerial		Aluminium (natur, eloxiert)	
Material		PU, glasklar (Fenster)	
Gewicht		115 g	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe	
Modell		Maschinenbeleuchtung	
Produktsreihe		MB-N	
Triggereingang High Pegel		> 8,0 ... 25,2 V	
Triggereingang Low Pegel		< 5,0 V	
Lichtquelle		LED	
Energieeffizienzklasse (VO 2019/2015)		F (A - G)	
Farbe		Weiß (5 000 K)	
Abstrahlwinkel FWHM		120°	
Lichtstrom		440 lm	
Farbwiedergabeindex Ra		85	
Beleuchtungsstärke		■ 0,720 kLx (500,0 mm / 100 %) ■ 0,220 kLx (1000,0 mm / 100 %)	
Einschaltverzögerung (Trig.)		0,050 ms	
Ausschaltverzögerung (Trig.)		0,050 ms	
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C	
Schutzart		IP 67	



210537
MB-N-126-K-B3
Maschinenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC**

Anschluss

Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/210537>