



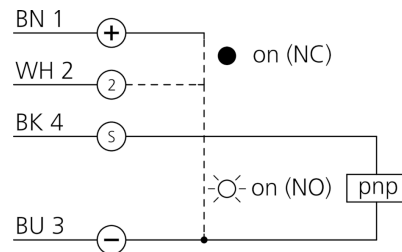

207582
OT 18 K 30 P3-B4
Reflexionslichttaster

- Infrarotlicht
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Schutzart

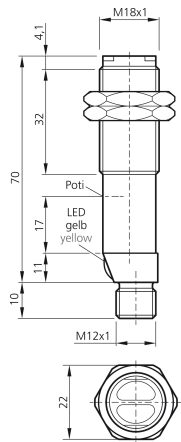

1) Potentiometer
2) LED gelb

3) Schlüsselweite 22 mm

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	1000 V
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	80 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC, programmierbar
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	940 nm
Modulation	getaktet
Hintergrundausblendung	Ja
Fremdlichtsicherheit	10 kLx
Tastweite	10 ... 30 mm (einstellbar)



207582
OT 18 K 30 P3-B4
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Normmessplatte		200 x 200 mm (weiß)	
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer	
Schaltfrequenz		300 Hz	
Ansprechzeit		2,0 ms	
Abfallzeit		2,0 ms	
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C	
Schutzart		IP 66	
Anschluss		Stecker, M12, 4-polig	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207582	